



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



VALERO



Echter Anlehnbügel. Alle Bügel (tief und hoch) haben die gleiche Höhe, was für eine ruhige Optik insbesondere der leeren Anlagen sorgt. Die Anlehnbügel der Tiefstände sind soweit nach hinten verlängert, daß man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Einzelständler komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl, gekantete trapezförmige Bodenschiene (Anlieferung der Reihenanlagen erfolgt zerlegt). Radabstand bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm.

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüfnr. Q0901, Deutsches Patent DE102008013535.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).

Radtypen: Geeignet für alle gängigen Räder mit einer Reifenbreite bis ca. 65 mm.

Sicherheit: Leichtes Einparken. Der Ständer sorgt automatisch für die perfekte Anlehnung des Fahrrades.

Einstellwinkel: 90°.

Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen. Tief-Tief-Anordnung und andere Radabstände sind auf Anfrage lieferbar.








0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



VALERO

Bezeichnung	Radstände	Länge	Stahl feuerverzinkt
VALERO Bodenbefestigung			
Valero einseitig	1	Einzel tief	F61006
Hoch-Tief	1	Einzel hoch	F61007
Radabstand 500 mm	2	1.000 mm	F61008
	3	1.500 mm	F61009
	4	2.000 mm	F61010
	5	2.500 mm	F61011
Valero zweiseitig	2	Einzel tief	F61018
Hoch-Tief	2	Einzel hoch	F61019
Radabstand 500 mm	4	1.000 mm	F61020
	6	1.500 mm	F61021
	8	2.000 mm	F61022
	10	2.500 mm	F61023
VALERO Erdbefestigung			
Valero einseitig	1	Einzel tief	F61000
Hoch-Tief	1	Einzel hoch	F61001
Radabstand 500 mm	2	1.000 mm	F61002
	3	1.500 mm	F61003
	4	2.000 mm	F61004
	5	2.500 mm	F61005
Valero zweiseitig	2	Einzel tief	F61012
Hoch-Tief	2	Einzel hoch	F61013
Radabstand 500 mm	4	1.000 mm	F61014
	6	1.500 mm	F61015
	8	2.000 mm	F61016
	10	2.500 mm	F61017
ZUBEHÖR			
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1seitige Ausführung			F61024
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2seitige Ausführung			F61025

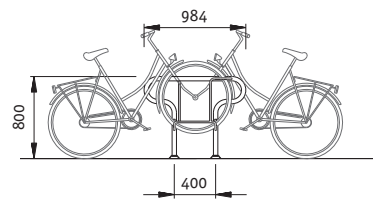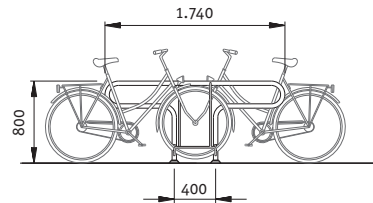



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



VALERO

Bezeichnung	Radstände	Länge	Stahl feuerverzinkt
Valero Bodenbefestigung			Best.-Nr.
Valero einseitig	1	Einzel tief	F61006
hoch-tief	1	Einzel hoch	F61007
Radabstand 500 mm	2	1.000 mm	F61008
	3	1.500 mm	F61009
	4	2.000 mm	F61010
	5	2.500 mm	F61011
Valero zweiseitig	2	Einzel tief	F61018
hoch-tief	2	Einzel hoch	F61019
Radabstand 500 mm	4	1.000 mm	F61020
	6	1.500 mm	F61021
	8	2.000 mm	F61022
	10	2.500 mm	F61023
Valero Erdbefestigung			Best.-Nr.
Valero einseitig	1	Einzel tief	F61000
hoch-tief	1	Einzel hoch	F61001
Radabstand 500 mm	2	1.000 mm	F61002
	3	1.500 mm	F61003
	4	2.000 mm	F61004
	5	2.500 mm	F61005
Valero zweiseitig	2	Einzel tief	F61012
hoch-tief	2	Einzel hoch	F61013
Radabstand 500 mm	4	1.000 mm	F61014
	6	1.500 mm	F61015
	8	2.000 mm	F61016
	10	2.500 mm	F61017

