

LUCCA

Grundkonstruktion aus Stahl.
Flachdacheindeckung aus Trapezblech.
Lieferbar in einseitiger und zweiseitiger Ausführung.

Maße: Länge (Achismaß/Innenmaß) 4.340 / 4.300 mm.


Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt. Dacheindeckung aus Trapezblech verzinkt und außen beschichtet in RAL 9002 (grauweiß), RAL 8016 (mahagonibraun) oder PVC Spundwandprofil.

Entwässerung: frei abtropfend oder über separat zu bestellende Dachrinne.

Statik: prüffähige Statik für 0,75 kN/m² liegt vor, höhere Belastung auf Anfrage.

Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Befestigung mittels Schwerlastanker auf bauseits zu erstellende Fundamente gemäß Statik. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Optionen: Farbliche Beschichtung in RAL III, andere Abmessungen auf Anfrage.

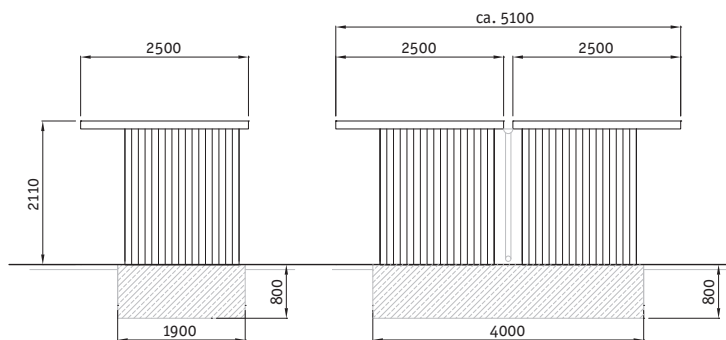

LUCCA einseitig

Grundfeld	U6016
Anbaufeld	U6017
Seitenverkleidung (rechts o. links) je Stk.	U6018
Rückwand	U6020
PVC-Dachrinne mit Fallrohr	U6160
PVC Dachrinne ohne Fallrohr	U6161
umlaufende Blende je Feld in RAL I	inklusive

LUCCA zweiseitig

Grundfeld	U6260
Anbaufeld	U6261
Seitenverkleidung (rechts o. links) je Stk.	U6262
umlaufende Blende je Feld in RAL I	inklusive
ZUBEHÖR Schwerlastanker Upat UMV 100 Verbundanker (M12) je Stück	U8090

* zzgl. einmaliger Pauschale für Sonderfarbe je Auftrag+Farbe

Trapezblech außen RAL 9002	Trapezblech außen RAL 8016	PVC glashell	Aufpreis Blech außen RAL III-Farbe
Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
U6016	U6011	U6021	U8010*
U6017	U6012	U6022	U8011*
U6018	U6013	U6023	U8012*
U6020	U6015	U6025	U8013*
U6160	U6160	U6160	
U6161	U6161	U6161	
inklusive	inklusive	inklusive	U8017*
Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
U6260	U6254	U6264	U8014*
U6261	U6255	U6265	U8015*
U6262	U6256	U6266	U8016*
inklusive	inklusive	inklusive	U8018*
U8090	U8090	U8090	U8090*
Z10010	Z10010	Z10010	Z10010