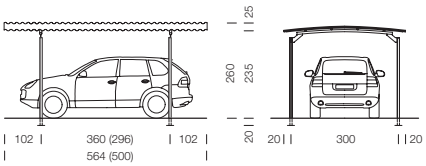



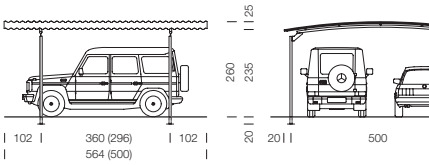

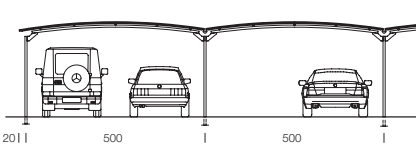



Doppelcarport

BWA bausystem® Urheberrecht und Marke geschützt.
Auszeichnung Design Preis Schweiz.
Urheber: Matthias Bräm (CH), Markus Wassmer (DE)

RASTI®

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

www.rasti.eu

BWA bausystem® CARPORT

Die Überdachungen sind als variables Baukastensystem konzipiert.
Filigraner Schattenspender – solider Regen- und Schneeschutz.
Als Einzel- oder Doppelcarport, Grund- und Anbaueinheit lieferbar.

Konstruktion: Feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus 4 Rundrohrstützen Ø 70 mm die über geschweißte Stützenköpfe mit den gebogenen Dachträgern Ø 70 mm verschraubt sind. 5 Pfetten Ø 60 mm mit formschönem Abschluss durch ein gebogenes Randrohr verschraubt, bilden die stabile Unterkonstruktion für die gebogene Dacheindeckung.
Oberfläche/Farbe: Alle Teile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung nach RAL.
Dacheindeckung: STANDARDAUSFÜHRUNG: Stahlwellblech 42 / 160 / 1,00 mm feuerverzinkt mit Polyesterbandbeschichtung beidseitig Farbe nach RAl 9006 Weißaluminium. Im Radius vorgebogen.
OPTIONAL: Hohlkammer-Wellplatten aus Polycarbonat schlagzäh, schwer entflammbar, farblos, Stirnseiten abgeschweißt. Mit UV Schutz 10 Jahre Garantie gegen Alterung. Sehr schöne Lichtverteilung.

Schneelast (sk): sk auf dem Boden nach DiN 1055-5 Ausgabe Juli 2005. Standardmäßig 1,25 kN / m² für Einzel- und Doppelcarport. Optional erhöhte Schneelast möglich Einzelcarport bis 4,38 kN / m² und Doppelcarport bis 3,10 kN / m².
Entwässerung: Je Anbaueinheit gehört eine Dachrinne aus Titanzink mit Fallrohr Ø 60 mm x 2 mm feuerverzinkt zum Lieferumfang, wahlweise ober- bzw. unterirdische Entwässerung.
Rück- / Seitenwand: Wahlweise stehen folgende Materialien zur Auswahl: Lochblech Alu pulverbeschichtet nach RAl 9007, Edelstahl Lochblech, Holzlamellen in Lärche, Einscheibensicherheitsglas, HPl-Platten.
Fundamente: Einfache Punktfundamente nach geprüftem Fundamentplan.
Befestigung: Fußplatten werden mittels Verbundanker aus Edelstahl auf bauseitige Fundamente augedübelt. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Zubehör / Optionen: Beleuchtung, Dachrinne, Pulverbeschichtung nach RAl.

			Einzel-Carports		Doppel-Carports	
		Maße	3,0 × 5,0m	3,0 × 5,7m	5,0 × 5,0m	5,0 × 5,7m
BWA bausystem Carport		B×H	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Grundeinheit 1,25 kN/m²			B10085	B10087	B10056	B10057
Anbaueinheit 1,25 kN/m² (inkl. Dachrinne mit Fallrohr)			B10086	B10088	B10058	B10059
Alu-Lochblech beschichtet RAL9007	Seitenwand pro Seite	5,00/5,70 × 2,10 m	B10060	B10061	B10060	B10061
	Rückwand	5,00 × 2,10m	B10093	B10093	B10062	B10062
Edelstahl-Lochblech	Seitenwand pro Seite	5,00/5,70 × 2,10 m	B10063	B10064	B10063	B10064
	Rückwand mit zusätzl. 2 Stützen	5,00 × 2,10m	B10095	B10095	B10065	B10065
Holzlamellen Lärche natur	Seitenwand pro Seite	5,00/5,70 × 2,10 m	B10066	B10067	B10066	B10067
	Rückwand	5,00 × 2,10m	B10097	B10097	B10068	B10068
Dach transparent	je Einheit - Mehrpreis		B10099	B10100	B10069	B10070
Pulverbeschichtung (Stahlkonstruktion)	für Grundeinheit in RAL-Farbe		B10103	B10105	B10071	B10072
	für Anbaueinheit in RAL-Farbe		B10104	B10106	B10073	B10074
Dachrinne mit Fallrohr verzinkt (ober- oder unterirdische Entwässerung)			B10052	B10053	B10052	B10053
Beleuchtung - Rohrleuchte NORKA Typ Bern pro Stück			B10075	B10075	B10075	B10075
Leerrohrsystem VA für Zuleitung Beleuchtung			B10076	B10076	B10076	B10076