Fahrradständer, Luftpumpen und Anlehnbügel

Fahrrad fahren ist „in“ und Fahrradparker sind aus unserem Stadtbild mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Städte werben damit, besonders fahrradfreundlich zu sein. Damit steigen auch die Anforderungen an moderne Fahrradparker. Sie müssen robust sein, allen Wetterlagen trotzen und das Fahrrad muss sich sicher, bequem und zügig anschließen lassen. Unser riesiges Angebot trägt diesem Trend Rechnung. Auf den folgenden Seiten finden sie Fahrradständer und Anlehnbügel für jeden Fahrradtyp und für jeden Ort.

Radeinstellungen

- tief-tief: Alle Radeinstellungen sind tief angeordnet und liegen auf einer Ebene
- hoch-tief: Die Radeinstellungen sind abwechselnd hoch und tief angeordnet. Sie liegen somit auf zwei Ebenen.
- einseitig: Die Fahrräder werden von einer Seite in die Anlage eingestellt.
- zweiseitig / beidseitig: Die Fahrräder können von beiden Seiten eingestellt werden.

- 90 Grad Einstellwinkel: Die Fahrräder stehen im Winkel von 90 Grad zur Grundkonstruktion.
- 45 Grad Einstellwinkel Die Fahrräder stehen im Winkel von 45 Grad zur Grundkonstruktion.
- 45 ° links: Das Hinterrad ragt nach links.
- 45 ° rechts: Das Hinterrad ragt nach rechts.

- schräghoch: Die Fahrräder stehen aus Platz sparenden Gründen vorne höher als hinten.
- Radabstand (RA): Achsabstand der Radeinstellungen voneinander
- Für normale Fahrräder: Für Reifenbreiten bis ca. 45 mm Reifenbreite.
- Optimiert für Mountainbikes: Je nach Ausführung für Reifenbreiten bis ca. 65 mm geeignet.

Befestigungsarten

- Bodenbefestigung: Ausführung zum Aufdübeln auf Fundamente.
- Erdbefestigung: Ausführung zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Punkt- oder Streifenfundamente.
- Mobile Aufstellung: Hier bedarf es keiner besonderen Verankerung.
- Erdnägel: Z. B. Auf Schotterflächen ist eine Fixierung mittels Erdnägeln möglich.
- Aufdübeln unter Flur: Verankerung erfolgt mittels Aufdübeln auf Fundamente, die sich ca. 10 - 30 cm unter Flur befinden. So kann z. B. Auch überpflastert werden.
- Wandbefestigung: Verschraubung mittels Dübel und Schrauben an einer Wand.
- Deckenbefestigung: Verschraubung mittels geeigneter Verankerung bzw. Dübel und Schrauben an einer Decke. Bitte beachten Sie die Deckenstatik!



Baukastensystem

Wir liefern entweder komplett verschweißte oder zerlegte Ausführungen. Die zerlegten Produkte sind vor Ort selbst zusammenzubauen und aufzustellen. Auf Wunsch übernimmt das der Rasti-Montageservice.

Fahrradständer mit Werbeflächen

Fahrradständer mit Werbefunktion liefern wir inkl. Druck. Die Artikelnummern beinhalten die Herstellung der Schilder gemäß gelieferten Daten. Eine Bearbeitung der Vorlage ist nicht im Preis enthalten. Grundsätzlich sollten Vorlagen als eps-Datei oder pdf-Datei in der finalen Größe bereitgestellt werden. Falls eine Bearbeitung der Vorlagen notwendig sein sollte, wird der Aufwand nach vorheriger Absprache berechnet.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Fahrradparker und Anlehnbügel

Hinweise für die Planung von guten Abstellanlagen

Modell LAMBDA
ADFC-empfohlen seit 1996

Eigenschaften guter Fahrradparker nach ADFC-Vorgaben

Wir haben unsere neueren Fahrradparker so konstruiert, dass sie alle Eigenschaften aufweisen, die der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) in der Technischen Richtlinie TR 6102/09.08 „Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen – Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit“ fordert:

+ bequem und einfach benutzbar.
+ Anschließmöglichkeit des Rahmens sowie des Vorder- oder Hinterrades mit kurzem Schloss
+ geeignet für Fahrräder mit verschiedenen Abmessungen und Lenkerformen
+ das Drehen des Lenkers und das Wegrollen des Fahrrades werden verhindert, damit Fahrräder auch bei Seitenwind oder Belastung stabil stehen, auch wenn sie (noch) nicht angeschlossen sind
+ keine Verletzungsgefahr für Passanten
+ sicher gegen Vandalismus
+ ausreichender Abstand zwischen den abgestellten Fahrrädern (Mindest-Seitenabstand von 700 mm bei Tief-Einstellung bzw. 500 mm bei Hoch-/Tief-Einstellung), damit ein leichtes Ein- und Ausparken, Anschließen und Beladen ohne Beschädigung von Nachbarrädern und Beschmutzen der eigenen Kleidung möglich ist.

Modell VALERO
ADFC-empfohlen seit 2009

RASTI fördert den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC)

Der ADFC ist der Interessenverband der Radlerinnen und Radler in Deutschland. Er setzt sich für eine ökologisch richtige Verkehrsmittelwahl und damit für die konsequente Förderung des Fahrradverkehrs ein. Er hat ein waches Auge auf alles, was von der Industrie für den Radverkehr angeboten wird, seien es Fahrräder oder Zubehör aller Art. Den Mitgliedern bietet der ADFC einen umfassenden Service, siehe www.adfc.de. Wir gehören dem Förderkreis des ADFC-Bundesverbandes an. Wir finden, dass der ADFC zur Stärkung seiner Arbeit viele neue Mitglieder verdienen würde.

Unsere Fahrradparker mit ADFC-Empfehlung

Für Fahrrad-Abstellanlagen hat sich der ADFC eine strenge Richtlinie erarbeitet, nach der von unabhängigen und anerkannten Prüfinstituten geprüft wird. Das Prüfsiegel „ADFC-empfohlene Qualität“ ist das einzige auf Grund einer unabhängigen technischen Prüfung vergebene Qualitätssiegel für Fahrradabstellanlagen in Deuschland und setzt damit Standards. Es hilft den Planern und Errichtern solcher Anlagen bei der Auswahl guter Fahrradparker, die von den Nutzern dann auch gern angenommen werden. Wir haben sieben unserer Fahrradparker vom ADFC prüfen lassen. Alle haben die Prüfung bestanden und sind nun ADFC-empfohlen!

Modell ARRETA
ADFC-empfohlen seit 2009

KURZ & KNAPP:

Die Technische Richtlinie des ADFC

Der ADFC testet Fahrradparker auf ihre Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit. In der technischen Richtlinie TR 6102 werden insbesondere die am Markt befindlichen breiteren Reifengrößen, aktuelle Abmessungen von Fahrradschlössern und Rahmenformen berücksichtigt.

Nur Parker, die die strenge Qualitätsprüfung bestehen, erhalten das Prüfsiegel „ADFC-empfohlene Qualität“.

Wie prüft der ADFC?

ADFC-Sachverständige oder vom ADFC beauftragte unabhängige Prüfinstitute überprüfen die Fahrradparker. Im Praxistest erproben außerdem vier aktive und erfahrene Radfahrer(innen) unterschiedlichen Alters, ob die Fahrradparker bequem und sicher sind.

Jede Person führt zehn Parkvorgänge mit seinem eigenen Rad an derselben Parkmöglichkeit aus, wobei auch ungünstige Kombinationen mit Nachbarfahrrädern und alle vom Hersteller angegebenen Positionen untersucht werden.

Der ADFC achtet bei seiner Auswahl darauf, dass unterschiedliche Rahmentypen, Lenkerformen und Reifengrößen (von 24 bis 28 Zoll) vertreten sind. Auch Anbauteile wie Fahrradkörbe, Kindersitze, Flaschenhalter und Rückspiegel werden berücksichtigt. Ebenso wichtige Punkte: Sind die Parker auch für Fahrräder mit befüllte Packtaschen bis zu einem Gewicht von 5 kg gut geeignet? Oder: Lässt sich der Fahrradrahmen komfortabel anschließen, sowohl mit einem Kabel- oder Kettenschloss (Umfang von ca. 800 mm) als auch mit einem Bügelschloss (lichte Breite von ca. 110 mm, lichte Länge von ca. 230 mm)?

Anforderungen an den Fahrradparker

1. Aufstellanleitung
   Im Praxistest wird überprüft, ob ein Mensch den Fahrradparker fehlerfrei und unproblematisch anhand der Konstruktions- und Aufstellanleitung aufbauen kann.
2. Zugänglichkeit und Seitenfreiheit
   Der Fahrradparker muss ein leichtes Ein- und Ausparken, Anschließen und Beladen gewährleisten, ohne andere Fahrräder zu beschädigen. Die ADFC-Empfehlungen sind nur gültig, wenn Mindest-Abstände zwischen den eingestellten Fahrrädern eingehalten werden, wie z. B.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

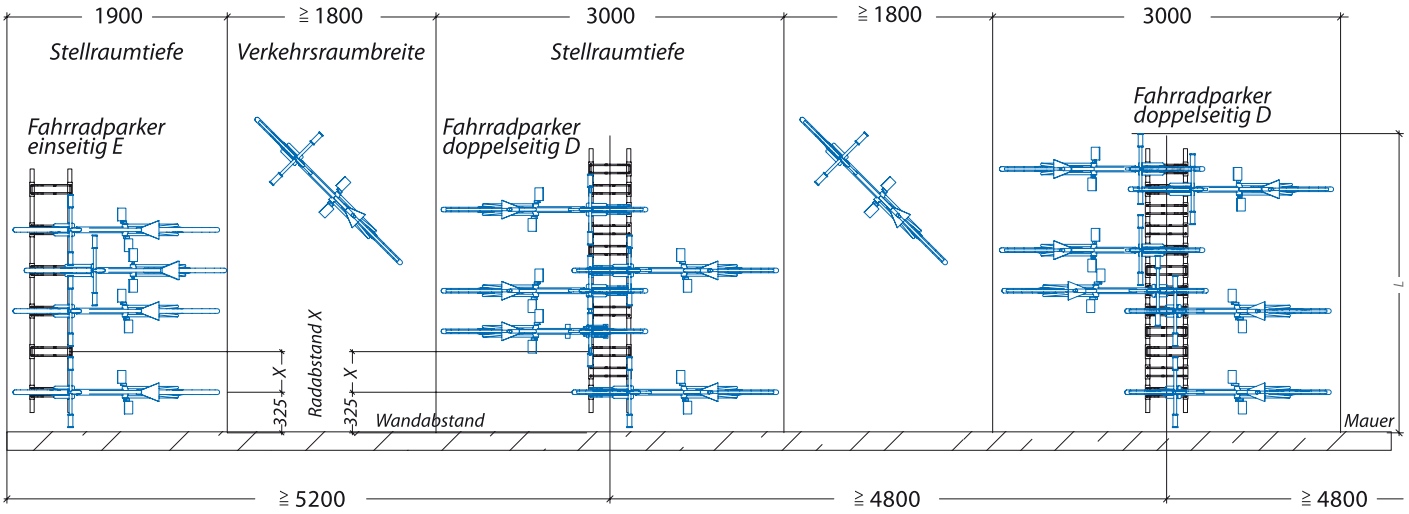

Wie viele Stellplätze N bringe ich in einer Reihenanlage auf einer vorhandenen Länge L unter, etwa zwischen zwei Wänden?

Man muss hier unterscheiden, ob die Fahrräder einseitig („E") oder doppelseitig („D") eingestellt werden sollen. Die möglichen Anzahlen N der abstellbaren Fahrräder sind dann NE und ND. Die verfügbare Länge wird mit L, der Abstand zwischen zwei eingestellten Fahrrädern wird mit X bezeichnet.

Einseitig: NE = (L – 650 mm)/X + 1
Doppelseitig: ND = 2(L – 800 mm)/X + 2
Bei den Ergebnissen NE und ND werden die Nachkommastellen gestrichen!

Wenn ich nach der notwendigen Länge L frage, um eine bestimmte Anzahl N von Abstellplätzen mit dem F ahrradabstand X in einer Reihe unterzubringen, gilt:

Doppelseitig: L = (NE – 1)X + 650 mm
Doppelseitig: L = (ND – 2)X/2 + 800 mm

Wenn ich bei gegebener L änge L und gewünschter Anzahl NE bzw. ND prüfen möchte, welcher Abstand X sich dabei ergeben würde, gilt:

Einseitig: X = (L – 650 mm)/(NE – 1)
Doppelseitig: X = 2 (L – 800 mm)/(ND – 2)

Wenn dabei X = 400 mm oder weniger herauskommt, ist eine einfache Möglichkeit der Rahmenansperrung allein wegen der Breite der Fahrräder kaum mehr gegeben. Deshalb empfehlen wir hier, den vom ADFC empfohlenen Abstand X = 500 mm einzuplanen, mindestens aber X = 450 mm. Sollte sich ein Abstand X = 700 mm oder mehr ergeben, kann man auf die Hochstellung der Vorderräder verzichten. Unsere flexible Fertigung ist im übrigen in der Lage, jeden beliebigen Fahrradabstand zu liefern.

Wie viele gute Fahrradabstellplätze kann ich auf einer größeren Fläche A unterbringen?

Man benötigt incl. Verkehrsräumen zwischen den Abstellplätzen etwa 1,25 m² je Abstellplatz. Auf einer Fläche A (in m2) kann man also N = A/1,25 Abstellplätze unterbringen, wenn man die Variante Tief-Hoch mit 500 mm wählt, und zwar in der Regel mit doppelseitiger Radeinstellung.

Wie viele gute Fahrradabstellplätze kann ich auf einem ehemaligen Kfz-Stellplatz unterbringen?

Das hängt von der Zufahrt des Kfz-Stellplatzes bzw. der Anzahl evtl. weiterer verwendbarer Kfz-Stellplätze und deren Zufahrten ab und ist im Einzelfall zu prüfen. Nach unseren Erfahrungen sind je Kfz-Stellplatz mindestens 5, höchstens 13 Fahrrad-Abstellplätze möglich!

Modell KAPPA
ADFC-empfohlen seit 1996

70 cm bei nur tiefer Radeinstellung und 50 cm bei abwechselnd hoch/tiefer Radeinstellung.

3. Wartung
   Durch eine umweltverträgliche Oberflächenbehandlung und Werkstoffauswahl sollte der Fahrradparker robust gegenüber Witterungseinflüssen sein. Für reparaturanfällige Teile muss der Hersteller eine einfache Ersatzteillieferung nachweisen.
4. Sicherheit des leeren Fahrradparkers
   Ein Fahrradparker muss für Fußgänger gut zu sehen sein sowie gewährleisten, dass Personen, die dennoch in ihn hineinfallen, keine Verletzungen erleiden.
5. Festigkeit und Widerstand gegen mutwillige Zerstörung
   Wie robust ist der Fahrradparker im täglichen Gebrauch? Das Gerät darf auch keine Verletzungsgefahr darstellen, wie z. B. durch scharfe Kanten, spitze Teile und hervorstehende Ecken.
   Der Härtetest: Zur Vandalismusprüfung probieren Erwachsene verschiedene Beschädigungsmöglichkeiten aus wie Drücken oder Verbiegen. Sie dürfen dafür auch Gegenstände wie Taschenmesser, Schlüsselbund und Flaschenöffner zur Hilfe nehmen. Wenn Teile des Fahrradparkers durch Vandalismus oder andere Ursachen wie z.B. rangierende Autos beschädigt werden können, wird überprüft, ob die Möglichkeit eines einfachen und kostengünstigen Austauschs besteht.

Weitere Punkte im Praxistest:

+ Ist das Ein und Ausparken ohne besonderen Zeit- und Kraftaufwand möglich?
+ Steht das Fahrrad fest, auch beim Beladen mit Taschen und Hineinsetzen eines Kindes in den Kindersitz?
+ Ist gewährleisten, dass ein Fahrrad beim Ein –und Ausparken nicht beschädigt wird?
+ Kann ein Verhaken von Fahrradteilen mit der Anlage ausgeschlossen werden?
+ Bietet der Fahrradparker genügend Diebstahlschutz und ausreichende Möglichkeiten, das Fahrrad mit den handelsüblichen Schlössern anzuschließen?

ESTE

Reparatur-Stand für Fahrräder. Ergonomisch optimiert für die entspannte Reparatur.
Für den Außen- und Innenbereich geeignet.
Universelle Befestigung des Rades.

Oberfläche: Stahlkonstruktion aus Laserteilen und Rundrohr, pulverbeschichtet in RAL 2004 (reinorange). Haltekabel aus Edelstahl.
Werkzeug: inklusive Sechskant-Schlüsselset, Torx T-25, Reifenheber, 2 justierbare Schraubenschlüssel, Konusschlüssel, Phillips und Standard Schraubenzieher.
Befestigung: zum Aufschrauben auf bauseits zu erstellende Fundamente.
Maße: Höhe ca. 1260 mm.

In Deutschland exklusiv bei RASTI.

Este	Best.-Nr.
Reparatur-Stand	KM40410

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

bike FIXTATION

GLONN

Elektrische Luftpumpe für stark frequentierte Bereiche. Das integrierte Manometer sorgt für ein präzises Befüllen des Reifens auf Knopfdruck und ist dabei besonders leise (weniger als 40 dB). Besonders nutzerfreundlich durch den vertikal angebrachten Schlauch. Der Schlauch besteht aus einem Stahlgeflecht mit einer Gummiummantelung. Der Pumpenkopf arbeitet mit Markenventilen von Presta und Schrader und kann ohne Spezialwerkzeug nicht entfernt werden.

Oberfläche: Stahlkonstruktion pulverbeschichtet in RAL 2004 (reinorange). Der Schlauch besteht aus einem Stahlgeflecht mit einer Gummiummantelung.
Antrieb: elektrisch (Anschlüsse bauseits, 240V)
Anschlüsse: Dualer Pumpenkopf, für alle gängigen Ventile geeignet.
Befestigung: zum Aufschrauben auf bauseits zu erstellende Fundamente.
Maße: Höhe ca. 1150 mm.
Sonstiges: Einsetzbar bei Temperaturen im Außenbereich zwischen -34° und 43°. Maximaler Druck 7 Bar.

In Deutschland exklusiv bei RASTI.

Glonn	Best.-Nr.
Luftpumpe	KM40430

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

TARUMA

Sorgen Sie dafür, dass Passanten, Besuchern und Gästen nicht die Luft ausgeht. Die Luftpumpe ist für die Aufstellung im öffentlichen Raum konzipiert. Der Schlauch bietet Anschlussmöglichkeiten für alle gängigen Ventile. Das Pumpenoberteil hat einen ausreichenden Bodenabstand und minimiert somit das Verletzungsrisiko.

Oberfläche: Korpus aus Edelstahl oder aus Edelstahl und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL. Schlauch, Ventilummantelung und Bodenplatte sind grundsätzlich aus Edelstahl. Griffe wahlweise aus Kunststoff oder Edelstahl.
Antrieb: Mit Muskelkraft zu bedienen.
Anschlüsse: Adapter für alle gängigen Ventile geeignet.
Befestigung: Zum Aufdübeln auf bauseits zu erstellendes Fundament oder mit Betonsockel zum Eingraben.
Maße: Max. Höhe ca. 1.100 mm, Höhe im Ruhezustand ca. 725 mm, Oberer Rohrdurchmesser ca. 120 mm.

		Griffe aus Kunststoff	Griffe aus Edelstahl
TARUMA Luftpumpe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Korpus Edelstahl	geschliffen mit Bodenplatte	M90000	M90001
	pulverbeschichtet mit Bodenplatte	M90002	M90003
	geschliffen, mit Betonsockel zum Eingraben	M90008	M90007
	pulverbeschichtet, mit Betonsockel zum Eingraben	M90010	M90009

HAMME

Die Luftpumpe mit Manometer ist für den Außenbereich konzipiert. Das komplett versiegelte Edelstahlgehäuse schützt die inneren Teile vor äußeren Einflüssen. Die besonders langlebige Kolbendichtung und die solide Pumpenstange tragen ebenfalls zum Schutz bei. Die Luftpumpe HAMME ist besonders nutzerfreundlich durch den vertikal angebrachten Schlauch. Der Schlauch besteht aus einem Stahlgeflecht mit einer Gummiummantelung. Der Pumpenkopf arbeitet mit Markenventilen von Presta und Schrader und kann ohne Spezialwerkzeug nicht entfernt werden.

Oberfläche: Pumpengehäuse aus Edelstahl. Der Schlauch besteht aus einem Stahlgeflecht mit einer Gummiummantelung.
Antrieb: manuell
Anschlüsse: Dualer Pumpenkopf,
für alle gängigen Ventile geeignet.
Befestigung: zum Aufschrauben auf
bauseits zu erstellende Fundamente.
Maße: Höhe ca. 670 mm.
Sonstiges: Einsetzbar bei Temperaturen im Außenbereich zwischen -34° und 43°. Maximaler Druck 11 Bar.

In Deutschland exklusiv bei RASTI.

HAMME	Best.-Nr.
Luftpumpe	KM40420

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

ORKE

Eine langlebige Luftpumpe mit Manometer für den Außenbereich. Das stabile Stahlgehäuse schützt die mechanischen Teile vor äußeren Einflüssen. Besonders nutzerfreundlich durch den vertikal angebrachten Schlauch. Der Schlauch besteht aus einem Stahlgeflecht mit einer Gummiummantelung. Der Pumpenkopf arbeitet mit Markenventilen von Presta und Schrader und kann ohne Spezialwerkzeug nicht entfernt werden.

Oberfläche: Stahlgehäuse verzinkt, zusätzlich UV-beständig pulverbeschichtet in reinorange (RAL2004). Der Schlauch besteht aus einem Stahlgeflecht mit einer Gummiummantelung.
Antrieb: manuell
Befestigung: zum Aufschrauben auf bauseits zu erstellende Fundamente.
Maße: Höhe ca. 700 mm.
Zubehör: Optional ist die Pumpe auch mit einem Werkzeugset (Schraubenschlüssel und Reifenhebel) erhältlich.
Sonstiges: Einsetzbar bei Temperaturen im Außenbereich zwischen 0° und 43°. Maximaler Druck 11 Bar.

In Deutschland exklusiv bei RASTI.

ORKE	Best.-Nr.
Luftpumpe	KM40400

cyclehoop

Car Bike Port

Ein PKW-Stellplatz kann Platz für zehn Fahrräder bieten. Der kühne Entwurf eines Autos aus Stahl macht deutlich, dass Autos Platz wegnehmen, die Umwelt verschmutzen und den Verkehr überlasten. Die Nachricht des britischen Designers cyclehoop ist: Raus aus dem Auto, rauf aufs Fahrrad. Jede Einheit passt in einen Standard-Parkplatz und ist gleichzeitig eine Absperrung, um die abgestellten Fahrräder zu schützen. CAR BIKE PORT kann auch als Informationstafel genutzt werden. Auf Wunsch kann CAR BIKE PORT mit einer integrierten Luftpumpe geliefert werden.

Gewicht: 120 kg,
Maße: 4,1 x 1,3 m
Material: Aluminium
Oberfläche: pulverbeschichtet (breite Farbpalette)
Zerlegte Ausführung, einfacher Transport, einfache Montage bzw. Demontage Werbebanner oder –Tafel können angebracht werden. Kann mit einer integrierten Luftpumpe angeboten werden. Befestigung mittels Bolzen im Boden.

Car Bike Port	Best.-Nr.
Standard-Version	KF11660
mit integrierter Luftpumpe	KF11661
mit Werberahmen	KF11662
mit Luftpumpe und Werberahmen	KF11663

Car Bike Port Lite	
Standard-Version	KF11670
mit Werberahmen	KF11671

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

cyclehoop

CAR BIKE PORT LITE

Die zweite Version des BIKE PORT kommt in einem dünneren Rahmen aus rundem Aluminiumrohr daher. BIKE PORT LITE hat den gleichen Anspruch sowie die gleichen Abmessungen wie sein großer Bruder CAR BIKE PORT.

Gewicht: 120 kg
Maße: 4,1 x 1,3 m
Material: Aluminium
Oberfläche: pulverbeschichtet (breite Farbpalette)
Zerlegte Ausführung, einfacher Transport, einfache Montage bzw. Demontage Werbebanner oder –Tafel können angebracht werden. Kann mit einer integrierten Luftpumpe angeboten werden. Befestigung mittels Bolzen im Boden.

KEHA3





Tulip Fun Fun

Ideenreiche Fahrradabstellanlage aus einem gummiummantelten Stahlseil. Die Ummantelung und die elastische Struktur vermindern Kratzer auf der Rahmenoberfläche des Rades. Entscheiden Sie selbst, ob Sie das Rad am Rahmen oder z. B. am Vorderrad anschließen.

Oberfläche: Stahlseil mit roter Gummiummantelung.
Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7015.
Radtypen: für alle Radtypen geeignet.
Befestigung: Bodenbefestigung, zum Aufschrauben auf den Boden mittels Schrauben oder zum Einbetonieren mittels Spreizanker (M12). Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
Maße: Höhe über Flur ca. 700 mm.
Sonstiges: Seilschloss etc. gehört nicht zum Lieferumfang.
Designer: Margus Triibmann

TULIP FUN FUN	Best.-Nr.
Einzelparker	KF11410

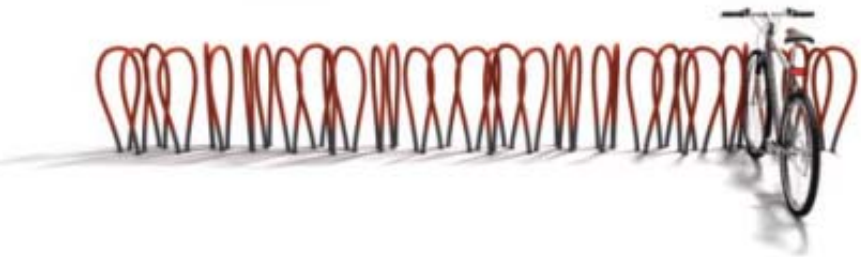

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

KEHA3

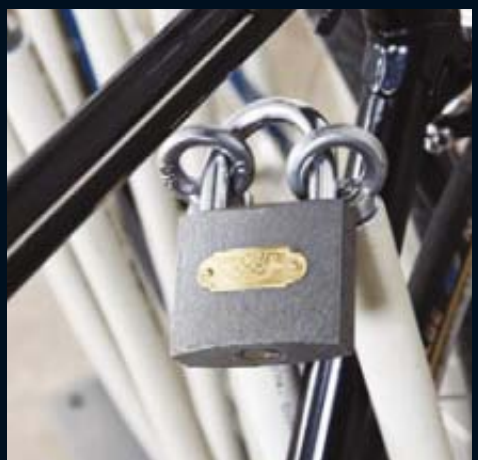





GRAZZ

Fahrradabstellanlage aus drei elastischen kunststoffummantelten Metallseilen. Die Oberfläche und die elastische Struktur vermindern Kratzer auf der Rahmenoberfläche des Rades. Durch Aneinanderreihen mehrerer Anlagen schafft man insbesondere auf großen, freien Flächen Raum für viele Räder und hat zudem eine optische Abgrenzung.

Oberfläche: Stahlseil mit Kunststoffummantelung.
Stahlteile in feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7015.
Radtypen: für alle Radtypen geeignet.
Befestigung: Bodenbefestigung, zum Aufschrauben auf den Boden mittels Schrauben oder zum Einbetonieren mittels Spreizanker (M12). Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
Maße: Höhe über Flur ca. 700 mm.
Sonstiges: Das Fahrrad kann auch mit einem einfachen Vorhängeschloss gesichert werden.
Vorhängeschloss bzw. Seilschloss etc. gehören nicht zum Lieferumfang.
Designer: Margus Triibmann

GRAZZ	Best.-Nr.
Einzelparker	KF11400

KEHA3

Typo		Best.-Nr.
Schriftzug nach Vorgabe	aus Stahl feuerverzinkt	KF11420
	aus Edelstahl	KF11421
Zubehör		
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL-Farbe		KF11422

Typo

Der Fahrradständer in Buchstabenform, Schriftart TYPO, ist ein echter Hingucker. Alle Buchstaben können als Groß- oder Kleinbuchstaben umgesetzt werden. Viele der Schriftzeichen lassen sich ideal als Fahrradständer für die Vorderradeinstellung nutzen, andere eignen sich besser als reine Anlehnständer. Sonderzeichen und Logos sind auf Anfrage lieferbar.

Oberfläche: Konstruktion wahlweise aus Edelstahl oder aus Stahl feuerverzinkt lieferbar. Optional ist eine farblich Pulverbeschichtung nach RAL lieferbar.
Radtypen: geeignet zum Anschließen/Abstellen aller Radtypen.
Befestigung: Anlage zum Eingraben, Einbetonieren oder zur Befestigung auf Fundament unter Flur.
Maße: unterschiedliche Höhe, je nach Zeichentyp.
Tiefe unter Flur 325mm
Sonstiges: Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Designer: Tarmo Luisk

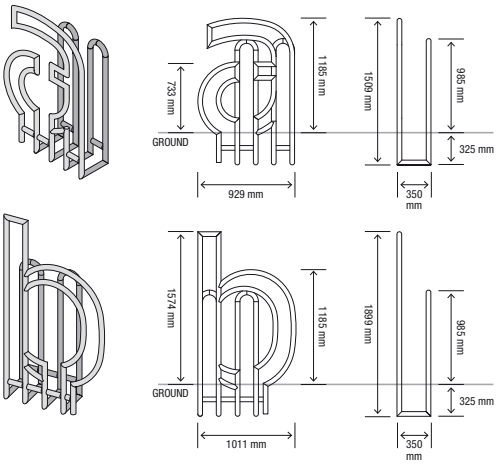

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Vee

Vee ist ein besonderer Fahrradparker in einzigartigem Design. Sehr nutzerfreundlich ist die mit Elastomer überzogene Ausführung. Sie schont die Reifen und den Rahmen des Fahrrads sowie den Fahrradständer. Außerdem ist es besonders stabil und damit nahezu sicher gegen Schäden durch Vandalismus.

Oberfläche: Stahl mit schwarzem Elastomer überzogen.
Radtypen: Für alle gängigen Radtypen geeignet.
Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) oder zum Aufschrauben auf Bodenanker (siehe Zubehör).
Maße: Höhe über Flur ca. 680 mm.
Gesamttiefe ca. 720 mm, Breite ca. 275 mm.



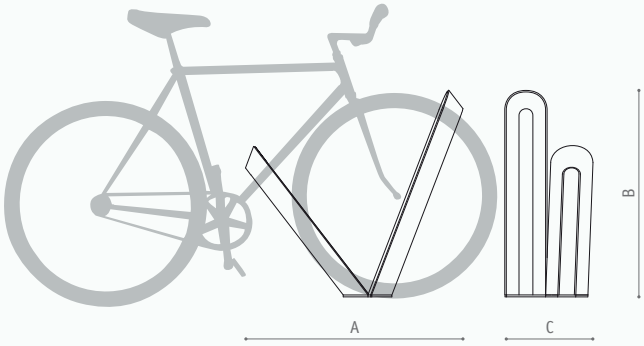

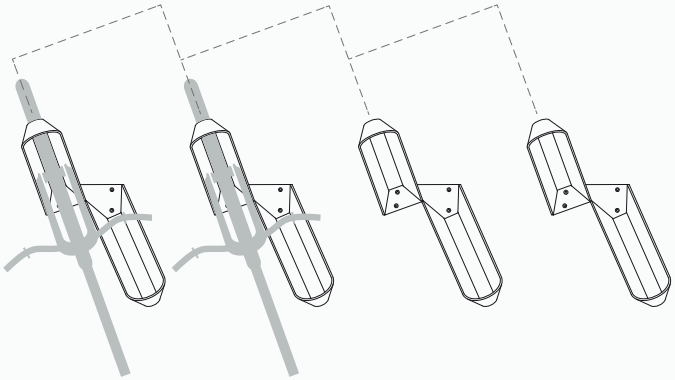

VEE		Best.-Nr.
Einzelparker	mit Elastomer beschichtet	KF11602
Zubehör		
Bodenanker		KF11601

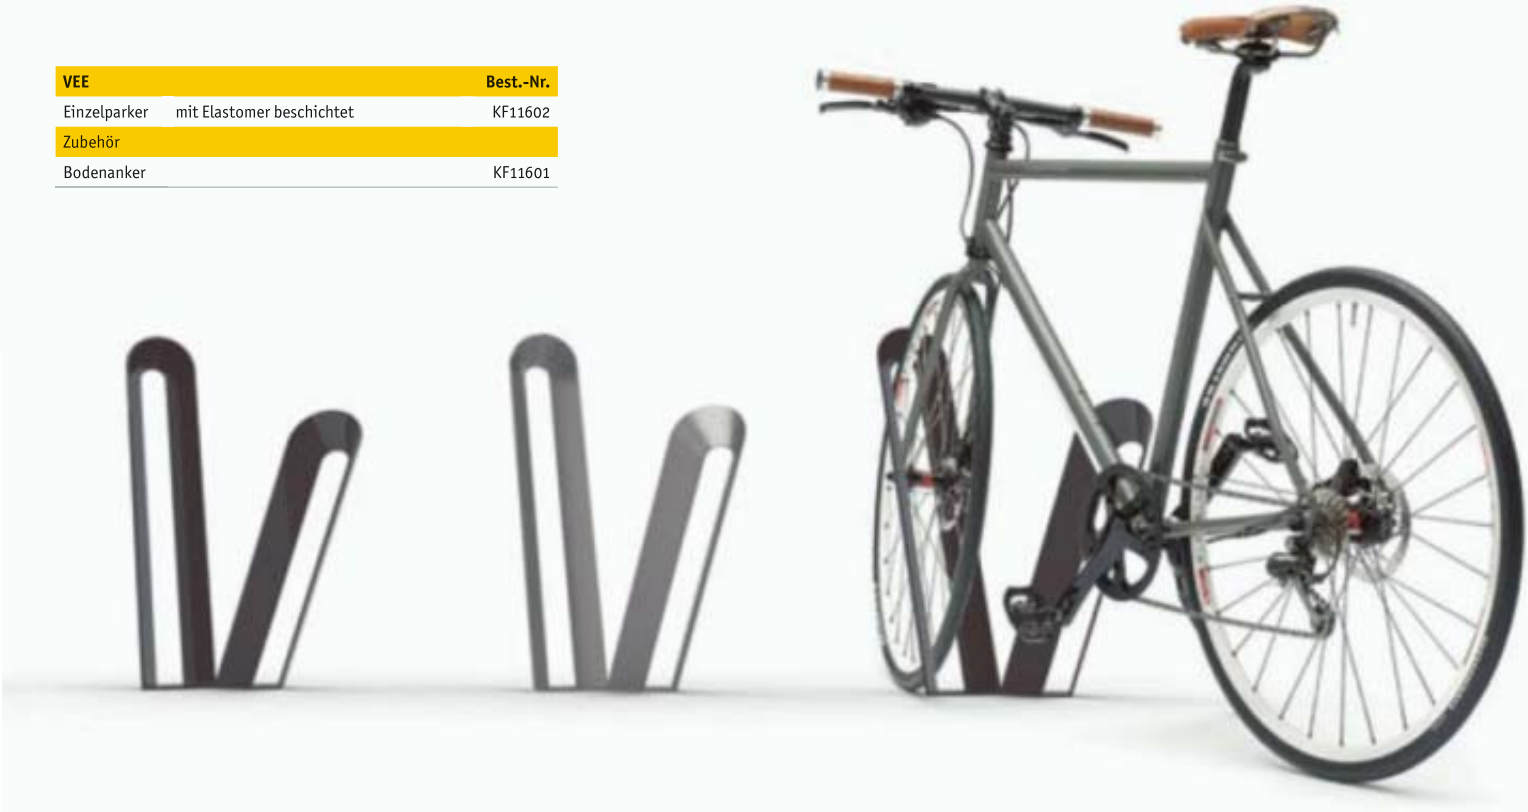

Velo-Up – Der Doppelstock-Fahrradständer

Der zweistöckige Fahrradparker Velo-Up bietet auf vorhandenen Flächen doppelt so viel Platz.

Das Velo-Up System zeichnet sich durch seine leichte Bedienung und sehr niedrige Betriebskosten aus.

Umfangreichen Garantieleistungen ermöglichen weitreichende Planungssicherheit. Wir bieten 5 Jahre Garantie auf mechanisch bewegliche Geräteteile, wie Lager, Gasdruckfeder und Kunststoff-Gleitschienenführungen, 10 Jahre Garantie auf die zweischichtige Pulverbeschichtung der Schienenapparate und 20 Jahre Garantie auf das Konstruktions-gestell. **ADFC empfohlene Qualität: ADFC-Prüf-Nr. Q 1307.**

Schritt 1: Schiene ausziehen

Schritt 2: Fahrrad einstellen

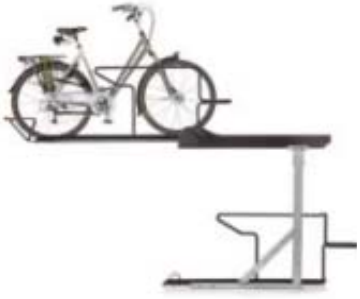

Schritt 3: Fahrrad anheben

Schritt 4: einschieben – fertig!

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Die Vorteile des Velo-Up im Überblick

1. **Komfortable Parkhöhe des Fahrradständers**
   Der Radfahrer braucht das Vorderrad lediglich etwa 38 cm anzuheben, um es in die Radeinstellschiene einzuführen. Das Rad kann ohne großen Kraftaufwand (hoch)geschoben werden und steht direkt stabil in der Parkschiene.
2. **ADFC-empfohlener Radabstand**
   Radabstände von 50 cm garantieren eine komfortable Bedienung mit ausreichend Platz zum bequemen und sicheren Einstellen von Fahrrädern.
3. **Geringes Hubgewicht**
   Der Velo-up Fahrradparker ist mit einer hochwertigen Gasdruckfeder ausgerüstet. Dadurch ist es dem Benutzer ohne viel Kraftaufwand möglich, die Parkschiene mitsamt Fahrrad auf die obere Etage anzuheben und in den Parkstand zu schieben. Auf den ersten 10 cm beträgt das Hubgewicht ca.14 kg. Bis zum horizontalen Parkstand der Einstellschiene nimmt das Hubgewicht proportional bis auf ca. 0 kg ab.
   Der zuverlässige Hubmechanismus der Konstruktion ist patentiert.
4. **Zuverlässige Rückrollsicherung**
   Das Hinterrad rastet automatisch in den dafür vorgesehenen Radbügel ein. Dieser verhindert ein Zurückrollen und sorgt für eine stabile Parkposition des Fahrrads.
5. **Bequemer Einschub in den Parkstand**
   Velo-Up ist mit vier Seitenführungen und vier Edelstahl-Kugellagern mit Kunststoff-Lauffläche ausgerüstet. Hierdurch kann die Parkschiene mit einer einfachen fließenden Handbewegung und ohne Kraftanstrengung eingeschoben werden.
6. **Zwei Ausführungen**
   Grundsätzlich kann zwischen zwei Ausführungen der Fahrradfixierung gewählt werden:
   1. Ausführung mit Anlehn-/Anschließbügel zum sicheren Anschließen des eingestellten Rades am Rahmen und am Hinterrad.
   2. Basisversion mit Vorderradklemmen.
7. **Geräuscharme Handhabung**
   Durch die serienmäßigen seitlichen Kunststoffführungen und Kugellager mit Kunststofflauffläche sowie Gummistoppern am Anschlag ist der Gebrauch der Fahrradparkschienen sehr leise.
8. **Zuverlässigkeit und Lebensdauer**
   Der Fahrradparker wurde gemeinsam mit der Technischen Universität Eindhoven (NL) entwickelt. Er überzeugt durch seine Kombination aus hochwertigen Materialien, modernster Technik und Anwenderfreundlichkeit. Die hohe Wirtschaftlichkeit und seine lange Lebensdauer machen den Velo-Up zum idealen Fahrradparker an Orten mit hohem Nutzungsaufkommen.
9. **Hohe Sicherheit**
   Alle mechanisch beweglichen Teile des Velo-Up Fahrradparkers sind so konzipiert, dass die Gefahr einer Verletzung durch Einklemmen von Gliedmaßen des Benutzers nahezu ausgeschlossen ist (Einklemmschutz).
   Der Velo-Up Fahrradparker wurde einem intensiven Qualitäts- und Leistungstest von 15.000 Bewegungen unterzogen. Bei intensiver Nutzung entspricht diese Testreihe einer Lebensdauer von ca. 10 Jahren. Der Velo-Up Fahrradparker hat den Qualitätstest glänzend bestanden. Des Weiteren ist die Mechanik abgesichert und unzugänglich, sodass Vandalismus oder Sabotage nahezu unmöglich sind.
10. **Innovatives Design**
    Da die Gasdruckfeder vollständig gekapselt eingebaut ist, macht der Velo-Up einen eleganten Eindruck.

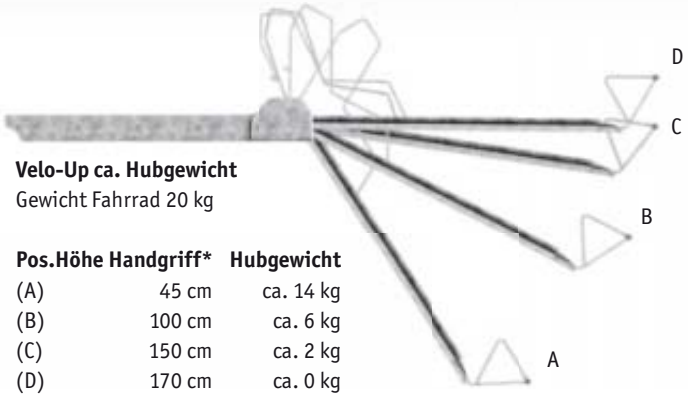

Velo-Up ca. Hubgewicht
Gewicht Fahrrad 20 kg

Pos.	Höhe Handgriff*	Hubgewicht
(A)	45 cm	ca. 14 kg
(B)	100 cm	ca. 6 kg
(C)	150 cm	ca. 2 kg
(D)	170 cm	ca. 0 kg

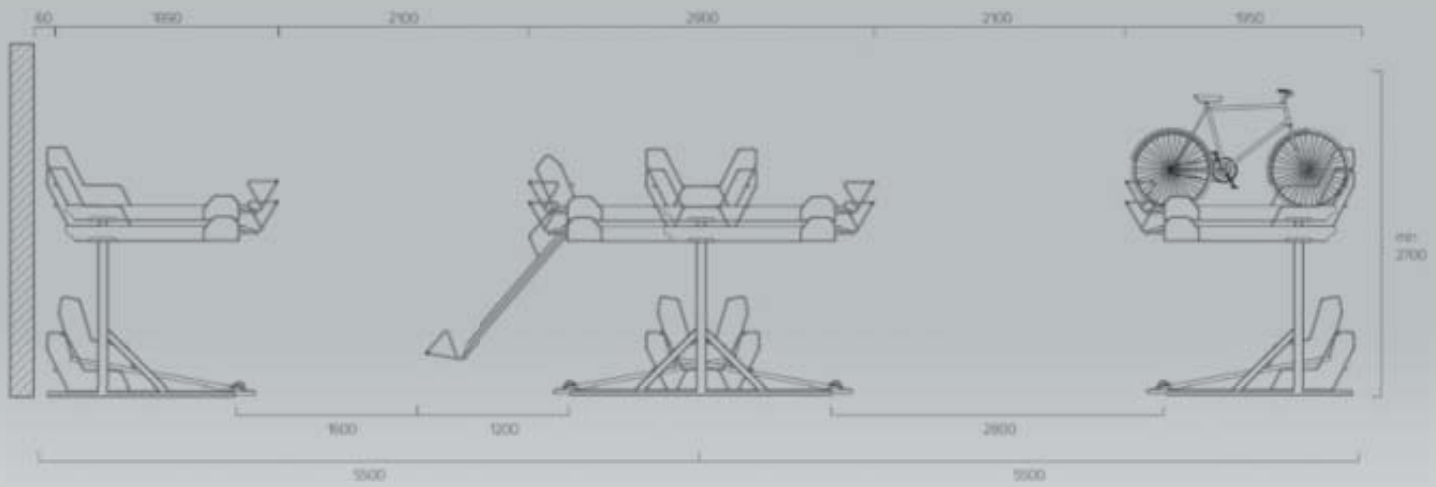

Velo-Up
Der feine Unterschied

Der Velo-Up unterscheidet sich durch die folgenden Eigenschaften von anderen doppelstöckigen Fahrradparksystemen:

1. Der zuverlässige Einklemmschutz aller mechanisch beweglichen Konstruktionsteile garantiert eine problemlose Nutzung.
2. Der Velo-Up verfügt über schwerere Achsen und Kugellager als andere doppelstöckige Parksysteme. Dadurch hat Velo-Up eine längere Produktlebensdauer.
3. Serienmäßige Edelstahllager mit Kunststoff-Lauffläche, Kunststoffgleitführungen und Gummistopper sorgen für eine angenehm leise Benutzung.
4. Die patentierte Gasdruckfederung macht das Parken des Fahrrads auf der oberen Etage mit nur geringer Kraftanstrengung möglich.

Qualitätsgarantie

- Auf alle mechanisch beweglichen Teile erhalten Sie eine 5-jährige Garantie auf Abnutzungsmängel.
- Für die zweischichtige Pulverbeschichtung gelten 10 Jahre Garantie.
- Auf das Konstruktionsgestell gewährleisten wir eine 20-jährige Garantie

Standort

Der doppelstöckige Velo-Up Fahrradparker ist für draußen und drinnen geeignet.

Spezifikation der einzustellenden Fahrräder

Der Velo-Up ist für folgende Fahrräder und E-Bikes optimal geeignet:

- Fahrradgrößen 24, 26, 28 Zoll
- Lenkerhöhe (untere Ebene) ca. 1.200 mm, obere Plätze auch höher
- Lenkerbreite ca. 650 mm
- Maximale Länge ca. 1.900 mm
- Normalgewicht ca. 20 kg
- Maximalgewicht 35 kg (E-Bike)
- Reifenbreite 27 bis 65 mm.

Zusatzoptionen

Radabstand

Der Standard-Radabstand zwischen den Rädern beträgt gemäß ADFC-Vorgaben 500 mm. Optional ist ein abweichender Abstand zwischen den Fahrradstellplätzen von 450 bzw. 400 mm möglich.

Pulverbeschichtung

Optional können die Schienenapparate sowie Radeinstellungen und Anlehnbügel farbig pulverbeschichtet werden. Auf die hochwertige zweischichtige Pulverbeschichtung gewähren wir 10 Jahre Garantie. Auf Anfrage ist auch die Pulverbeschichtung des Konstruktionsgestells möglich.

Anlagengröße

Das Velo-Up System ist modular und kann deshalb beliebig erweitert werden.

Spezifikationen des Velo-Up Fahrradparkers

Grundkonstruktion: Stahl und Edelstahl
Laufräder: Edelstahl Kugellager mit POM Lauffläche
Seitenführungen: POM (Polyoxymethylen)
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
Oberflächenbehandlung: zweischichtige Pulverbeschichtung

Richtlinien

Velo-Up wurde auf Basis der Vorgaben und Richtlinien des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), Fietsparkeur (NL) und ProRail (NL) entwickelt und konstruiert. Damit erfüllt Velo-Up die höchsten Ansprüche für Fahrradparker.

Planung/Projektierung

Sie möchten die Fläche Ihrer Fahrradparkstation maximal nutzen? Wir helfen Ihnen gerne dabei. Wir entwerfen für Sie eine passende Aufstellung mit optimaler Flächennutzung. Nach einer eingehenden Bestandsaufnahme Ihrer Wünsche und den vorhandenen Räumlichkeiten erarbeiten wir für Sie die bestmögliche Lösung für die Aufstellung eines Velo-Up Fahrradparksystems.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

* Radabstand alternati mit 450 bzw. 400 mm.

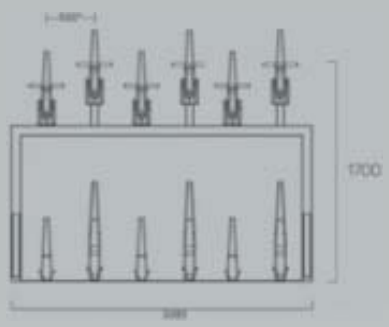



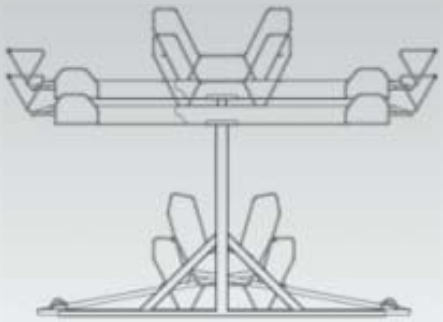

* Radabstand alternativ mit 450 bzw. 400 mm.

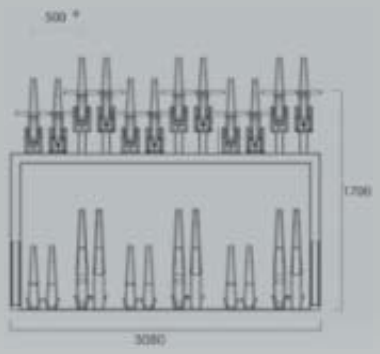



	Plätze ges.	oben	unten	Radab-stand	Gesamt-länge	Einstell-winkel	
Velo-Up							**Best.-Nr.**
Einseitige Anlagen	4	2	2	500 mm	1080 mm	90°	F18000
	6	3	3	500 mm	1580 mm	90°	F18002
	8	4	4	500 mm	2080 mm	90°	F18003
	10	5	5	500 mm	2580 mm	90°	F18004
	12	6	6	500 mm	3080 mm	90°	F18005
	4	2	2	450 mm	980 mm	90°	F18006
	6	3	3	450 mm	1430 mm	90°	F18007
	8	4	4	450 mm	1880 mm	90°	F18008
	10	5	5	450 mm	2330 mm	90°	F18009
	12	6	6	450 mm	2780 mm	90°	F18010
Option: zweischichtige Pulverbeschichtung der Schienenapparate und Radhalterungen [1]							F18015
Ausführung mit Anlehnbügeln anstelle der Vorderradklemmen [1]							F18016

Andere Anlagenlängen, Radabstände und Einstellwinkel sind auf Anfrage lieferbar. [1] (pro Platz)

	Plätze ges.	oben	unten	Radab-stand	Gesamt-länge	Einstell-winkel	
Velo-Up							**Best.-Nr.**
Zweiseitige Anlagen	8	4	4	500 mm	1080 mm	90°	F18020
	12	6	6	500 mm	1580 mm	90°	F18021
	16	8	8	500 mm	2080 mm	90°	F18022
	20	10	10	500 mm	2580 mm	90°	F18023
	24	12	12	500 mm	3080 mm	90°	F18024
	8	4	4	450 mm	980 mm	90°	F18025
	12	6	6	450 mm	1430 mm	90°	F18026
	16	8	8	450 mm	1880 mm	90°	F18027
	20	10	10	450 mm	2330 mm	90°	F18028
	24	12	12	450 mm	2780 mm	90°	F18030
Option: zweischichtige Pulverbeschichtung der Schienenapparate und Radhalterungen [1]							F18035
Ausführung mit Anlehnbügeln anstelle der Vorderradklemmen [1]							F18036

Andere Anlagenlängen, Radabstände und Einstellwinkel sind auf Anfrage lieferbar.

MADE IN GERMANY

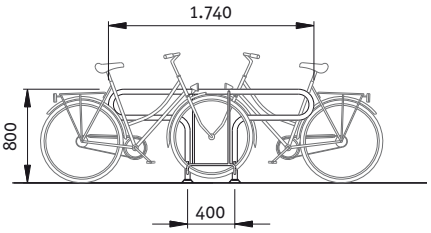

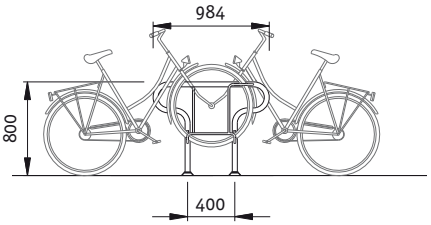

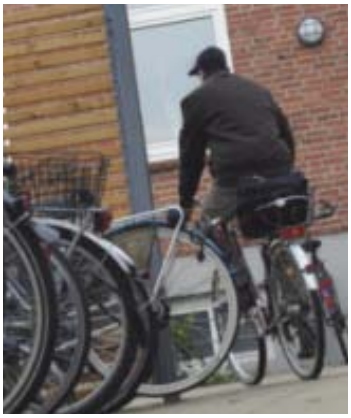

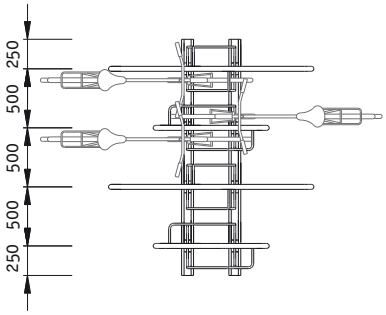

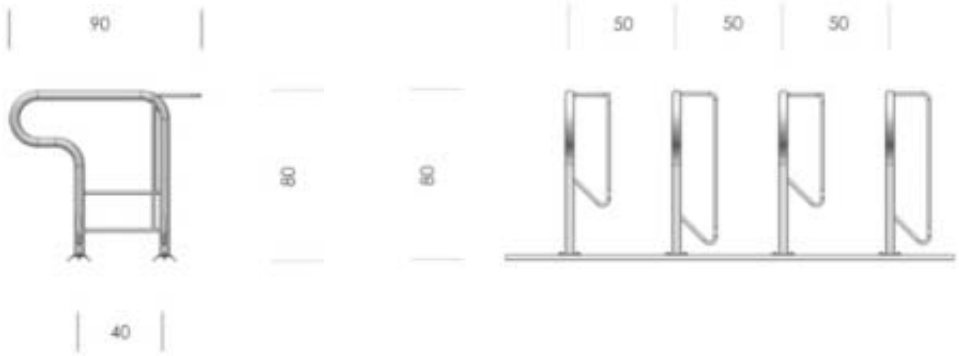

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

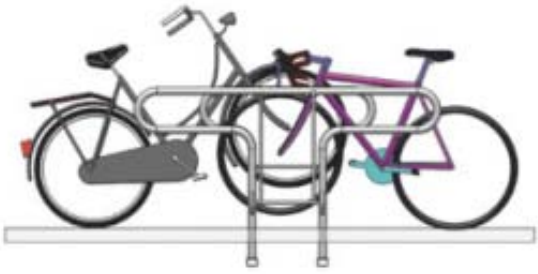

VALERO

Echter Anlehnbügel. Alle Bügel (tief und hoch) haben die gleiche Höhe, was für eine ruhige Optik insbesondere der leeren Anlagen sorgt. Die Anlehnbügel sind wahlweise alle kurz oder die Bügel der Tiefstände sind soweit nach hinten verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl, gekantete trapezförmige Bodenschiene (Anlieferung der Reihenanlagen erfolgt zerlegt). Radabstand bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm, bei Tief-Tief-Anordnung 700 mm.
ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüfnr. Q0901.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Räder mit einer Reifenbreite bis ca. 65 mm.
Sicherheit: Leichtes Einparken. Der Ständer sorgt automatisch für die perfekte Anlehnung des Fahrrades.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen.
Andere Radabstände sind auf Anfrage lieferbar.

	Radstände	Länge	Hauptbügel Tiefstellung lang Hochstellung kurz	Hauptbügel Tief- und Hochstellung kurz
VALERO Bodenbefestigung			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
einseitig hoch-tief, Radabstand 500mm	1	Einzel tief	F61006	F61038
	1	Einzel hoch	F61007	F61007
	2	1.000 mm	F61008	F61039
	3	1.500 mm	F61009	F61040
	4	2.000 mm	F61010	F61041
	5	2.500 mm	F61011	F61042
einseitig tief-tief, Radabstand 700mm	2	1.400 mm	F61032	F61043
	3	2.100 mm	F61033	F61044
zweiseitig hoch-tief, Radabstand 500mm	2	Einzel tief	F61018	F61045
	2	Einzel hoch	F61019	F61019
	4	1.000 mm	F61020	F61046
	6	1.500 mm	F61021	F61047
	8	2.000 mm	F61022	F61048
	10	2.500 mm	F61023	F61049
zweiseitig tief-tief, Radabstand 700mm	4	1.400 mm	F61036	F61080
	6	2.100 mm	F61037	F61081
VALERO Erdbefestigung				
einseitig hoch-tief, Radabstand 500mm	1	Einzel tief	F61000	F61082
	1	Einzel hoch	F61001	F61001
	2	1.000 mm	F61002	F61083
	3	1.500 mm	F61003	F61084
	4	2.000 mm	F61004	F61085
	5	2.500 mm	F61005	F61086
einseitig tief-tief, Radabstand 700mm	2	1.400 mm	F61030	F61087
	3	2.100 mm	F61031	F61088
zweiseitig hoch-tief, Radabstand 500mm	2	Einzel tief	F61012	F61089
	2	Einzel hoch	F61013	F61013
	4	1.000 mm	F61014	F61090
	6	1.500 mm	F61015	F61091
	8	2.000 mm	F61016	F61092
	10	2.500 mm	F61017	F61093
zweiseitig tief-tief, Radabstand 700mm	4	1.400 mm	F61034	F61094
	6	2.100 mm	F61035	F61095

Zubehör	
Aufpreis RAL I pro Stellplatz einseitige Ausführung	F61024
Aufpreis RAL I pro Stellplatz zweiseitige Ausführung	F61025
1 Satz Befestigungsmaterial (Schraube + Dübel)*	F24999

* Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz pro Hauptbügel

KAPPA

Fahrradabstellanlage mit ADFC-Empfehlung. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl, gekantete trapezförmige Bodenschienen (Anlieferung der Reihenanlagen erfolgt zerlegt). Radabstand bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm, bei Tief-Tief-Anordnung 700 mm (jeweils gemäß ADFC-Richtlinie).
Auf Anfrage auch kleinere Radabstände lieferbar. **ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q0904, Deutsches Patent DE4407062.**

MADE IN GERMANY

Deutsches Patent DE 4407062

KAPPA
hoch-tief: 50 cm
nur tief: 70 cm
Q0904 09/2009

Oberfläche: Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt) oder Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Optional farblich beschichtet in RAL I.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für normale Räder und Mountainbikes mit einer Reifenbreite bis ca. 60 mm.
Sicherheit: Leichtes Einparken, idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit an dem Hauptbügel.
Einstellwinkel: wahlweise 90° oder 45°.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

emsblick

	Einstell-winkel	Stell-plätze	Länge	Stahl feuer-verzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektro-poliert
Kappa Bodenbefestigung				**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Kappa einseitig Hoch-Tief-Anordnung Radabstand 500 mm	90°	1	Einzel tief	F05400	F70300	F50100
	90°	1	Einzel hoch	F05404	F70302	F50102
	90°	2	1.000 mm	ϟ F24500	F70308	F50108
	90°	3	1.500 mm	F05418	F70309	F50109
	90°	4	2.000 mm	F05420	F70310	F50110
	90°	4	2.000 mm	ϟ F24501*		
	90°	5	2.500 mm	F05422	F70311	F50111
Kappa einseitig Tief-Tief-Anordnung Radabstand 700 mm	90°	2	1.400 mm	F70336	F70316	F50116
	90°	3	2.100 mm	F70337	F70317	F50117
	45° rechts	2	1.400 mm	F54004	F70340	F70341
	45° links	2	1.400 mm	F54001	F70342	F70343
	45° rechts	3	2.100 mm	F54005	F70344	F70345
	45° links	3	2.100 mm	F54002	F70346	F70347
Kappa zweiseitig Hoch-Tief-Anord-nung Radabstand 500 mm	90°	2	Einzel tief	F05402	F70301	F50101
	90°	2	Einzel hoch	F05406	F70303	F50103
	90°	4	1.000 mm	F05424	F70312	F50112
	90°	6	1.500 mm	F05426	F70313	F50113
	90°	8	2.000 mm	F05428	F70314	F50114
	90°	10	2.500 mm	F05430	F70315	F50115
Kappa zweiseitig Tief-Tief-Anordnung Radabstand 700 mm	90°	4	1.400 mm	F70348	F70319	F50119
	90°	6	2.100 mm	F70349	F70320	F50120
Zubehör						
Aufpreis RAL I pro Stellplatz einseitige Ausführung				F05490		
Aufpreis RAL I pro Stellplatz zweiseitige Ausführung				F05491		
1 Satz Befestigungsmaterial (Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz pro Hauptbügel.				F24999	F050148	F050148

* geteilte Bodenschienen (Frachtkostenoptimiert)

	Einstell-winkel	Stell plätze	Länge	Stahl feuer-verzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektro-poliert
Kappa Erdbefestigung				**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Kappa einseitig Hoch-Tief-Anordnung Radabstand 500 m	90°	1	Einzel tief	F05408	F70304	F50104
	90°	1	Einzel hoch	F05412	F70306	F50106
	90°	2	1.000 mm	F05444	F70322	F50122
	90°	3	1.500 mm	F05446	F70323	F50123
	90°	4	2.000 mm	F05448	F70324	F50124
	90°	5	2.500 mm	F05450	F70325	F50125
Kappa einseitig Tief-Tief-Anordnung Radabstand 700 mm	90°	2	1.400 mm	F70350	F70330	F50130
	90°	3	2.100 mm	F70351	F70331	F50131
	45° rechts	2	1.400 mm	F54013	F70352	F70353
	45° links	2	1.400 mm	F54010	F70354	F70355
	45° rechts	3	2.100 mm	F54014	F70356	F70357
	45° links	3	2.100 mm	F54011	F70358	F70359
Kappa zweiseitig Hoch-Tief-Anordnung Radabstand 500 m	90°	2	Einzel tief	F05410	F70305	F50105
	90°	2	Einzel hoch	F05414	F70307	F50107
	90°	4	1.000 mm	F05452	F70326	F50126
	90°	6	1.500 mm	F05454	F70327	F50127
	90°	8	2.000 mm	F05456	F70328	F50128
	90°	10	2.500 mm	F05458	F70329	F50129
Kappa zweiseitig Tief-Tief-Anordnung Radabstand 700 mm	90°	4	1.400 mm	F70360	F70333	F50133
	90°	6	2.100 mm	F70361	F70334	F50134
Kappa mit Werbefläche						
Bodenbefestigung	3er einseitig			F05492	F05494	F05496
	6er zweiseitig			F05493	F05495	F05497
Aufpreis	RAL I			F05498		
Schild Druck zweiseitig nach Vorlage (geeignete Vorlage ist in Dateiform zu stellen)				F70362	F70362	F70362

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

BWA Parker

Fahrradabstellanlage mit ADFC-Empfehlung in verschiedenen Ausführungen. Sehr gute Bedienfreundlichkeit mit ästhetischen Qualitäten.
ADFC-empfohlene Qualität, ADFC Prüf.-Nr. Q1202.

Material/Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461 oder Edelstahl elektropoliert. Optional farblich beschichtet in RASTI RAL-Gruppe I. Rahmen aus Rundrohr ø 33,7 mm; Halter und Sicherungsöse aus Rundstahl 14 mm.
Befestigung: Erdbefestigung zum Aufschrauben unter Flur oder Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben). Einzelständer werden bei ca. -400 mm einbetoniert.
Radtypen: Für alle Radtypen bis ca. 60 mm Reifenbreite geeignet.
Sicherheit: Diebstahlsicher durch Anschließmöglichkeit mit kurzem Seil- oder Bügelschloss am Rahmen und an Sicherungsöse.
Zubehör: Pulverbeschichtung, Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen.

BWA bausystem® Urheberrecht und Marke geschützt.
Auszeichnung Design Preis Schweiz.
Urheber: Matthias Bräm (CH), Markus Wassmer (DE)

			Stahl feuerverzinkt	Edelstahl elektropoliert
bwa-Parker Erdbefestigung	Radstände	Länge	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
einseitig Radabstand 500 mm Tief-/Hochstellung	1	Tiefstell.	F11025	F11027
	1	Hochstell.	F11026	F11028
	2	1.000 mm	F11029	F11033
	3	1.500 mm	F11030	F11034
	4	2.000 mm	F11031	F11035
	5	2.500 mm	F11032	F11036
einseitig Radabstand 700 mm Tief-/Tiefstellung	2	1.400 mm	F11037	F11039
	3	2.100 mm	F11038	F11040
zweiseitig Radabstand 500 mm Tief-/Hochstellung	4	1.000 mm	F11041	F11045
	6	1.500 mm	F11042	F11046
	8	2.000 mm	F11043	F11047
	10	2.500 mm	F11044	F11048
zweiseitig Radabstand 700 mm Tief-/Tiefstellung	4	1.400 mm	F11049	F11051
	6	2.100 mm	F11050	F11052
bwa-Parker Bodenbefestigung				
einseitig Radabstand 500 mm Tief-/Hochstellung	2	1.000 mm	F11000	F11004
	3	1.500 mm	F11001	F11005
	4	2.000 mm	F11002	F11006
	5	2.500 mm	F11003	F11007
einseitig Radabstand 700 mm Tief-/Tiefstellung	2	1.400 mm	F11008	F11010
	3	2.100 mm	F11009	F11011
zweiseitig Radabstand 500 mm Tief-/Hochstellung	4	1.000 mm	F11012	F11016
	6	1.500 mm	F11013	F11017
	8	2.000 mm	F11014	F11018
	10	2.500 mm	F11015	F11019
zweiseitig Radabstand 700 mm Tief-/Tiefstellung	4	1.400 mm	F11020	F11023
	6	2.100 mm	F11021	F11024
Zubehör				
Aufpreis RAL I pro Stellplatz einseitige Ausführung			F11053	
Aufpreis RAL I pro Stellplatz zweiseitige Ausführung			F11054	
Befestigungsmaterial: je eine Schraube und ein Dübel.			F11055	

Sota

Patentierter Fahrradständer. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellung aus 16er Rundstahl. Bodenschienen aus gekantetem Stahlblech (bei Variante zum Aufdübeln). Radabstand bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm.
Zerlegte Anlieferung.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, optional farblich beschichtet in RAL I.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschiene zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für normale Räder und für Mountainbikes bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm.
Sicherheit: Idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I erhältlich. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Entwickelt auf Grundlage der ADFC-Kriterien für sichere und gebrauchstaugliche Fahrradparker. Andere Radabstände auf Anfrage.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Sota Bodenbefestigung	Radstände	Länge	**Best.-Nr.**
einseitig	1	Einzel tief	F60108
	1	Einzel hoch	F60112
	2	1.000 mm	F60132
	3	1.500 mm	F60134
	4	2.000 mm	F60136
	5	2.500 mm	F60138
zweiseitig	2	Einzel tief	F60110
	2	Einzel hoch	F60114
	4	1.000 mm	F60140
	6	1.500 mm	F60142
	8	2.000 mm	F60144
	10	2.500 mm	F60146
Sota Erdbefestigung			
einseitig	1	Einzel tief	F60100
	1	Einzel hoch	F60104
	2	1.000 mm	F60116
	3	1.500 mm	F60118
	4	2.000 mm	F60120
	5	2.500 mm	F60122
zweiseitig	2	Einzel tief	F60102
	2	Einzel hoch	F60106
	4	1.000 mm	F60124
	6	1.500 mm	F60126
	8	2.000 mm	F60128
	10	2.500 mm	F60130
Zubehör			
Aufpreis RAL I pro Stellplatz einseitige Ausführung			F73205
Aufpreis RAL I pro Stellplatz zweiseitige Ausführung			F73206
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*			F24999

* Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz pro Hauptbügel.

Marico

Reihen-Fahrradständer komplett aus Stahl. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl. Bodenschienen aus gekantetem Stahlblech (bei Variante zum Aufdübeln). Empfohlener Radabstand gemäß ADFC-Empfehlung, bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm. Zerlegte Anlieferung.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, optional farblich beschichtet in RAL I.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für normale Räder und für Mountainbikes bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm.
Sicherheit: Perfekter Halt und bequeme Anschließmöglichkeit. **Einstellwinkel:** 90°.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung erhältlich. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Entwickelt auf Grundlage der ADFC-Kriterien für sichere und gebrauchstaugliche Fahrradparker. Andere Radabstände auf Anfrage.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Marico Bodenbefestigung	Radstände	Länge	**Best.-Nr.**
einseitig	1	Einzel tief	F60008
	1	Einzel hoch	F60012
	2	1.000 mm	F60032
	3	1.500 mm	F60034
	4	2.000 mm	F60036
	5	2.500 mm	F60038
zweiseitig	2	Einzel tief	F60010
	2	Einzel hoch	F60014
	4	1.000 mm	F60040
	6	1.500 mm	F60042
	8	2.000 mm	F60044
	10	2.500 mm	F60046
Marico Erdbefestigung			
einseitig	1	Einzel tief	F60000
	1	Einzel hoch	F60004
	2	1.000 mm	F60016
	3	1.500 mm	F60018
	4	2.000 mm	F60020
	5	2.500 mm	F60022
zweiseitig	2	Einzel tief	F60002
	2	Einzel hoch	F60006
	4	1.000 mm	F60024
	6	1.500 mm	F60026
	8	2.000 mm	F60028
	10	2.500 mm	F60030
Zubehör			
Aufpreis RAL I pro Stellplatz einseitige Ausführung			F73210
Aufpreis RAL I pro Stellplatz zweiseitige Ausführung			F73211
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*			F24999

*Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz pro Hauptbügel.

Zancara

Fahrradparker komplett aus Stahl. Hauptbügel und Radeinstellungen aus Flachstahl, Bodenschienen aus U-Profil. Ausführung zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren lieferbar. Radabstand standardmäßig 500 mm bei Hoch-Tief-Anordnung der Bügel, 700 mm bei Tief-Tief-Anordnung der Bügel. Ein- und zweiseitige Anlagen lieferbar.Zerlegte Anlieferung.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, optional farblich beschichtet in RAL I.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenmontage (zum Aufdübeln).
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Radtypen.
Sicherheit: Die Grundform des Hauptbügels ermöglicht ein perfektes Anschließen des Rades am Rahmen.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Auf Wunsch mit zusätzlicher farblicher Beschichtung nach RAL. Befestigungsmaterial. Kantenschutz. Andere Radabstände lieferbar.

Zancara Bodenbefestigung	Anordnung	Stellplätze	Länge (mm)	**Best.-Nr.**
hoch-tief	einseitig	2	1.000	F61050
	einseitig	3	1.500	F61051
	einseitig	4	2.000	F61052
	zweiseitig	4	1.000	F61053
	zweiseitig	6	1.500	F61054
	zweiseitig	8	2.000	F61055
tief-tief	einseitig	2	1.400	F61056
	einseitig	3	2.100	F61057
	zweiseitig	4	1.400	F61058
	zweiseitig	6	2.100	F61059
Zancara Erdbefestigung				
hoch-tief	einseitig	2	1.000	F61060
	einseitig	3	1.500	F61061
	einseitig	4	2.000	F61062
	zweiseitig	4	1.000	F61063
	zweiseitig	6	1.500	F61064
	zweiseitig	8	2.000	F61065
tief-tief	einseitig	2	1.400	F61066
	einseitig	3	2.100	F61067
	zweiseitig	4	1.400	F61068
	zweiseitig	6	2.100	F61069
Zubehör				
RAL I pro Stellplatz	einseitige Ausführung			F61070
	zweiseitige Ausführung			F61071
Kantenschutz	Kunststoff schwarz geklebt L = 500 mm je Stück			F09901
Befestigungsmaterial	Satz besteht aus Schraube + Dübel. Benötigt werden 2 Satz, zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.			F24999

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Made in Germany

Deutsches Geschmacksmuster

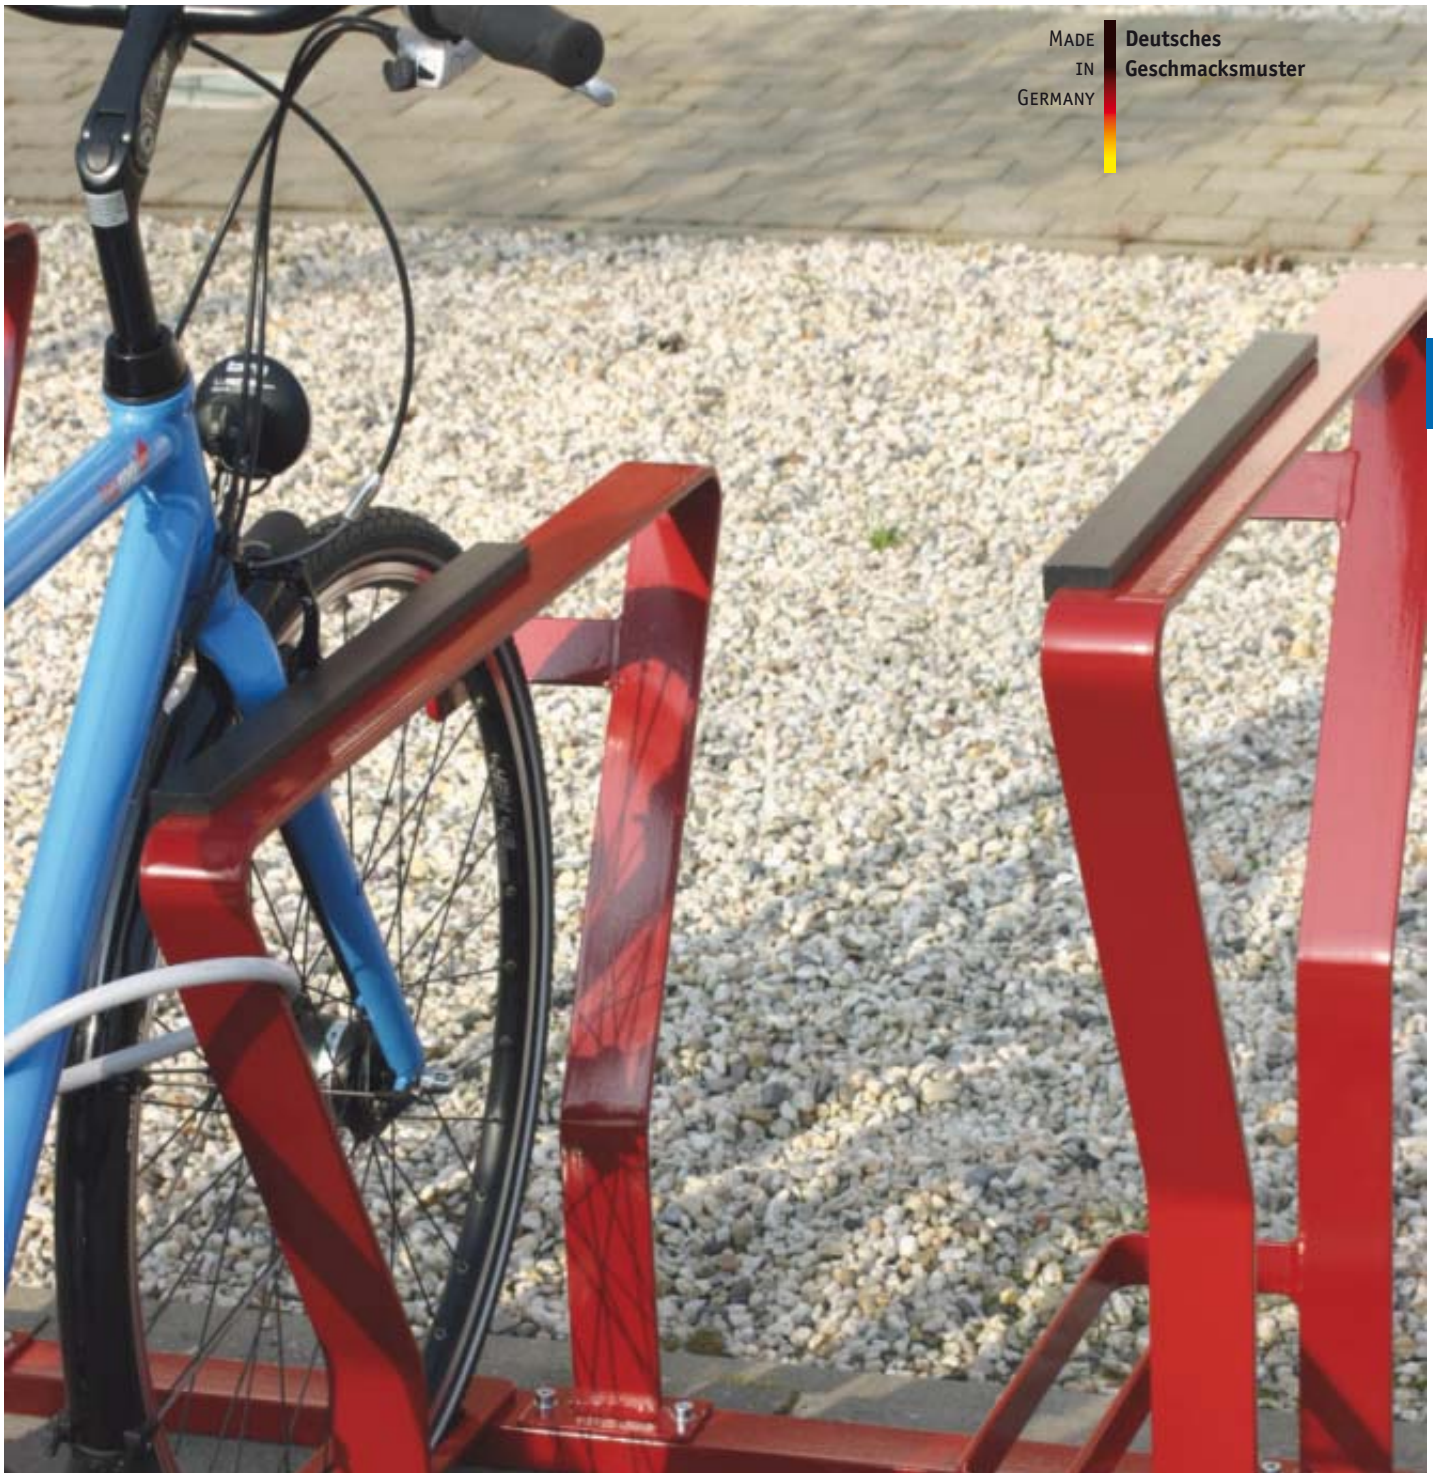

Gallego

Fahrradparker komplett aus Stahl. Hauptbügel aus Flachstahl, Radeinstellungen aus gewalzten und gelaserten Flachstahlelementen. Bodenschienen aus U-Profil. Ausführung zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren lieferbar. Radabstand standardmäßig 500 mm bei Hoch-Tief-Anordnung der Bügel, 700 mm bei Tief-Tief-Anordnung der Bügel. Ein- und zweiseitige Anlagen lieferbar. Zerlegte Anlieferung.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, wahlweise zusätzlich farblich beschichtet in RAL I.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenmontage (zum Aufdübeln).
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Radtypen.
Sicherheit: Die Grundform des Hauptbügels ermöglicht das Anschließen des Rades am Rahmen.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Auf Wunsch mit zusätzlicher farblicher Beschichtung nach RAL. Befestigungsmaterial. Andere Radabstände lieferbar.

Gallego Bodenbefestigung	Anordnung	Stellplätze	Länge (mm)	**Best.-Nr.**
hoch-tief	einseitig	2	1.000	F61100
		3	1.500	F61101
		4	2.000	F61102
	zweiseitig	4	1.000	F61103
		6	1.500	F61104
		8	2.000	F61105
tief-tief	einseitig	2	1.400	F61106
		3	2.100	F61107
	zweiseitig	4	1.400	F61108
		6	2.100	F61109
Gallego Erdbefestigung				
hoch-tief	einseitig	2	1.000	F61110
		3	1.500	F61111
		4	2.000	F61112
	zweiseitig	4	1.000	F61119
		6	1.500	F61113
		8	2.000	F61114
tief-tief	einseitig	2	1.400	F61115
		3	2.100	F61116
	zweiseitig	4	1.400	F61117
		6	2.100	F61118
Zubehör				
RAL I pro Stellplatz	einseitige Ausführung			F61120
	zweiseitige Ausführung			F61121
Befestigungsmaterial	Satz besteht aus Schraube + Dübel. Benötigt werden 2 Satz, zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.			F24999

MADE IN GERMANY

Deutsches Gebrauchsmuster angemeldet

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

ULINDI

Fahrrad-Anlehnparker zum sicheren Abstellen und Anschließen des Rades für die einseitige Einstellung. Das Vorderrad wird in der Halterung fixiert. Zusätzlich kann der Rahmen des Rades am vorderen Teil des Bügels mittels eines Bügel- oder Seilschlosses angeschlossen werden.

Material/Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461. Bodenschienen aus gekantetem Stahlblech. Hauptbügel aus Rundrohr Ø 42 mm, Haltebügel für Vorderrad aus Rundstahl Ø 18 mm.
Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben), Erdbefestigung (zum Einbetonieren). Einzelständer mit runder Bodenplatte, 2er und 3er Auflagen mit Trapez-Bodenschiene.
Radtypen: Für alle gängigen Radtypen bis ca. 65 mm Reifenbreite geeignet.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I, Befestigungsmaterial.
Maße: Höhe über Flur ca. 800 mm, Tiefe ca. 1.200 mm. Radabstand 700 mm.
Sonstiges: zerlegte Anlieferung.

	Einzelständer	2er Stand Länge 1400 mm	3er Stand Länge 2100 mm
Ulindi Anlehnparker	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F12604	F12600	F12601
Bodenbefestigung zum Aufschrauben	F12605	F12602	F12603
Aufpreis RAL I	F12606	F12607	F12608
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz, zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.	F24999	F24999	F24999

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

MADE IN GERMANY

Deutsches Patent angemeldet DE 402011002466.7

ALIMA

Kleiner aber vollwertiger Anlehnparker. Der untere Haltebügel fixiert das Vorderrad, ein Wegrollen des Rades ist somit nicht mehr möglich. **ADFC-empfohlene Qualität. ADFC-Prüf-Nr. Q1203, Deutsches Geschmacksmuster 40-2011-002-466.7.**

Material/Oberfläche: Edelstahl elektropoliert oder Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461. Optional pulverbeschichtet in RASTI RAL-Gruppe I. Hauptbügel aus Stahl Rundrohr Ø 30 mm und Volleisen Ø 16 mm.
Befestigung: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).
Einstellwinkel: 90° bzw. 60° rechts oder links zum Grundrahmen.
Radtypen: Geeignet für alle Radtypen, auch über 65 mm Reifenbreite.
Sicherheit: Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens und Vorderrades mit kurzem Seil- oder Bügelschloss.
Zubehör: Pulverbeschichtung, Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Bei Reihenanlagen zerlegte Anlieferung, Einzelständer komplett verschweißt. Doppelseitige Anlagen auf Anfrage.

	Einstell-winkel	Stell-plätze	Abstand	Länge	Stahl feuer-verzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektro-poliert
Alima einseitig					**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Boden-befestigung	90°	1		Einzelständer	F11137	F11143	F11160
		2	700 mm	1400 mm	F11138	F11144	F11161
		3	700 mm	2100 mm	F11139	F11145	F11162
Erd-befestigung	90°	1		Einzelständer	F11140	F11146	F11163
		2	700 mm	1400 mm	F11141	F11147	F11164
		3	700 mm	2100 mm	F11142	F11148	F11165
Boden-befestigung	60° links	2	700 mm	1.400 mm	F11102	F11115	F11127
		3	700 mm	2.100 mm	F11104	F11117	F11129
	60° rechts	2	700 mm	1.400 mm	F11103	F11116	F11128
		3	700 mm	2.100 mm	F11105	F11118	F11130
Erd-befestigung	60° links	2	700 mm	1.400 mm	F11108	F11121	F11133
		3	700 mm	2.100 mm	F11110	F11123	F11135
	60° rechts	2	700 mm	1.400 mm	F11109	F11122	F11134
		3	700 mm	2.100 mm	F11111	F11124	F11136
Zubehör							
Aufpreis RAL I, pro Radeinstellung					F11112		
Satz Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz, zzgl. 2 Satz je Halterung.					F24999	F50148	F50148

Arreta

Design-Fahrradparker, komplett verschweißt als ein- oder zweiseitige Ausführung lieferbar. Optional als Ausführung mit Top-Werbeschild. Wartungsfreundlich aufgrund optimierter Bodenfreiheit. Besonders geeignet als Stadtmobiliar. Radeinstellungen aus 18er Rundstahl, Querrohr aus 42er und Standrohre aus 60er Rundrohr. Radabstand 700 mm. **ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q0902, Deutsches Patent DE19948929.**

Oberfläche: Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt), Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für normale Räder und Mountainbikes mit einer Reifenbreite bis ca. 60 mm.
Sicherheit: Arreta garantiert leichtes Einparken, idealen Halt und bequeme Anschließmöglichkeit.
Einstellwinkel: 90°, 45° auf Anfrage.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Entwickelt auf Grundlage der ADFC-Kriterien für sichere und gebrauchstaugliche Fahrradparker. Ausführung mit rechteckigem Werbeschild aus Alu-Verbundmaterial.
Maße Werbeschild: 2er und 4er 1.120 × 300 mm, 3er und 6er 1.820 × 300 mm.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Abbildung zeigt Sonderausführung

Aretta	Radstände	Länge	Stahl feuerverzinkt Best.-Nr.	Edelstahl matt gestrahlt Best.-Nr.	Edelstahl elektropoliert Best.-Nr.
einseitig Bodenbefestigung	2	1.200 mm	F50660	F50875	F50610
	3	1.900 mm	F50662	F50876	F50612
zweiseitig Bodenbefestigung	4	1.200 mm	F50680	F50885	F50630
	6	1.900 mm	F50682	F50886	F50632
einseitig Erdbefestigung	2	1.200 mm	F50650	F50870	F50600
	3	1.900 mm	F50652	F50871	F50602
zweiseitig Erdbefestigung	4	1.200 mm	F50670	F50880	F50620
	6	1.900 mm	F50672	F50881	F50622
Zubehör					
Aufpreis RAL I pro Stellplatz einseitige Ausführung			F50690		
Aufpreis RAL I pro Stellplatz zweiseitige Ausführung			F50691		
Aufbau Werbeschild (nicht nachrüstbar) incl. neutralem Alu-Verbund-Schild für 2er einseitig bzw. 4er zweiseitig			F50810	F50811	F50812
Aufbau Werbeschild (nicht nachrüstbar) inkl. neutralem Alu-Verbund-Schild für 3er einseitig bzw. 6er zweiseitig			F50813	F50814	F50815
1 Satz Befestigungsmaterial. Besteht aus einer Schraube M8 und Dübel 10 mm. Benötigt werden 8 Satz.			F24999	F50148	F50148

MADE IN GERMANY

Deutsches Gebrauchsmuster DE 9401998

LAMBDA

Säulenparker mit ADFC-Empfehlung für die ein- oder zweiseitige Nutzung. Konstruktion komplett verschweißt: Rundrohrpfosten ø 76 mm mit aufgeschweißtem Deckel, Radhalterung aus ø 18 mm Rundstahl. Höhe über Flur 820 mm. Empfohlener Radabstand nach ADFC-Richtlinie: 700 mm. **ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf.-Nr. Q0903, Deutsches Gebrauchsmuster DE9401998.**

Oberfläche: Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt), Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte ø 220 mm zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 60 mm (somit auch für Mountainbikes).
Sicherheit: Idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung erhältlich. Befestigungsmaterial.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

			Stahl feuer-verzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektro-poliert
Lambda		Radstände	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	einseitig	1	F05508	F50065	F50052
	zweiseitig	2	F05510	F50066	F50053
Erdbefestigung	einseitig	1	F24550	F50063	F50050
	zweiseitig	2	F05502	F50064	F50051
Zubehör					
Aufpreis RAL I pro Stellplatz einseitige Ausführung			F50068	F50068	F50068
Aufpreis RAL I pro Stellplatz zweiseitige Ausführung			F50069	F50069	F50069
Satz Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*			F24999	F50148	F50148

* Benötigt werden 3 Satz pro Befestigungsplatte.

Abia

Markanter Fahrradparker aus einer cleveren Kombination von Winkel-, Flach- und Rundstahl. Höhe über Flur 800 mm.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm (somit auch für Mountainbikes).
Sicherheit: Idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit.
Einstellwinkel: 90° gerade.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I erhältlich. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Entwickelt auf Grundlage der ADFC-Kriterien für sichere und gebrauchstaugliche Fahrradparker.

Abia Fahrradparker		Radstände	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	einseitig	1	F20102
	zweiseitig	2	F20105
Erdbefestigung	einseitig	1	F20103
	zweiseitig	2	F20104

Zubehör	**Best.-Nr.**
Aufpreis RAL I pro Stellplatz einseitige Ausführung	F20106
Aufpreis RAL I pro Stellplatz zweiseitige Ausführung	F20107
Satz Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 4 Satz pro Befestigungsplatte.	F24999

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

MADE IN GERMANY

ORINOCO

Platzsparender solider Fahrradständer mit Anschließmöglichkeit aus Flach- und Rundstahl. Höhe über Flur 900 mm.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Ausführung in Edelstahl auf Anfrage lieferbar, optional farblich beschichtet in RAL I .
Befestigungsart: Zum Einbetonieren (Erdbefestigung).
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Reifenbreiten.
Sicherheit: Mit Anschließmöglichkeit, Lieferung erfolgt ohne Schloss.
Zubehör: Auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL I oder in Edelstahlausführung lieferbar.

Orinoco Fahrradparker	**Best.-Nr.**
Erdbefestigung	F61150
Zubehör	
Aufpreis RAL I Pulverbeschichtung	F61151

Achwa

Fahrrad-Einzelparker in modernem Design. Zur Vorderradfixierung oder als Anlehnparker verwendbar. Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens.

Material/Oberfläche: Stahlkonstruktion aus 80 x 8 mm Flachstahl komplett feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart:
Erdbefestigung (zum Einbetonieren),
Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Radtyp: Geeignet für alle gängigen Fahrradtypen.
Sicherheit: Mit Anschließmöglichkeit.
Höhe über Flur: 900 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL I, Befestigungsmaterial.

Achwa Fahrradparker		**Best.-Nr.**
Erdbefestigung	zum Einbetonieren	F21350
Bodenbefestigung	zum Aufschrauben	F21351
Zubehör		
Aufpreis RAL I		F21352
Satz Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 4 Satz pro Befestigungsplatte.		F24999

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

BARLAD

MADE IN GERMANY

Fahrrad-Einzelparker in modernem Design.
Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens.

Material/Oberfläche: Stahlkonstruktion aus 80 x 8 mm Flachstahl komplett feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461.
Befestigungsart:
Erdbefestigung (zum Einbetonieren),
Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Radtyp: Geeignet für alle gängigen Radtypen.
Sicherheit: Mit Anschließmöglichkeit.
Höhe über Flur: 900 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL I, Befestigungsmaterial.

Barlad Fahrradparker		**Best.-Nr.**
Erdbefestigung	zum Einbetonieren	F21360
Bodenbefestigung	zum Aufschrauben	F21361
Zubehör		
Aufpreis RAL I		F21362
Satz Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 4 Satz pro Befestigungsplatte.		F24999

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Lopez

Komplett verschweißt: Grundrahmen aus 60er Rohr, Radeinstellung aus 20er Rundstahl.
Höhe über Flur 600 mm. Radabstand 500 mm.

Oberfläche: Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt), Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatten zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I erhältlich. Befestigungsmaterial.

			Stahl feuer-verzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektro-poliert
Lopez	Radstände	Länge	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung einseitig	3	1.500 mm	F60374	F50852	F50156
	4	2.000 mm	F60375	F50853	F50157
Bodenbefestigung zweiseitig	6	1.500 mm	F60376	F50176	F50159
	8	2.000 mm	F60377	F50177	F50160
Erdbefestigung einseitig	3	1.500 mm	F60370	F50850	F50150
	4	2.000 mm	F60371	F50851	F50151
Erdbefestigung zweiseitig	6	1.500 mm	F60372	F50174	F50153
	8	2.000 mm	F60373	F50175	F50154
Zubehör					
Aufpreis RAL I pro Stellplatz einseitige Ausführung			F60380	F60380	F60380
Aufpreis RAL I pro Stellplatz zweiseitige Ausführung			F60381	F60381	F60381
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 8 Satz.			F24999	F50148	F50148

ATEMPA

Die Fahrradabstellanlage Atempa ist robust und vielseitig. Die Modulbauweise ermöglicht eine individuell-projektbezogene Anpassung. Von drei Stellplätzen an ist die ein- und doppelseitig beliebig erweiterbar.

Material: Konstruktion komplett aus Stahl, als Module verschweißt, Querrohre aus Ø 42 Rundrohr, Klemmen aus Ø 16 mm Rundstahl.
Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461, optional zusätzliche farbliche Pulverbeschichtung in RASTI RAL I.
Radabstand: 500 mm.
Einstellwinkel: 90° oder 45° (wahlweise rechts oder links verwendbar).
Radtypen: geeignet für alle gängigen Radgrößen bis ca. 65 mm Reifenbreite.
Stellplätze: Baukastensystem für mindestens 3 Stellplätze. System beliebig erweiterbar, als einseitige und doppelseitige Anlage lieferbar.
Maße: Standpfosten Ø 110 mm, runde Bodenplatte Ø 220 mm oder eckige Standpfosten 100 x 100 mm mit eckiger Bodenplatte 200 x 200 mm. Höhe der Pfosten über Flur 650 mm.
Befestigung: Es stehen verschiedene Befestigungsvarianten zur Auswahl: mit Standpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln, mit stirnseitiger Befestigungsmöglichkeit zur Montage zwischen vorhandenen Pfosten, Wänden oder Masten oder als Variante zur Wandbefestigung. Auf Wunsch können verschiedene Befestigungsvarianten miteinander kombiniert werden.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I, Befestigungsmaterial.
Sonstiges: zerlegte Anlieferung.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

ATEMPA mit rundem Pfosten

Bodenbefestigung	Stellplätze	Länge*	90° Grundfeld Best.-Nr.	90° Anbaufeld Best.-Nr.	45° Grundfeld Best.-Nr.	45° Anbaufeld Best.-Nr.
einseitig	3	1500 mm	F21224	F21225	F21230	F21231
	4	2000 mm	F21226	F21227	F21232	F21233
	5	2500 mm	F21228	F21229	F21234	F21235
zweiseitig	6	1500 mm	F21236	F21237	F21240	F21241
	8	2000 mm	F21238	F21239	F21242	F21243
	10	2500 mm	F21246	F21247	F21244	F21245
Erdbefestigung						
einseitig	3	1500 mm	F21272	F21273	F21278	F21279
	4	2000 mm	F21274	F21275	F21280	F21281
	5	2500 mm	F21276	F21276	F21282	F21283
zweiseitig	6	1500 mm	F21284	F21285	F21290	F21291
	8	2000 mm	F21286	F21287	F21292	F21293
	10	2500 mm	F21288	F21289	F21294	F21295
stirnseitige Mastbefestigung						
einseitig	3	1500 mm	F21296		F21307	
	4	2000 mm	F21297		F21308	
	5	2500 mm	F21298		F21309	
zweiseitig	6	1500 mm	F21299		F21310	
	8	2000 mm	F21300		F21311	
	10	2500 mm	F21301		F21312	
Wandbefestigung						
	3	1500 mm	F21302		F21313	
	4	2000 mm	F21303		F21314	
	5	2500 mm	F21304		F21315	
Aufpreis RAL I	einseitige Aufstellung pro Stellplatz		F21305		F21305	
	zweiseitige Aufstellung pro Stellplatz		F21306		F21306	

*Länge der Elemente, zzgl. ca. 110 mm je runden Pfosten, bzw. 100 mm je eckigen Pfosten.

ATEMPA mit eckigem Pfosten

Bodenbefestigung	Stellplätze	Länge*	90° Grundfeld Best.-Nr.	90° Anbaufeld Best.-Nr.	45° Grundfeld Best.-Nr.	45° Anbaufeld Best.-Nr.
einseitig	3	1500 mm	F21700	F21701	F21712	F21713
	4	2000 mm	F21702	F21703	F21714	F21715
	5	2500 mm	F21704	F21705	F21716	F21717
zweiseitig	6	1500 mm	F21706	F21707	F21718	F21719
	8	2000 mm	F21708	F21709	F21720	F21721
	10	2500 mm	F21710	F21711	F21722	F21723
Erdbefestigung						
einseitig	3	1500 mm	F21730	F21731	F21750	F21751
	4	2000 mm	F21732	F21733	F21752	F21753
	5	2500 mm	F21734	F21735	F21754	F21755
zweiseitig	6	1500 mm	F21736	F21737	F21756	F21757
	8	2000 mm	F21738	F21739	F21758	F21759
	10	2500 mm	F21740	F21741	F21760	F21761

*Länge der Elemente, zzgl. ca. 100 mm je Pfosten

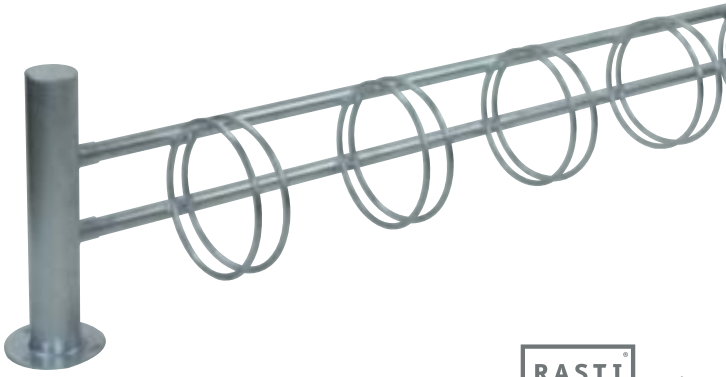

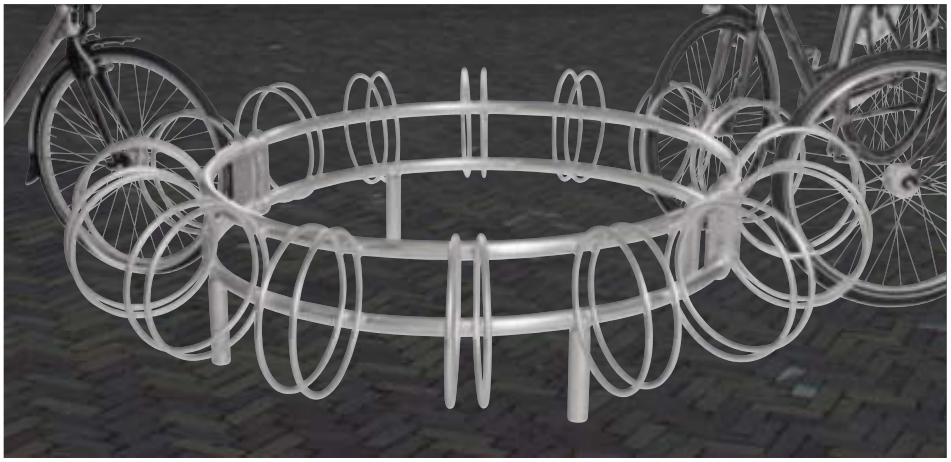

Carrizal

Ring- oder halbkreisförmiger Fahrradabstellanlage in verschiedenen Ausführungen. Der Ringständer hat 16 Stellplätze, die halbkreisförmige Anlage hat 7 Stellplätze. Beim Halbkreis stehen zwei Pfosten-Ausführungen zur Auswahl, großer oder kleinerer Pfosten. Beim großen Pfosten ist eine reflektierende Folie eingelassen.

Material: Stahlkonstruktion verschweißt im Stecksystem.
Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461.
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Radtypen bis ca. 65 mmReifenbreite.
Befestigung: Als Ausführung für die Wand-, Erd- oder Bodenmontage lieferbar.
Maße: Standpfosten Ø 110 mm, runde Bodenplatte Ø 220 mm, Höhe der Pfosten über Flur: großer Pfosten mit eingelassenem Reflexring 720 mm, kleiner Pfosten 590 mm.
Halbreis: Breits ca. 2.000 mm, Tiefe bei Wandbefestigung ca. 1.050 mm, bei Pfostenmontage ca. 1.160 mm
Ringständer: Breite ca. 2.100 mm, Tiefe ca. 2.180 mm. Innendurchmesser ca. 1.300 mm.
Befestigungsmaterial: Befestigung zum Wandbefestigung bzw. zum Aufdübeln ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL I.

Made in Germany

		Wand-befestigung	Boden-befestigung	Erd-befestigung
Carrizal Fahrradparker	Stellplätze	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ringständer	16		F21400	F21401
Halbkreis	7	F21402		
Halbkreis runde Pfosten	7		F21403	F21404
Halbkreis eckige Pfosten	7		F21405	F21406
Zubehör				
Aufpreis RAL I		F21407	F21408	F21408

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Kurawa

Robuste Fahrradabstellanlage mit 90° Einstellwinkel.
Ein- oder zweiseitige Ausführungen lieferbar.

Made in Germany

Material: Traverse aus 80er Quadratrohr, Radeinstellungen aus Ø16mm Rundstahl.
Die Klemmringe werden mit der Traverse verschraubt.
Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461.
Optional Pulverbeschichtung möglich.
Befestigung: Bodenmontage (zum Aufschrauben)
oder Erdbefestigung (zum Einbetonieren).
Einstellwinkel: 90°, ein- oder beidseitige Nutzung.
Radtypen: geeignet für alle gängigen Radtypen bis ca. 65 mm Reifenbreite.
Maße: Länge s. Tabelle, Tiefe einseitige Ausführung ca. 470 mm,
zweiseitige Ausführung ca. 830 mm. Höhe über Flur ca. 520 mm.
Radabstand: 500 mm (Andere Radabstände auf Anfrage lieferbar).
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL I, Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Anlieferung erfolgt zerlegt:

			Erd-befestigung	Boden-befestigung
Kurawa	Stellplätze	Länge	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
einseitig	3	1.500 mm	F21450	F21451
	4	2.000 mm	F21452	F21453
	5	2.500 mm	F21454	F21455
zweiseitig	6	1.500 mm	F21456	F21457
	8	2.000 mm	F21458	F21459
	10	2.500 mm	F21460	F21461
Aufpreis	RAL I nur Traverse		F21462	F21462
	RAL I nur Einstellung, pro Stück		F21463	F21463
	RAL I komplett, pro Stellplatz		F21464	F21464

Lopori

Die robuste Fahrrad-Abstellanlage Lopori kann beliebig erweitert werden. Das Design ist durch Rundungen geprägt. Verschiedene Befestigungsarten machen Lopori flexibel installierbar.

Material: Konstruktion komplett aus Stahl, als Module verschweißt, im Baukastensystem steckbar.
Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, optional zusätzliche farbliche Pulverbeschichtung in RASTI RAL I.
Radabstand: 500 mm.
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Radgrößen bis ca. 65 mm Reifenbreite.
Stellplätze: Baukastensystem für mindestens 3 Stellplätze. System beliebig erweiterbar, als einseitige und doppelseitige Anlage lieferbar.
Maße: Runde Standpfosten Ø 110 mm mit runde Bodenplatte Ø 220 mm oder eckige Standpfosten 100 x 100 mm mit eckiger Bodenplatte 200 x 200 mm. Höhe der Pfosten über Flur ca. 650 mm.
Befestigung: Es stehen verschiedene Befestigungsvarianten zur Wahl: mit Standpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln, mit stirnseitiger Befestigungsmöglichkeit zur Montage zwischen vorhandenen Pfosten, Wände oder Masten oder als Variante zur Wandbefestigung. Auf Wunsch können verschiedene Befestigungsvarianten miteinander kombiniert werden.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I, Befestigungsmaterial.
Sonstiges: zerlegte Anlieferung.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

				mit runden Pfosten		mit eckigen Pfosten	
				90° Grundfeld	90° Anbaufeld	90° Grundfeld	90° Anbaufeld
Lopori Bodenbefestigung		Stellplätze	Länge*	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Pfosten	einseitig	3	1.500 mm	F21112	F21113	F21800	F21801
		4	2.000 mm	F21114	F21115	F21802	F21803
		5	2.500 mm	F21116	F21117	F21804	F21805
	zweiseitig	6	1.500 mm	F21118	F21119	F21806	F21807
		8	2.000 mm	F21120	F21121	F21808	F21809
		10	2.500 mm	F21122	F21123	F21810	F21811
Lopori Erdbefestigung							
Pfosten	einseitig	3	1.500 mm	F21136	F21137	F21820	F21821
		4	2.000 mm	F21138	F21139	F21822	F21823
		5	2.500 mm	F21140	F21141	F21824	F21825
	zweiseitig	6	1.500 mm	F21142	F21143	F21826	F21827
		8	2.000 mm	F21144	F21145	F21828	F21829
		10	2.500 mm	F21146	F21147	F21830	F21831
Lopori							
Stirnseite Mastbefestigung	einseitig	3	1.500 mm	F21148			
		4	2.000 mm	F21149			
		5	2.500 mm	F21150			
	zweiseitig	6	1.500 mm	F21151			
		8	2.000 mm	F21152			
		10	2.500 mm	F21153			
Wandbefestigung	einseitig	3	1.500 mm	F21154			
		4	2.000 mm	F21155			
		5	2.500 mm	F21156			
Zubehör							
Aufpreis RAL I	einseitige Aufstellung pro Stellplatz			F21157	F21157	F21157	F21157
	zweiseitige Aufstellung pro Stellplatz			F21158	F21158	F21158	F21158

* Länge der Elemente, zzgl. 110 mm je runden Pfosten, bzw. 100 mm je eckigen Pfosten.

Maas

Solider Fahrradparker in modernem Design
für bis zu 8 Fahrräder. Konstruktion aus 76er bzw. 18er
Rundrohren in Kombination mit gekanteten Laserplatten,
komplett verschweißt und feuerverzinkt.
Anlage zur zweiseitigen Nutzung
für alle gängigen Reifenbreiten.
Radabstand 500 mm, Gesamtlänge 2.020 mm.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Für die Bodenbefestigung
(zum Aufdübeln) oder zur mobilen Aufstellung.
Radtypen: Geeignet für alle gängigen
Reifenbreiten bis ca. 55 mm.
Einstellwinkel 90°.
Zubehör: Auf Wunsch mit zusätzlicher farblicher
Pulverbeschichtung nach RAL I.
Sonstiges: Sonderlängen auf Anfrage.

Maas Fahrradparker	Radstände	Radabstand	Länge	**Best.-Nr.**
zweiseitig	8	500 mm	2.020 mm	F62200
Zubehör				
Aufpreis RAL I				F62201
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 4 Satz				F24999

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

MADE IN GERMANY

Deutsches Geschmacksmuster angemeldet

DARYA

Formschöner Fahrradbügelparker
als ein- und zweiseitige Anlage lieferbar.
Fahrradständer komplett verschweißt:
Grundrahmen aus Winkelstahl,
Radeinstellungen aus 18er Rundrohr,
stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung
sowie Verschraubung zur Reihenanlage.
Radabstand von 350 mm.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, optional farblich beschichtet in RAL I.
Befestigungsart: Für Bodenbefestigung zum Aufschrauben.
Radtypen: Geeignet für Räder mit bis ca. 53 cm Reifenbreite.
Einstellwinkel: 90°. **Zubehör:** Auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL I. Befestigungsmaterial.

Darya Fahrradparker		Radstände	Radabstand	Länge	**Best.-Nr.**
einseitig	hoch-tief	4	350 mm	1.400 mm	F02703
		6	350 mm	2.100 mm	F02701
zweiseitig	hoch-tief	8	350 mm	1.400 mm	F02705
Zubehör					
Anschließbügel (1 Stück je 2 Radeinstellungen) je Stück					F02707
Aufpreis	RAL I je Radeinstellung				F02706
	Anschließbügel in RAL I				F02708
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz.					F24999

Axios

Solider Fahrradparker für sicheren Halt. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Radeinstellungen aus Rundrohr ø 20 mm, gekantete trapezförmige Bodenplatte. Die Anlieferung erfolgt bei Reihenanlagen zerlegt. Optional mit Anschließbügel.

Made in Germany

Oberfläche: Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt) oder Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, optional mit farblicher Beschichtung in RAL I.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm.
Einstellwinkel: 45° und 90°.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I erhältlich. Befestigungsmaterial.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

	Einstellwinkel	Stell-plätze	Abstand	Länge	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektro-poliert
Axios hoch-tief Bodenbefestigung					**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
einseitig	90°	1	400 mm	Einzel tief	ϟ F24603	F50750	F50022
	90°	1	400 mm	Einzel hoch	F03007	F50751	F50023
	90°	2	400 mm	800 mm	ϟ F24600	F50756	F50780
	45° rechts od. links	2	600 mm	1.200 mm	F03040	F03070	F03071
	90°	3	400 mm	1.200 mm	ϟ F24601	F50757	F50026
	45° rechts od. links	3	600 mm	1.800 mm	F03041	F03072	F03073
	90°	4	400 mm	1.600 mm	ϟ F03017/F24604*	F50758	F50027
	90°	5	400 mm	2.000 mm	ϟ F03018/F24605*	F50759	F50028
	90°	6	400 mm	2.400 mm	ϟ F03019/F24606*	F50760	F50782
zweiseitig	90°	4	400 mm	800 mm	F50767		
	45° rechts od. links	4	600 mm	1.200 mm	F03045		
	90°	6	400 mm	1.200 mm	F50765		
	45° rechts od. links	6	600 mm	1.800 mm	F03046		
	90°	8	400 mm	1.600 mm	F03020		
	90°	10	400 mm	2.000 mm	F03021		
Axios hoch-tief Erdbefestigung							
einseitig Einstellwinkel 90°		1	400 mm	Einzel tief	ϟ F24602	F50752	F50020
		1	400 mm	Einzel hoch	F03002	F50753	F50021
		2	400 mm	800 mm	ϟ F24607		
		3	400 mm	1.200 mm	ϟ F24608	F50755	F50029
		4	400 mm	1.600 mm	ϟ F24609	F50754	F50030
		5	400 mm	2.000 mm	ϟ F24610	F50763	F50783
		6	400 mm	2.400 mm	ϟ F24611	F50764	F50781
zweiseitig Einstellwinkel 90°		4	400 mm	800 mm	F50768		
		6	400 mm	1.200 mm	F50766		
		8	400 mm	1.600 mm	F03028		
		10	400 mm	2.000 mm	F03029		
Axios tief-tief Bodenbefestigung							
einseitig Einstellwinkel 90°		3	500 mm	1.500 mm	F03012	F50761	F50024
		4	500 mm	2.000 mm	F03013	F50762	F50025
		5	500 mm	2.500 mm	F03014		
Zubehör							
Aufpreis RAL I	pro Stellplatz einseitige Ausführung				F50790		
	pro Stellplatz zweiseitige Ausführung				F50791		
Satz Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 1 Satz je Halterung.					F24999	F50148	F50148

* Ausführung mit geteilter Bodenschiene (wegen Paketversand)

NIL

Klassischer Fahrradbügelparker. Fahrradständer komplett verschweißt: Grundrahmen aus 35er Winkelstahl, Radeinstellungen aus 18er Rundrohr, stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung sowie Verschraubung zur Reihenanlage. Radabstand von 300 bis 500 mm lieferbar.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Für Bodenbefestigung zum Aufschrauben.
Radtypen: Je nach Ausführung für Mountainbikes und normale Räder geeignet.
Einstellwinkel: wahlweise 90° bzw. 45°.
Zubehör: Auf Wunsch mit zusätzlicher farblicher Pulverbeschichtung in RAL I. Befestigungsmaterial.

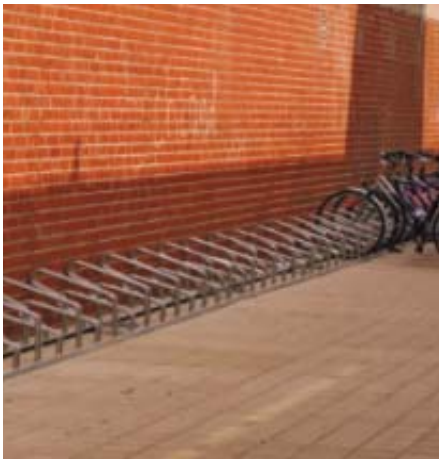

Nil	Radstände	Radabstand	Länge	**Best.-Nr.**
einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	4	300 mm	1.200 mm	F02310
	5	300 mm	1.500 mm	F02309
	6	300 mm	1.800 mm	F02308
	8	300 mm	2.400 mm	F02307
	10	300 mm	3.000 mm	F02306
zweiseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	10	300 mm	1.500 mm	F02607
	12	300 mm	1.800 mm	F02606
	14	300 mm	2.100 mm	F02605
	16	300 mm	2.400 mm	F02615
	20	300 mm	3.000 mm	F02604
Nil				
einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	2	350 mm	700 mm	F02305
	3	350 mm	1.050 mm	ϟ F02304
	4	350 mm	1.400 mm	ϟ F02303
	5	350 mm	1.750 mm	ϟ F02302
	6	350 mm	2.100 mm	ϟ F02301
	8	350 mm	2.800 mm	ϟ F02300
zweiseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	10	350 mm	1.750 mm	F02603
	12	350 mm	2.100 mm	F02602
	14	350 mm	2.450 mm	F02601
	16	350 mm	2.800 mm	F02600
Nil				
einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	3	500 mm	1.500 mm	F02333
	4	500 mm	2.000 mm	F02313
	5	500 mm	2.500 mm	F02312
	6	500 mm	3.000 mm	F02311
zweiseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	8	500 mm	2.000 mm	F02610
	10	500 mm	2.500 mm	F02609
	12	500 mm	3.000 mm	F02608
Nil einseitig				
Bügel hoch-tief Einstell. 45° links	3	450 mm	1.350 mm	F02360
	4	450 mm	1.800 mm	F02317
	5	450 mm	2.250 mm	F02318
	6	450 mm	2.700 mm	F02319
Bügel hoch-tief Einstell. 45° rechts	3	450 mm	1.350 mm	F02361
	4	450 mm	1.800 mm	F02314
	5	450 mm	2.250 mm	F02315
	6	450 mm	2.700 mm	F02316
Nil				
Nil einseitig Bügel tief-tief Einstellwinkel 90°	3	500 mm	1.500 mm	F02320
	4	500 mm	2.000 mm	F02321
	5	500 mm	2.500 mm	F02322
	6	500 mm	3.000 mm	F02323

Bügelmix im Wechsel für Mountain-Bikes und normale Räder				Best.-Nr.
einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	3	350 mm	1.050 mm	F02353
	4	350 mm	1.400 mm	F02352
	5	350 mm	1.750 mm	F02351
	6	350 mm	2.100 mm	F02350
zweiseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	8	350 mm	1.400 mm	F02616
	10	350 mm	1.750 mm	F02617
	12	350 mm	2.100 mm	F02618
Ausführung für Mountain-Bikes				
einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	3	400 mm	1.200 mm	F02324
	4	400 mm	1.600 mm	F02325
	5	400 mm	2.000 mm	F02326
	6	400 mm	2.400 mm	F02327
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 45° links	3	450 mm	1.350 mm	F02362
	4	450 mm	1.800 mm	F02363
	5	450 mm	2.250 mm	F02364
	6	450 mm	2.700 mm	F02365
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 45° rechts	3	450 mm	1.350 mm	F02366
	4	450 mm	1.800 mm	F02367
	5	450 mm	2.250 mm	F02368
	6	450 mm	2.700 mm	F02369
Nil zweiseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	8	400 mm	1.600 mm	F02614
	10	400 mm	2.000 mm	F02613
	12	400 mm	2.400 mm	F02612
Zubehör				
Befestigungsanker zum Einbetonieren (je Stück)				F02329
Verbindungsschrauben 1 Paar = 10 x 20 Schrauben				F24998
Bodenbefestigungsset 1 Schraube 8 x 100 + Dübel				F24999
Aufpreis RAL I pro Platz				F02900



Olin

Anschließbügel als Ergänzung für ein- und zweiseitige Anlagen (Fahrradparker bitte separat bestellen). Aus Stahlrohr 42 mm. Gesamthöhe 925 mm, Breite 500 mm. Lieferung inkl. Montagematerial zur Verschraubung auf dem Fahrradständer .

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Verschraubung mit Grundrahmen des Fahrradständers (bei einigen Modellen ist der mittlere Bügel seitlich versetzt).
Sicherheit: Bequeme Anschließmöglichkeit.
Sonstiges: Anschließbügel als Ergänzung für 90°-Modelle NIL, NIL-Classic, MAKONA-Classic und IKOPA-Classic. Benötigt wird je ein Anschließbügel für 2 Radeinstellungen.

Bei Nachrüstung muss der Fahrradständer nachträglich gebohrt werden!

	Stahl feuerverzinkt
Olin	**Best.-Nr.**
Anschließbügel	F24010
Zubehör	
Aufpreis RAL I pro Bügel	F24011

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

FIMI

Anschließbügel als Ergänzung für ein- und zweiseitige Anlagen (Fahrradparker bitte separat bestellen). Aus Stahlrohr ø 42 mm. Gesamthöhe 835 mm, Breite 1.000 mm. Lieferung inkl. Montagematerial zur Verschraubung auf dem Fahrradständer.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Verschraubung mit Grundrahmen des jeweiligen Fahrradständers (bei einigen Modellen ist der mittlere Bügel seitlich versetzt).
Sicherheit: Bequeme Anschließmöglichkeit.
Sonstiges: Anschließbügel als Ergänzung für zweiseitige 90°-Modelle NIL. Benötigt wird je ein Anschließbügel für 2 Radeinstellungen.

Bei Nachrüstung muss der Fahrradständer nachträglich gebohrt werden!

	Stahl feuerverzinkt
Fimi	**Best.-Nr.**
Anschließbügel	F60320
Zubehör	
Aufpreis RAL I pro Bügel	F60323

SEGURA

Anschließbügel als Ergänzung für einseitige Anlagen (Fahrradparker bitte separat bestellen). Aus Stahlrohr ø 42 mm. Gesamthöhe 835 mm, Breite 725 mm. Lieferung inkl. Montagematerial zur Verschraubung auf dem Fahrradständer.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Verschraubung mit Grundrahmen des jeweiligen Fahrradständers (bei einigen Modellen ist der mittlere Bügel seitlich versetzt).
Sicherheit: Bequeme Anschließmöglichkeit.
Sonstiges: Anschließbügel als Ergänzung für einseitige 90°-Modelle NIL. Benötigt wird je ein Anschließbügel für 2 Radeinstellungen.

Bei Nachrüstung muss der Fahrradständer nachträglich gebohrt werden!

	Stahl feuerverzinkt
Segura Anschließbügel	**Best.-Nr.**
Anschließbügel	F60300
Zubehör	
Aufpreis RAL I pro Bügel	F60310

MADE IN GERMANY

Nil classic	Radstände	Radabstand	Länge	Best.-Nr.
Bügel hoch-tief einseitig 90°	2	350 mm	700 mm	F24000
	3	350 mm	1.050 mm	F24001
	4	350 mm	1.400 mm	F24007
	5	350 mm	1.750 mm	F24008
	6	350 mm	2.100 mm	F24009
Bügel hoch-tief zweiseitig 90°	4	350 mm	700 mm	F24002
	6	350 mm	1.050 mm	F24003
	8	350 mm	1.400 mm	F24015
	10	350 mm	1.750 mm	F24016
	12	350 mm	2.100 mm	F24017
Bügel hoch-tief einseitig 45° rechts/links	2	450 mm	900 mm	F24020
	4	450 mm	1.800 mm	F24021
	6	450 mm	2.700 mm	F24022

Zubehör	Best.-Nr.
Verbindungsschrauben 1 Paar = 10 x 20 Schrauben	F24998
Bodenbefestigungsset je 1 Schraube + Dübel	F24999
Aufpreis RAL I pro Platz	F70412

NIL CLASSIC

Zerlegbarer Fahrradparker. Grundrahmen aus Winkeleisen 35 x 35 mm, stirnseitig mit je einem Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und Bodenbefestigung. Einseitige oder zweiseitige Ausführung, mit Haltebügeln aus 18 mm Stahlrohr. Platzsparend durch Hoch-/Tiefstellung der Haltebügel, Radabstand 350 mm bei 90°, bzw. 450 mm bei 45°.
Einseitige Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-, zweiseitige Ausführungen aus 4er- und 6er Einheiten. Lieferung Karton verpackt inkl. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf dem Grundrahmen.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Radtypen: Tiefstellung geeignet für Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 43 mm, Hochstellung optimiert für Mountainbikes bis Reifenbreite ca. 53 mm.
Einstellwinkel: 90° bzw. 45°.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

KISIGO

Der Fahrradständer aus feuerverzinktem Stahl oder matt gestrahltem Edelstahl ist zerlegbar und in ein- oder zweiseitiger Variante erhältlich. Platzsparend zeichnet sich die Hoch-Tiefstellung der Haltebügel aus. Einseitige Anlagen bestehen aus 2er und 3er, zweiseitige Ausführungen aus 4er und 6er Einheiten. Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf dem Grundrahmen.

Material/Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl gebeizt.
Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Radtyp: für Räder bis ca. 53 mm Reifenbreite geeignet.
Radabstand: 350 mm.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Befestigungsmaterial für die Bodenmontage. Pulverbeschichtung.
Sonstiges: zerlegte Anlieferung.

			Stahl feuerverzinkt	Edelstahl
Kisigo	Stellplätze	Länge	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
einseitig	2	700 mm	F24080	F21500
	3	1050 mm	F24081	F21501
	4	1400 mm	F24082	F21502
	5	1750 mm	F24083	F21503
	6	2100 mm	F24084	F21504
zweiseitig	4	700 mm	F24085	F21505
	6	1050 mm	F24086	F21506
	8	1400 mm	F24087	F21507
	10	1750 mm	F24088	F21508
	12	2100 mm	F24089	F21509
Zubehör			**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
Befestigungsmaterial	1 Schrauben M8x100, 1 Dübel M10		F24999	F50148

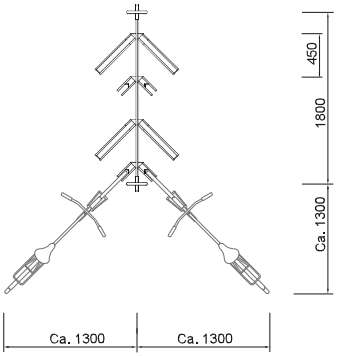







Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

ARINOS

Fahrradparker als ein- oder zweiseitige Anlage lieferbar.
Radeinstellung aus 15er Rundrohr. Ausführung für Boden- und Erdbefestigung
mit Standfüßen als Verbindungselemente zum Aufstecken.
Anordnung der Einstellungen abwechselnd hoch/tief oder tief/tief.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren), zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben) oder zur Wandbefestigung.
Radtypen: Geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 43 mm (auf Wunsch auch für Mountainbikes lieferbar).
Einstellwinkel: wahlweise 90° bzw. 45°.
Zubehör: Zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I auf Anfrage erhältlich. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Anlieferung erfolgt zerlegt (Stecksystem). Verzinkte Ausführung mit verstärktem Querrohren (ø 42 mm statt ø 28 mm) auf Anfrage lieferbar.







		Bügel abwechselnd hoch/tief angeordnet				Bügel alle tief angeordnet			
				Grundfeld	Anbaufeld			Grundfeld	Anbaufeld
Arinos Bodenbefestigung	Radstände	Radabstand	Länge	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	Radabstand	Länge	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung einseitig, 90°	4	350 mm	1.400 mm	F03260	F03261	500 mm	2.000 mm	F03290	F03291
	5	350 mm	1.750 mm	F03262	F03263	500 mm	2.500 mm	F03292	F03293
	6	350 mm	2.100 mm	F03264	F03265	500 mm	3.000 mm	F03294	F03295
Bodenbefestigung zweiseitig, 90°	8	350 mm	1.400 mm	F03340	F03341	500 mm	2.000 mm	F03350	F03351
	10	350 mm	1.750 mm	F03342	F03343	500 mm	2.500 mm	F03352	F03353
	12	350 mm	2.100 mm	F03344	F03345	500 mm	3.000 mm	F03354	F03355
Bodenbefestigung einseitig, 45° links	4	450 mm	1.800 mm	F03270	F03271	500 mm	2.000 mm	F03300	F03301
	5	450 mm	2.250 mm	F03272	F03273	500 mm	2.500 mm	F03302	F03303
	6	450 mm	2.700 mm	F03274	F03275	500 mm	3.000 mm	F03304	F03305
Bodenbefestigung einseitig, 45° rechts	4	450 mm	1.800 mm	F03280	F03281	500 mm	2.000 mm	F03300	F03301
	5	450 mm	2.250 mm	F03282	F03283	500 mm	2.500 mm	F03302	F03303
	6	450 mm	2.700 mm	F03284	F03285	500 mm	3.000 mm	F03304	F03305
Bodenbefestigung zweiseitig, 45° Fischgräte	8	450 mm	1.800 mm	F70530	F70531	500 mm	2.000 mm	F70520	F70521
	10	450 mm	2.250 mm	F70532	F70533	500 mm	2.500 mm	F70522	F70523
Arinos Erdbefestigung									
Erdbefestigung einseitig, 90°	4	350 mm	1.400 mm	F03200	F03201	500 mm	2.000 mm	F03230	F03231
	5	350 mm	1.750 mm	F03202	F03203	500 mm	2.500 mm	F03232	F03233
	6	350 mm	2.100 mm	F03204	F03205	500 mm	3.000 mm	F03234	F03235
Erdbefestigung zweiseitig, 90°	8	350 mm	1.400 mm	F03320	F03321	500 mm	2.000 mm	F03330	F03331
	10	350 mm	1.750 mm	F03322	F03323	500 mm	2.500 mm	F03332	F03333
	12	350 mm	2.100 mm	F03324	F03325	500 mm	3.000 mm	F03334	F03335
Erdbefestigung einseitig, 45° links	4	450 mm	1.800 mm	F03210	F03211	500 mm	2.000 mm	F03240	F03241
	5	450 mm	2.250 mm	F03212	F03213	500 mm	2.500 mm	F03242	F03243
	6	450 mm	2.700 mm	F03214	F03215	500 mm	3.000 mm	F03244	F03245
Erdbefestigung einseitig, 45° rechts	4	450 mm	1.800 mm	F03220	F03221	500 mm	2.000 mm	F03240	F03241
	5	450 mm	2.250 mm	F03222	F03223	500 mm	2.500 mm	F03242	F03243
	6	450 mm	2.700 mm	F03224	F03225	500 mm	3.000 mm	F03244	F03245
Erdbefestigung zweiseitig, 45° Fischgräte	8	450 mm	1.800 mm	F70500	F70501	500 mm	2.000 mm	F70510	F70511
	10	450 mm	2.250 mm	F70502	F70503	500 mm	2.500 mm	F70512	F70513
Arinos Wandbefestigung									
Wandbefestigung 90°	4	350 mm	1.400 mm	F03803		500 mm	2.000 mm	F03812	
	5	350 mm	1.750 mm	F03802		500 mm	2.500 mm	F03813	
	6	350 mm	2.100 mm	F03801		500 mm	3.000 mm	F03814	
Wandbefestigung 45° links	4	450 mm	1.800 mm	F03809		500 mm	2.000 mm	F03815	
	5	450 mm	2.250 mm	F03810		500 mm	2.500 mm	F03816	
	6	450 mm	2.700 mm	F03811		500 mm	3.000 mm	F03817	
Wandbefestigung 45° rechts	4	450 mm	1.800 mm	F03806		500 mm	2.000 mm	F03815	
	5	450 mm	2.250 mm	F03807		500 mm	2.500 mm	F03816	
	6	450 mm	2.700 mm	F03808		500 mm	3.000 mm	F03817	
Zubehör									
Befestigungsmaterial je Satz (1 Schraube + Dübel)*				F24999				F24999	

*Pro Bodenplatte werden 4 Satz benötigt.

ARINOS CLASSIC

MADE IN GERMANY

Zerlegter Fahrradparker. Grundrahmen aus Quadratrohr 35 x 35 mm, Haltebügel aus 15er Rundrohr. Die Reihenanlagen bestehen aus 2er und 3er-Einheiten. Radabstand 350 mm. Anlieferung erfolgt zerlegt. Lieferung inkl. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf dem Grundrahmen.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren), zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben) oder zur Wandbefestigung.
Radtypen: Tiefstellung geeignet für Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 43 mm, Hochstellung optimiert für Mountainbikes bis Reifenbreite ca. 53 mm.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Befestigungsmaterial.

Stahl feuerverzinkt

Arinos Classic Fahrradständer	Radstände	Länge	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	2	780 mm	F24106
	3	1.130 mm	F24108
	4	1.520 mm	F24110
	5	1.870 mm	F24111
	6	2.220 mm	F24112
Erdbefestigung	2	780 mm	F24102
	3	1.130 mm	F24104
	4	1.520 mm	F24113
	5	1.870 mm	F24114
	6	2.220 mm	F24115
Wandbefestigung	2	700 mm	F24100
	3	1.050 mm	F24101
	4	1.400 mm	F24116
	5	1.750 mm	F24117
	6	2.100 mm	F24118

Zubehör	**Best.-Nr.**
Befestigungsmaterial je Satz (1 Schraube + Dübel)	F24999

Blitz-programm

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

MADE IN GERMANY

BAGRE

Zerlegter Fahrradparker. Grundrahmen aus 35er Winkelstahl, Haltebügel aus 15er Rundrohr. Die Anlagen bestehen aus 2er (einseitig) und 4er (doppelseitig)-Einheiten. Radabstand 500 mm. Anlieferung erfolgt zerlegt. Lieferung inkl. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf dem Grundrahmen.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm.
Einstellwinkel: 90°. **Zubehör:** Befestigungsmaterial.

Bagre Fahrradparker	Radstände	Radabstand	Länge	**Best.-Nr.**
einseitige Ausführung	2	500 mm	1.000 mm	F10300
	4	500 mm	2.000 mm	F10301
zweiseitige Ausführung	4	500 mm	1.000 mm	F10302
	8	500 mm	2.000 mm	F10303
Zubehör				**Best.-Nr.**
Befestigungsmaterial zur Bodenverschraubung				F24999

MARANO

Grundrahmen aus 35er Quadratrohr, Halteklemmen aus 12er Rundstahl (aus einem Stück gebogen). Lieferung als Stecksystem (bestehend aus 3er und 4er Einheiten bei einseitiger Ausführung, bzw. 6er und 8er Einheiten bei zweiseitigen Anlagen). Anordnung der Einstellungen tief/tief. Radabstand 500 mm bzw. 450 mm (bei Ausführung 45°). Die Anlieferung erfolgt zerlegt.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren), zur Bodenbefestigung (mit Bodenschiene zum Aufschrauben) oder zur Wandbefestigung.
Radtypen: Geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 48 mm (auf Wunsch für Mountainbikes lieferbar).
Einstellwinkel: Wahlweise 90° bzw. 45°.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I erhältlich. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Anlieferung erfolgt zerlegt (Stecksystem).

Marano Bodenbefestigung	Radstände	Radabstand	Länge	**Best.-Nr.**
einseitig, 90°	3	500 mm	1.500 mm	F04030
	4	500 mm	2.000 mm	F04020
	6	500 mm	3.000 mm	F04021
zweiseitig, 90°	6	500 mm	1.500 mm	F04031
	8	500 mm	2.000 mm	F04026
	12	500 mm	3.000 mm	F04027
einseitig, 45° links	3	450 mm	1.350 mm	F04032
	4	450 mm	1.800 mm	F04022
	6	450 mm	2.700 mm	F04023
einseitig, 45° rechts	3	450 mm	1.350 mm	F04033
	4	450 mm	1.800 mm	F04024
	6	450 mm	2.700 mm	F04025
zweiseitig, 45° Fischgräte	6	450 mm	1.350 mm	F04034
	8	450 mm	1.800 mm	F04028
	12	450 mm	2.700 mm	F04029
Marano Erdbefestigung				
einseitig, 90°	3	500 mm	1.500 mm	F04035
	4	500 mm	2.000 mm	F04002
	6	500 mm	3.000 mm	F04001
zweiseitig, 90°	6	500 mm	1.500 mm	F04036
	8	500 mm	2.000 mm	F04004
	12	500 mm	3.000 mm	F04003
einseitig, 45° links	3	450 mm	1.350 mm	F04037
	4	450 mm	1.800 mm	F04008
	6	450 mm	2.700 mm	F04006
einseitig, 45° rechts	3	450 mm	1.350 mm	F04038
	4	450 mm	1.800 mm	F04007
	6	450 mm	2.700 mm	F04005
zweiseitig, 45° Fischgräte	6	450 mm	1.350 mm	F04039
	8	450 mm	1.800 mm	F04010
	12	450 mm	2.700 mm	F04009
Marano Wandbefestigung				
90°	3	500 mm	1.500 mm	F04040
	4	500 mm	2.000 mm	F04013
	6	500 mm	3.000 mm	F04012
45° links	3	450mm	1.350 mm	F04041
	4	450 mm	1.800 mm	F04017
	6	450 mm	2.700 mm	F04015
45° rechts	3	450mm	1.350 mm	F04042
	4	450 mm	1.800 mm	F04016
	6	450 mm	2.700 mm	F04014
Zubehör				
Befestigungsmaterial je Satz (1 Schraube + Dübel)				F24999

MARANO CLASSIC

MADE IN GERMANY

Grundrahmen aus Vierkantrohr 35 x 35 mm,
Haltebügel aus 10 mm Rundstahl.
Stecksystem (Reihenanlagen bestehen aus 2er und 3er-Einheiten).
Radabstand 500 mm. Anlieferung erfolgt zerlegt.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren),
zur Bodenbefestigung (mit quadratischen Bodenplatten zum Aufschrauben)
oder zur Wandbefestigung.
Radtypen: Geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 45 mm.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Befestigungsmaterial.

			Stahl feuerverzinkt
Marano Classic	Radstände	Länge	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	2	1.000 mm	F24206
	3	1.500 mm	F24208
	4	2.000 mm	F24210
	5	2.500 mm	F24211
	6	3.000 mm	F24212
Erdbefestigung	2	1.000 mm	F24202
	3	1.500 mm	F24204
	4	2.000 mm	F24213
	5	2.500 mm	F24214
	6	3.000 mm	F24215
Wandbefestigung	2	1.000 mm	F24200
	3	1.500 mm	F24201
	4	2.000 mm	F24216
	5	2.500 mm	F24217
	6	3.000 mm	F24218
Pauschale Sonderlänge Standfüße bei Bodenbefestigung für Kinderräder.			F24219
Zubehör			
Befestigungsmaterial je Satz (1 Schraube + Dübel).			F24999

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

BIKELOCK

Bodenbündiger, solide Fahrrad-Anschließanker zum Eingraben aus Beton und Edelstahl. BIKELOCK ist da wenn Sie eine Anschließmöglichkeit brauchen und nicht da wenn Sie den Platz anderweitig brauchen. Der Betonmantel nimmt den Edelstahlanker bodenbündig auf, einfach etwas anheben und das Fahrrad oder auch z. B. Verkaufsstände o. ä. anschließen. BIKELOCK kann überfahren werden ohne Schaden zu nehmen. Der integrierte Wasserablauf lässt Regenwasser im Erdreich versickern. **Europäisches Geschmacksmuster.**

Konstruktion: Betonblock mit integriertem Wasserablauf, integriertem Edelstahlanker
Radtypen: multifunktional für alle Fahrradtypen, Fahrradanhänger,
Motorräder, Kinderwagen, Verkaufständer, etc. geeignet.
Maße: Höhe bodenbündig. Länge 30 x Breite 15 cm, ca. 30 cm tief in die Erde eingraben.
Gewicht: ca. 30 kg
Montage: Erdbefestigung, zum Eingraben oder zum Einbetonieren -
BIKELOCK auf ein ca. 10 cm dickes Kiesbett aufsetzen damit das Wasser unten ablaufen kann

Bikelock	Best.-Nr.
Einzelparker	F10040

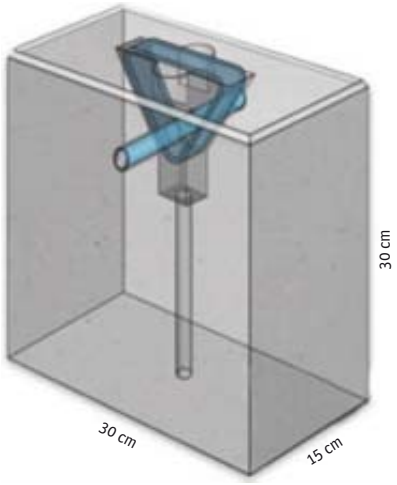

MAKONA

Grundrahmen aus 35er Quadratrohr,
Radeinstellungen aus 12er Rundstahl.
Platzsparend durch Hoch-/Tiefstellung der Haltebügel,
Radabstand 350 mm.
Ein- oder beidseitig nutzbar.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Radtypen: Tiefstellung geeignet für Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 43 mm, Hochstellung optimiert für Mountainbikes bis Reifenbreite ca. 53 mm.
Einstellwinkel: 90° .
Zubehör: Bügel aus ø 12 mm Rundstahl für Kippfunktion.

Makona	Radstände	Radabstand	Länge	**Best.-Nr.**
Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	3	350 mm	1.050 mm	F60400
	4	350 mm	1.400 mm	F60401
	5	350 mm	1.750 mm	F60402
Zubehör				**Best.-Nr.**
Bügel für Kippfunktion (pro Paar)				F60408
Bodenbefestigungsset je 1 Schraube + Dübel				F24999

MAKONA CLASSIC

Zerlegbarer Fahrradparker. Grundrahmen aus Winkeleisen 35 x 35 mm, stirnseitig mit je einem Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und Bodenbefestigung. Einseitige oder zweiseitige Ausführung, mit Haltebügeln aus 12 mm Rundstahl. Platzsparend durch Hoch-/Tiefstellung der Haltebügel, Radabstand 350 mm. Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-, zweiseitige Ausführungen aus 4er- und 6er Einheiten. Lieferung inkl. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf dem Grundrahmen.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Radtypen: Tiefstellung geeignet für Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 43 mm, Hochstellung optimiert für Mountainbikes bis Reifenbreite ca. 53 mm.
Einstellwinkel: 90°.

Makona Classic	Radstände	Radabstand	Länge	**Best.-Nr.**
einseitige Ausführung Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	2	350 mm	700 mm	F24040
	3	350 mm	1.050 mm	F24041
	4	350 mm	1.400 mm	F24045
	5	350 mm	1.750 mm	F24046
	6	350 mm	2.100 mm	F24047
zweiseitige Ausführung Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	4	350 mm	700 mm	F24042
	6	350 mm	1.050 mm	F24043
	8	350 mm	1.400 mm	F24048
	10	350 mm	1.750 mm	F24049
	12	350 mm	2.100 mm	F24050
Zubehör				**Best.-Nr.**
Verbindungsschrauben 1 Paar = 10 x 20 mm Schrauben				F24998
Bodenbefestigungsset je 1 Schraube + Dübel				F24999
Aufpreis RAL I pro Platz				F70411

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.
Blitz-programm

IKOPA

Grundrahmen aus 35er Quadratrohr,
Radeinstellungen aus 12er Rundstahl.
Platzsparend durch Hoch-/Tiefstellung der Haltebügel,
Radabstand 350 mm.
Ein- oder beidseitig nutzbar.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Radtypen: Tiefstellung geeignet für Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 43 mm, Hochstellung optimiert für Mountainbikes bis Reifenbreite ca. 53 mm.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Bügel aus ø 12 mm Rundstahl für Kippfunktion.

Ikopa	Radstände	Radabstand	Länge	Best.-Nr.
Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	3	350 mm	1.050 mm	F60700
	4	350 mm	1.400 mm	F60701
	5	350 mm	1.750 mm	F60702
Zubehör				
Bügel für Kippfunktion (pro Paar)				F60408
Bodenbefestigungsset je 1 Schraube + Dübel				F24999

IKOPA CLASSIC

Zerlegbarer Fahrradparker. Grundrahmen aus Winkeleisen, Radeinstellungen aus 12er Rundstahl. Ein- oder beidseitig nutzbar. Platzsparend durch Hoch-/Tiefstellung der Haltebügel, Radabstand 350 mm. Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-, zweiseitige Ausführungen aus 4er- und 6er Einheiten. Lieferung inkl. Montagematerial zur Verschraubung der Halbebügel auf dem Grundrahmen.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461. **Befestigungsart:** Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Radtypen: Tiefstellung geeignet für Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 43 mm, Hochstellung optimiert für Mountainbikes bis Reifenbreite ca. 53 mm.
Einstellwinkel: 90°.

Ikopa Classic	Radstände	Radabstand	Länge	Best.-Nr.
einseitige Ausführung Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	2	350 mm	700 mm	F24030
	3	350 mm	1.050 mm	F24031
	4	350 mm	1.400 mm	F24035
	5	350 mm	1.750 mm	F24036
	6	350 mm	2.100 mm	F24037
zweiseitige Ausführung Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90°	4	350 mm	700 mm	F24032
	6	350 mm	1.050 mm	F24033
	8	350 mm	1.400 mm	F24060
	10	350 mm	1.750 mm	F24061
	12	350 mm	2.100 mm	F24062
Zubehör				
Verbindungsschrauben 1 Paar = 10 x 20 mm Schrauben				F24998
Bodenbefestigungsset je 1 Schraube + Dübel				F24999
Aufpreis RAL I pro Platz				F70410

MADE IN GERMANY

Deutsches Geschmacksmuster angemeldet

REFORMA

Fahrradeinzelparker aus gelasertem Stahlelement in Kombination mit Rundrohrsäulen.
Konstruktion komplett verschweißt und feuerverzinkt.
Höhe über Flur ca. 450 mm, Breite 140 mm.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Wahlweise als Ausführung zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit runder Bodenplatte (ø 220 mm).
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Radtypen bis ca. 60 mm Reifenbreite.
Zubehör: Optional mit zusätzlicher farblicher Beschichtung in RAL I.
Sonstiges: Hochstellung auf Anfrage lieferbar.

Reforma Fahrradparker		**Best.-Nr.**
Ausführung	zum Einbetonieren	F10330
	mit runder Bodenplatte zum Aufdübeln	F10331
Zubehör		
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL I		F10332
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*		F24999

* Benötigt werden 3 Satz.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

MADE IN GERMANY

AFRAM

Fahrradparker als sternförmiger Säulenständer
mit 5 Einstellplätzen oder als Einzelparker.

Material: Konstruktion komplett verschweißt aus Stahl.
Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461.
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Radtypen bis ca. 65 mm Reifenbreite.
Einstellwinkel: Einzelständer im Winkel von 90°,
5er Ständer gleichmäßig um den Mittelpfosten verteilt.
Befestigung: Einzelständer zur Wand, Erd- oder Bodenmontage,
5er Ausführung nur zur Erd- und Bodenmontage.
Maße: 5er Säulenparker: Gesamtdurchmesser ca. 900 mm, Höhe über Flur ca. 670 mm.
Standrohr ca. Ø 110 mm. Standrohr Einzelparker Rohrdurchmesser Ø ca. 60 mm.
Tiefe ca. 430 mm. Einzelparker zur Wandbefestigung Tiefe ca. 370 mm.
Befestigungsmaterial: Befestigungsmaterial zum Aufdübeln
auf Fundamente bzw. an die Wand, ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL I.

	1er Stand	5er Stand
Afram Fahrradparker	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Wandbefestigung	F21420	
Erdbefestigung (zum Einbetonieren)	F21421	F21423
Bodenbefestigung (zum Aufschrauben)	F21422	F21424
Zubehör		
Aufpreis RAL I	F21425	F21426

LAVANT

Konstruktion verschweißt aus 20er Rundstahl. Ausführung für die Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) oder für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) lieferbar.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl matt gestrahlt oder elektropoliert.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 48 mm geeignet.
Einstellwinkel:
Beliebiger Einstellwinkel.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I. Auf Anfrage auch für Mountainbikes lieferbar.

	Stahl feuer-verzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektro-poliert
Lavant	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	F05035	F50015	F50013
Erdbefestigung	F05032	F50014	F50011
Zubehör			
Aufpreis RAL I	F50016		
Befestigungsmaterial*	F24999	F50148	F50148

*(je 1 Schraube + Dübel) Benötigt werden 4 Satz.

LAVANT CLASSIC

Einzelständer aus Rundstahl ø 14 mm, aus einem Stück gebogen.
Als Boden- (zum Aufschrauben) und Erdbefestigung (zum Einbetonieren) lieferbar.

MADE IN GERMANY

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis ca. 43 mm geeignet.
Einstellwinkel: Beliebig.

	Stahl feuer-verzinkt
Lavant classic	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	F24751
Erdbefestigung	F24750
Zubehör	
Aufpreis RAL I	F50017
Befestigungsmaterial*	F24999

*(je 1 Schraube + Dübel) Benötigt werden 4 Satz.

Atengo

Fahrrad-Einzelparker komplett verschweißt aus 20er Rundrohr zum Aufschrauben ca. 120 mm unter Flur.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl matt gestrahlt oder elektropoliert.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 55 mm geeignet.
Einstellwinkel: Für die Aufstellung in beliebigem Winkel geeignet.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung.

	Stahl feuer-verzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektro-poliert
Atengo	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
	F70200	F70202	F70201
Zubehör			
Aufpreis RAL I	F70203		
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*	F24999	F50148	F50148

* Benötigt werden 2 Satz.

Zaza

Made in Germany

Konstruktion komplett verschweißt: Klemmbügel aus einem Stück gebogen, ø 12er Rundstahl, nach außen erweiternde Einschuböffnung, Standrohr aus Quadratrohr. Ausführungen zur Wandbefestigung, Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben) lieferbar.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis ca. 48 mm geeignet.
Einstellwinkel: wahlweise 90° bzw. 45°.
Befestigung: Boden-, Erd- und Wandbefestigung
Zubehör: Optional zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

		Stahl feuer-verzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektro-poliert
Zaza		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung		F05023	F50803	F50007
Erdbefestigung		F05020	F50802	F50005
Wand-befestigung	90°	F05001	F50800	F50001
	45°	F05003	F50801	F50003
Zubehör				
Aufpreis RAL I		F50805		
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)		F24999	F50148	F50148

Zaza CLASSIC

Bügel aus Rundstahl 10 mm, aus einem Stück gebogen. Für Wand-, Boden- (zum Aufschrauben) oder Erdbefestigung (zum Einbetonieren).

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 45 mm geeignet.
Einstellwinkel: Wahlweise 90° bzw. 45°.
Befestigung: Boden-, Erd- und Wandbefestigung
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

		Stahl feuer-verzinkt
Zaza Classic		**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung		F24703
Erdbefestigung		ϟ F24702
Wand-befestigung	90°	ϟ F24700
	45°	ϟ F24701
Zubehör		
Aufpreis RAL I		F50806
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)		F24999

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

MADE IN GERMANY

MALUCO

Klemmbügel aus 12 mm Rundstahl.
Geeignet zur Wandbefestigung.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 43 mm geeignet.
Einstellwinkel: 90°.
Befestigung: Wandbefestigung.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

	Stahl feuer-verzinkt
Maluco	**Best.-Nr.**
Wand 90° Einstellung	F60580
Zubehör	
Aufpreis RAL I	F60581
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*	F24999

* Benötigt werden 2 Satz.

MADE IN GERMANY

GONZALEZ

Fahrradparker aus Edelstahl, matt gestrahlt.
Konstruktion aus ø 12 mm Rundstahl und Laserteilen.

Oberfläche: Edelstahl, Oberfläche matt gestrahlt.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 55 mm geeignet.
Einstellwinkel: Wahlweise 90° bzw. 45° lieferbar.
Befestigung: Wandbefestigung

		Edelstahl matt gestrahlt
Gonzalez		**Best.-Nr.**
Gonzalez	Wand 90° Einstellung	F72400
	Wand 45° Einstellung	F72401
Zubehör		
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*		F50148

* Benötigt werden 2 Satz.

MADE IN GERMANY

AMECA

Konstruktion komplett verschweißt:
Klemmbügel aus 15er Rundrohr.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 53 mm geeignet (auch für Mountainbikes).
Einstellwinkel: 90°.
Befestigung: Wandbefestigung.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

	Stahl feuer-verzinkt
Ameca	**Best.-Nr.**
Wand 90° Einstellung	F24711
Zubehör	
Aufpreis RAL I	F24712
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*	F24999

* Benötigt werden 2 Satz.

MADE IN GERMANY

GALANA

Konstruktion komplett verschweißt:
Klemmbügel aus 15er Rundrohr.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 43 mm geeignet.
Einstellwinkel: 90°.
Befestigung: Wandbefestigung.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

	Stahl feuer-verzinkt
Galana	**Best.-Nr.**
Wand 90° Einstellung	F24710
Zubehör	
Aufpreis RAL I	F24713
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*	F24999

MADE IN GERMANY

KALOMO

Klemmbügel aus 12 mm Rundstahl.
Geeignet zur Wandbefestigung.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 43 mm geeignet.
Einstellwinkel: Wahlweise 90° bzw. 45°.
Befestigung: Wandbefestigung.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

		Stahl feuerverzinkt Best.-Nr.
Kalomo		
Wand	90° Einstellung	ϟ F60520
	45° Einstellung	ϟ F60521
Zubehör		
Aufpreis RAL I		F60522
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*		F24999

* Benötigt werden 2 Satz.

MADE IN GERMANY

DADES

Konstruktion komplett verschweißt:
Klemmbügel aus 12er Rundstahl.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 43 mm geeignet.
Einstellwinkel: 90°.
Befestigung: Wandbefestigung.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

	Stahl feuerverzinkt Best.-Nr.
Dades	
Wandbefestigung	ϟ F24720
Dades	
Aufpreis RAL I	F70401
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*	F24999

* Benötigt werden 2 Satz.

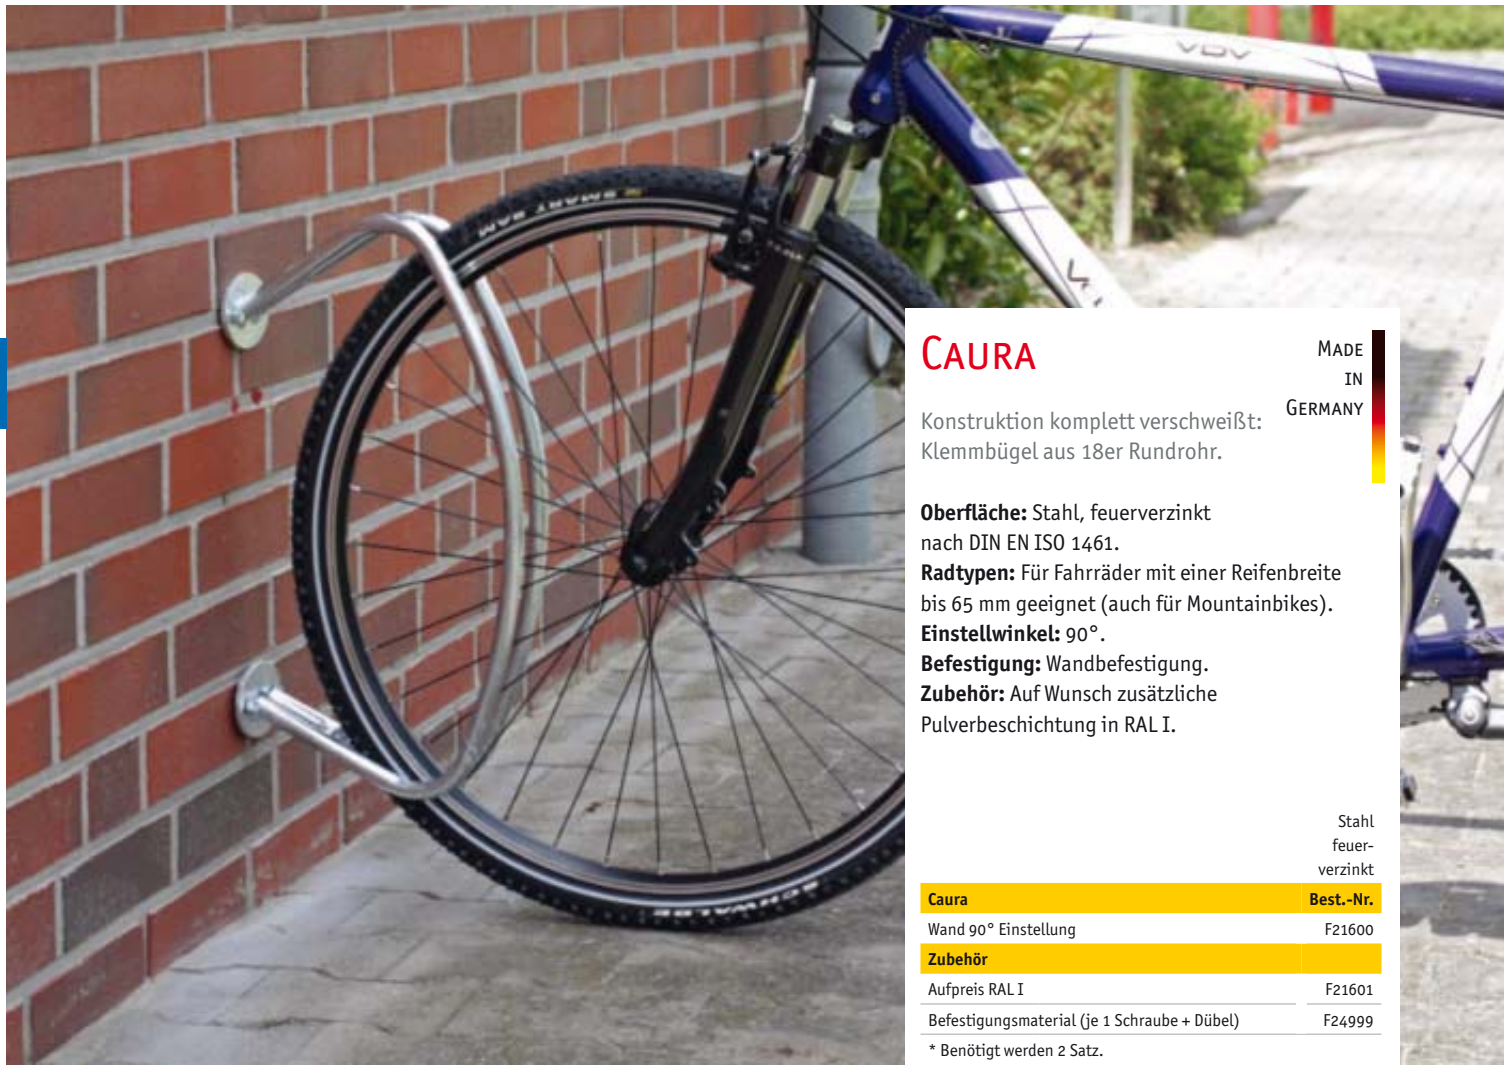

Caura

Made in Germany

Konstruktion komplett verschweißt: Klemmbügel aus 18er Rundrohr.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 65 mm geeignet (auch für Mountainbikes).
Einstellwinkel: 90°.
Befestigung: Wandbefestigung.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

Caura	Stahl feuerverzinkt Best.-Nr.
Wand 90° Einstellung	F21600
Zubehör	
Aufpreis RAL I	F21601
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)	F24999

* Benötigt werden 2 Satz.

Made in Germany

Via

Haltebügel für die Wandbefestigung, aus 12er Rundstahl, verschweißt auf 2 Laserteile.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 43 mm geeignet.
Einstellwinkel: 90°.
Befestigung: Wandbefestigung.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

Via	Stahl feuerverzinkt Best.-Nr.
Wandbefestigung	ϟ F60350
Zubehör	
Aufpreis RAL I	F70405
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)	F24999

* Benötigt werden 2 Satz.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

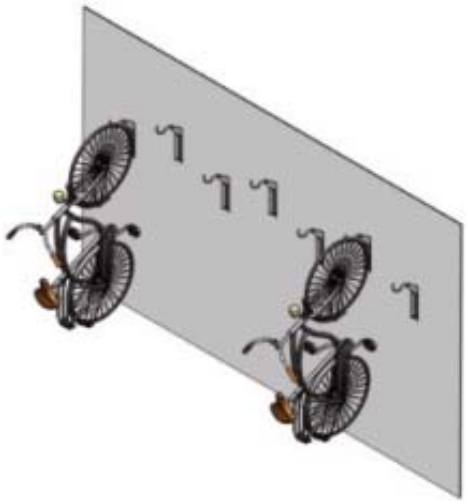

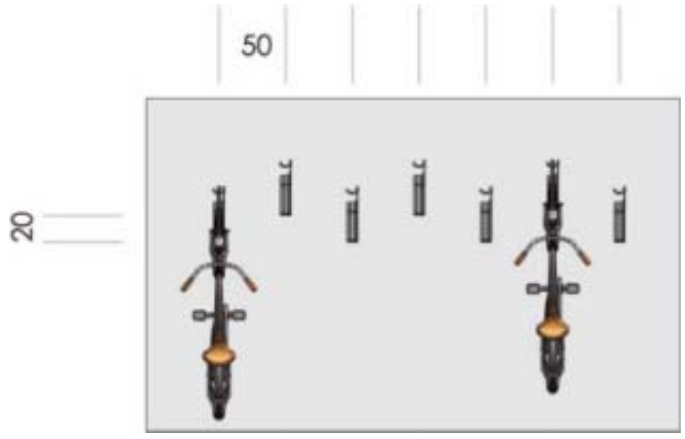

Made in Germany

Pibor

Einzel-Radaufhänger für die Wandbefestigung. Wahlweise in 90° oder 45° Winkel nutzbar.

Material/Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461.
Felgenschutz durch Kunststoffummantelung.
Radtypen: Für alle gängigen Radtypen geeignet.
Einstellwinkel: 90° oder 45°
(wahlweise rechts oder links)
Montagehöhe: ca. 2100 mm.
Sonstiges: Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.

Pibor	Best.-Nr.
Wandbefestigung	F10050

MADE IN GERMANY

KARA

Fahrradaufhänger für
eine platzsparende Aufhängung
von bis zu 6 Rädern.
Der Grundrahmen (aus 42er Rohr)
wird an der Wand befestigt.
Bewegliche, höhenversetzte Haken
aus 12 mm Rundstahl
mit einer Kunststoffummantelung
als Felgenschutz.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für alle Radtypen geeignet.
Einstellwinkel: Flexible Aufhängung
im Winkel von ca. 45° bis 90°.
Zubehör: Farbliche Beschichtung in RAL I.

		Stahl feuer-verzinkt
Kara	Plätze	**Best.-Nr.**
Wandbefestigung	4er	F05044
	5er	F05046
	6er	F05048
Zubehör		
Aufpreis RAL I pro Platz		F05052

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Abbildung zeigt Ausführung mit Anschließringe (Zubehör).

TOROLA

Fahrradaufhänger für die Wand- oder Deckenmontage lieferbar.
Mit höhenversetzten Haken aus Rundstahl 12 mm.
Kunststoffummantelung der Haken als Felgenschutz.
Zerlegte Anlieferung (excl. Befestigungsmaterial für Wand- bzw. Deckenverschraubung).

MADE IN GERMANY

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Radtypen: Für alle Radtypen geeignet.
Einstellwinkel: 90°.
Radabstand: 350 mm.
Zubehör: Anschließringe.

		Wand-befestigung	Decken-befestigung
Torola	Plätze	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
	2er		ϟ F24800
	3er	ϟ F24804	ϟ F24801
	4er	ϟ F24805	ϟ F24802
	6er	ϟ F24807	ϟ F24809
	8er	ϟ F24808	ϟ F24803
Zubehör			
Anschließringe pro Platz		F24810	F24810

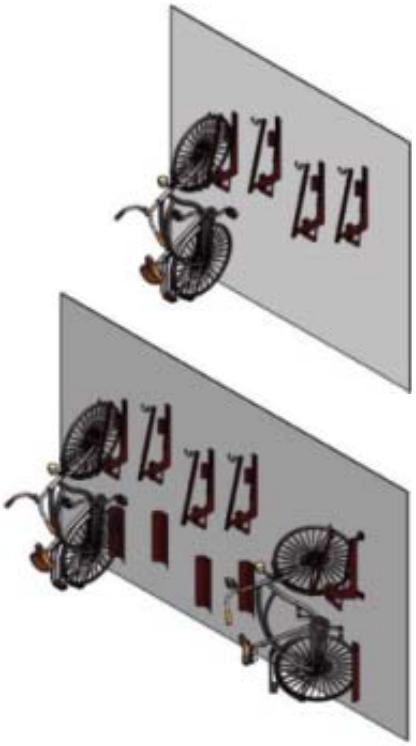

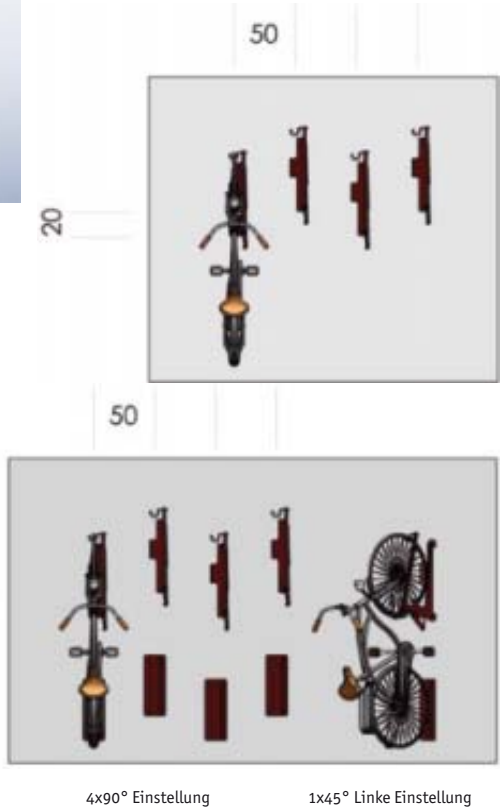

4x90° Einstellung

1x45° Linke Einstellung

Napi

Fahrrad-Wandparker mit Liftfunktion durch integriertes Gasdruckfeder-System. Das Aufhängen des Rades erfolgt kräfteschonend und einfach. Ebenerdiges Einhängen des Fahrrades.

Oberfläche: Stahl, rot beschichtet.
Radtypen: Für alle Radtypen geeignet.
Einstellwinkel: 90°.
Sonstiges: Kräfteschonender Fahrradparker mit Gasdruckfeder.
Zubehör: Winkelset für 45° Aufhängung.

Napi	Best.-Nr.
Wandbefestigung	F05050
Zubehör	
Winkelset	F05051

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

NEGRO

Zweiseitige Fahrrad-Abstellanlage
für „schräghohes Parken“,
mit oder ohne Satteldach.
Radabstand bei der 12er Anlage 350 mm,
bei der 8er Anlage 500 mm. Die Radaufnahmen
sind aus gekantetem Stahlblech gefertigt.
Die Dacheindeckung besteht aus Sikkenblech
in grauweiß (RAL 9002).

Oberfläche: Stahlkonstruktion
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Dacheindeckung aus Sikkenblech in RAL 9002.
Befestigungsart: Freistehende Aufstellung
(Befestigungsmaterial nicht
im Lieferumfang enthalten).
Radtypen: Optimiert für 28 Zoll-Fahrräder.
Reifenbreite bis ca. 43 mm.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Dachbleche beidseitig in RAL I.
Hinweis: Nicht für Mountainbikes!
Sonstiges: Auslieferung erfolgt zerlegt.

	mit Satteldach	ohne Satteldach
Negro	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
8er (Radabstand 500 mm)	F05128	F05127
12er (Radabstand 350 mm)	F05126	F05121
Zubehör	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Aufpreis Dacheindeckung in RAL I	F05129	
Befestigungsmaterial*	F24999	F24999

*(1 Schraube + 1 Dübel)

Blanco

Einseitige Fahrrad-Abstellanlage für „schräghohes Parken“. Grundrahmen Winkelstahl, Radeinstellungen aus gekantetem Stahlblech, abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung zur optimalen Platznutzung. Höhe der Anlage ca. 2.000 mm, Tiefe bis ca. 1.450 mm (mit Fahrrädern bis ca. 1.700 mm).

Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Wand-/Mauerbefestigung; freistehende Aufstellung (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).
Radtypen: Optimiert für 28 Zoll-Fahrräder, Reifenbreite bis ca. 43 mm.
Einstellwinkel: 90° oder 45°.
Hinweis: Nicht für Mountainbikes!
Sonstiges: Auslieferung erfolgt zerlegt.

Made in Germany

		Wand-befestigung	freistehende Anlage
Blanco	Maße bei 90 °	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
4er	Breite 1.400 mm	F05104	F05114
5er	Breite 1.750 mm	F05105	F05115
6er	Breite 2.100 mm	F05106	F05116
Zubehör			
Aufpreis Ausführung in 45° pro Platz*¹		F05117	
Befestigungsmaterial*²		F24999	F24999

*¹ Bei 45° vergrößert sich der Abstand um je 15 cm

*²(1 Schraube + 1 Dübel)

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

TERNI

MADE IN GERMANY

Freitragende Überdachung für die Befestigung an einer tragenden Konstruktion. Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt.
Dacheindeckung aus Sikkenblech verzinkt und in RAL 9002 (grauweiß) beschichtet.

Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Maße: Länge ca. 2.200 mm, Tiefe ca. 1.900 mm, Höhe ca. 500 mm.
Entwässerung: Frei abtropfend.
Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt.

Hinweis: Befestigung durch Anschrauben
an einer tragenden Konstruktion. Der statische Nachweis ist bauseits zu erbringen.
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Fahrradständer „Blanco"
nicht im Lieferumfang enthalten!
Bitte separat bestellen.

Terni	Best.-Nr.
freitragende Überdachung	U07900
Zubehör	
Aufpreis Trapezbleche beidseitig in RAL I	U07901

MADE IN GERMANY

Deutsches Geschmacksmuster 406042179

DIAMANTE

Fahrradparker mit Werbefläche in solider Bauweise aus Stahl, für 4 Fahrräder. Wahlweise für die Erd- bzw. Bodenbefestigung oder herausnehmbar aus Bodenhülse. Ausführung mit 180° Rundbogen für 2 Fahrräder (einseitige Nutzung) bzw. für 4 Fahrräder (zweiseitige Nutzung) lieferbar. Standardmäßig wird der Fahrrad-Werbeständer mit einer neutralen (weißen) Alu-Verbundplatte geliefert. Drucke bzw. Sonderausführungen sind optional lieferbar.

		zum Einbetonieren	herausnehmbar mit Bodenhülsen	zum Aufdübeln
Diamante Fahrradparker		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Rundbogen	einseitig 2er	F72528	F72535	F72526
	zweiseitig 4er	F72529	F72536	F72527
Zubehör				
Aufpreis RAL I	Rundbogen 2/4er	F72530	F72530	F72530
Druck Full-Colour 2-seitig	Rundbogen	F73476	F73476	F73476
Befestigungsmaterial*		F24999	F24999	F24999

* (je 1 Schraube + Dübel) benötigt werden 6 Satz.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsarten: Variante zum Einbetonieren,
Variante zum Herausnehmen aus 2 Bodenhülsen,
Variante zum Aufdübeln.
Außenmaße (über Flur L×B×H):
Variante Rundbogen 650 × 400 × 1.800 mm (Schildgröße 1.130 × 530 mm).
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Radtypen bis ca. 55 mm Reifenbreite.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Farbliche Pulverbeschichtung in RAL I,
Bedruckung der Werbeschilder. Sondermaße bzw. Ausführungen in Edelstahl ebenfalls lieferbar.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

BABULE

MADE IN GERMANY

Solider Fahrradparker mit runder Werbefläche für die beidseitige Nutzung. Die Konstruktion in komplett verschweißt und bietet Platz für bis zu 4 Fahrräder. Das Schild ist aus 4 mm starkem Alu-Verbund Material und ist standardmäßig beidseitig mit dem Fahrradparkplatz-Aufdruck versehen. Andere Aufdrucke nach Vorgabe optional lieferbar.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, optional farblich pulverbeschichtet.
Schildgröße: ø 390 mm. **Maße** (L×B×H): 510 × 500 × 1.130 mm.
Befestigung: Wahlweise mobil oder zum Aufschrauben (vorgerichtet).
Radtypen: Geeignet für Reifenbreiten bis ca. 45 mm.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I, Bedruckung des Schildes gemäß Vorgabe.

Babule		Best.-Nr.
Werbeständer mit zweiseitigem Standardaufdruck (P-Fahrrad)		F01550
Zubehör		
Aufpreis	RAL I	F01551
	Schild zweiseitiger abweichender farbiger Full-Colour-Druck gem. Vorgabe (fertige Vorlage ist in Dateiformat zu stellen)	F01552

Lonza

Fahrradparker mit Werbefläche.
Konstruktion aus Winkel- und T-Stahl.
Zwei Ausführungen: 3er Stand einseitig
oder 6er Stand zweiseitig.
Inkl. zwei seitlich angebrachter
Rollen für bequemes Versetzen des
Fahrradständers. Neutrales rechteckiges
Schild aus Alu-Verbundplatte.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Mobil.
Maße (L×B×H): 1.050 × 570/800 × 1.250 mm
Schildgröße (max. Höhe/Breite): 300 × 1.020 mm
Radtypen: Hochstellung für Mountain-Bikes,
Tiefstellung für normale Räder.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Beschichtung in RAL I,
Druck in Full-Colour.
Sonstiges: Sonderformen der
Schilder auf Anfrage lieferbar.

Abbildung zeigt
Ausführung mit Sonderschild.

Lonza		Best.-Nr.
3er einseitig		F24316
6er zweiseitig		F24317
Zubehör		
Aufpreis	RAL I	F01440
	Druck Full-Colour beidseitig	F73472

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Abbildung zeigt Sonderausführung.

SAVA

Fahrradparker mit Werbefläche für 4 Räder, beidseitig nutzbar. Grundrahmen und Schildhalterung aus Rechteck- und T-Stahl, Radeinstellungen aus Rundstahl, neutrales Schild aus Alu-Verbundplatte, Stärke 4 mm, in rechteckiger Form mit abgeschrägten Ecken. Stirnseitig 2 Rollen für leichtes Transportieren.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Mobil, vorgebohrt für Bodenmontage.
Maße (L×B×H): 900 × 500 × 1.250 mm.
Schildgröße (max. Höhe/Breite): 390 × 860 mm
Radtypen: je 2 Einstellungen für Mountain-Bikes und normale Räder.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Beschichtung in RAL I, Druck in FullColour.
Sonstiges: Sonderformen der Schilder auf Anfrage lieferbar.

Abbildung zeigt Sonderausführung.

Sava		Best.-Nr.
Werbeständer mit neutralem Schild		F01040
Zubehör		
Aufpreis	RAL I	F01050
	Druck Full-Colour beidseitig	F73475

MADE IN GERMANY

PIAVE

Fahrradparker mit Werbefläche für 3 Räder, beidseitig nutzbar. Konstruktion aus Rundrohr, neutrales Schild aus Alu-Verbundplatte, in 2 Ausführungen: Schild Typ „Rechteck“ oder Typ „Pilz“.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Mobil.
Maße (L×B×H): 900 × 460 ×1.310/1.520 mm (Schild Rechteck: 300 × 710 mm/ Schild Pilz: 510 × 900mm)
Radtypen: 1 Einstellung für Mountain-Bikes, 2 für normale Räder.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Ersatzschilder, Beschriftung Digitaldruck.

		Schild Typ „Rechteck“	Schild Typ „Pilz“
Piave		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Werbeständer		ϟ F24420	F01430
Zubehör			
Aufpreis	Druck Full-Colour, beidseitig	F73479	F73467

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

DONAU

Fahrradparker mit Werbefläche
für die zweiseitige Nutzung
in zwei Grundausführungen:
4er Stand mit neutralem Schild
aus ALU-Verbundplatte,
6er Stand mit neutralem PVC-Schild.
Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr,
Flach- und Rundstahl.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Mobil, vorgebohrt
für Bodenmontage.
Maße (L×B×H):
4er: 480 × 510 × 920/1.150
(Schild 395 × 454) mm;
6er: 880 × 510 × 920 (Schild 260 × 825) mm.
Radtypen: Bis 45 mm Reifenbreite.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Beschichtung in RAL I,
Full-Colour-Druck.

		4er-Stand	6er-Stand
Donau		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
mit neutralem Schild		F24401	ϟ F24400
Zubehör			
Aufpreis	RAL I	F01010	F01011
	Druck Full-Colour beidseitig	F73470	F73468

Kerjo

Made in Germany

Fahrradabstellanlage mit Lenkerhaltersystem in platzsparender Hoch/Tiefstellung. Die Lenkerhalter sind kunststoffummantelt und ermöglichen ein bequemes Anschließen der Fahrräder. Verschiedene Befestigungsvarianten stehen zur Auswahl.

Material/Oberfläche: Grundkonstruktion feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461. Lenkerhalter kunststoffummantelt in schwarz.
Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben), Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder Wandbefestigung
Radtyp: geeignet für die gängigen Fahrradtypen.
Radabstand: 500 mm, abwechselnd hoch/tief.
Maße: Höhe über Flur ca. 1.250 mm; Tiefe einseitig ca. 370 mm (gilt nicht für Wandbefestigung), zweiseitig ca. 680 mm; Länge siehe Tabelle.
Zubehör: Pulverbeschichtung der Traverse in RASTI RAL-Gruppe I, Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Anlieferung erfolgt zerlegt.

			Wand-befestigung	Erd-befestigung	Boden-befestigung
Kerjo	Stellplätze	Länge	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
einseitig	3	1.500 mm	F21475	F21478	F21481
	4	2.000 mm	F21476	F21479	F21482
	5	2.500 mm	F21477	F21480	F21483
zweiseitig	6	1.500 mm		F21484	F21487
	8	2.000 mm		F21485	F21488
	10	2.500 mm		F21486	F21489
Zubehör					
Aufpreis	RAL I nur Traverse		F21490	F21490	F21490
	Befestigungsmaterial (1 Schraube M8 x 100, 1 Dübel M10)				F24999

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

MADE IN GERMANY

Deutsches Geschmacksmuster angemeldet

MAGOWI

Moderner Anlehnparker mit einem Radabstand von 700 mm zur bequemen Nutzung.

Material/Oberfläche: Tragsegment aus Quadratrohr 80 x 80 mm, Anlehnsegment aus Rechteckrohr 60 x 40 mm. Stahlkonstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben), Erdbefestigung (zum Einbetonieren).
Radtypen: Für alle gängigen Radtypen geeignet.
Maße: Höhe über Flur ca. 850 mm.
Sicherheit: Anschließmöglichkeit des Rades am Anlehnsegment.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: kein Baukastensystem.

		2er-Stand Länge 1.400 mm	3er-Stand Länge 2.100 mm	4er-Stand Länge 2.800 mm
Magowi Anlehnparker		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Erdbefestigung zum Einbetonieren		F10350	F10351	F10352
Bodenbefestigung zum Aufschrauben		F10353	F10354	F10355
Zubehör				
Aufpreis	RAL I alle Stahlteile	F10356	F10357	F10358
	RAL I nur Traverse	F10359	F10360	F10361
	RAL I nur Bügel	F10362	F10363	F10364
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)*		F24999	F24999	F24999

* Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.

MADE IN GERMANY

TUCA

Fahrrad-Anlehnparker kombiniert aus Quadrat- und Rechteckrohr.

Material/Oberfläche: Standsegment aus Quadratrohr 80 x 80 mm,
Anlehnsegment aus Rechteckrohr 60 x 40 mm.
Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461, zusätzlich pulverbeschichtet in RASTI-RAL I.
Befestigung: zum Aufschrauben (Bodenbefestigung, Bodenplatte ca. 150 x 150 x 5 mm) oder zum Einbetonieren (Erdbefestigung).
Maße: Höhe über Flur ca. 900 mm, Breite ca. 80 mm, Länge ca. 1.300 mm.
Zubehör: Befestigungsmaterial für Bodenbefestigung.

Tuca	Best.-Nr.
Bodenbefestigung zum Aufschrauben	F10270
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F10271
Zubehör	**Best.-Nr.**
Befestigungsmaterial (je Satz)*	F24999

*1 Schraube M 8 x 100 + 1 Dübel 10 mm.
Benötigt werden 8 Satz.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

BODROG

Fahrrad-Anlehnbügel mit integriertem P-Schild. Dieser Bügel erfüllt nicht nur die klassische Anlehnfunktion sondern bietet durch sein außergewöhnliches Design auch etwas für´s Auge.

Material/Oberfläche: Laserplatte mit beidseitiger Beschriftung (Symbol Fahrrad und P für Parken), weiße Schrift auf blauem Untergrund; Bügel aus Rundrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben), Erdbefestigung (zum Einbetonieren)
Maße: Höhe über Flur ca. 900 mm, Gesamthöhe bei Erdbefestigung (zum Einbetonieren) ca. 1400 mm, Breite ca. 1700 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung
Sonstiges: Herausnehmbare Variante (mit Bodenhülsen) auf Anfrage.

Bodrog	Best.-Nr.
Bodenbefestigung (zum Aufschrauben)	F80270
Erdbefestigung (zum Einbetonieren)	F80271
Zubehör	**Best.-Nr.**
Pulverbeschichtung nach RAL I	F80272

Sewa

Made in Germany

Deutsches Geschmacksmuster 406042187

Zweiseitiger Fahrradparker
mit Anschließmöglichkeit
aus 42er Rundrohr. Ausführung zum
Einbetonieren (Erdbefestigung)
oder zum Aufschrauben (Bodenbefestigung).
Länge 710 und 1.500 mm, Breite 450 mm,
Höhe über Flur 600 mm.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl geschliffen, matt gestrahlt oder elektropoliert.
Befestigungsart: Zum Einbetonieren oder Aufdübeln.
Radtypen: Geeignet für alle Radtypen.
Sicherheit: Bequeme Anschließmöglichkeit.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung nach RAL I.

		Stahl feuerverzinkt	Edelstahl geschliffen	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
Sewa Fahrradparker		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	710 mm	F20201		F20205	F20207
	1.500 mm	F20209		F20212	F20214
Erdbefestigung	710 mm	F20200	F20204	F20206	F20208
	1.500 mm	F20210	F20211	F20213	F20215
Zubehör					
Aufpreis RAL I		F20202			
Befestigungsmaterial*		F24999	F50148	F50148	F50148

*(1 Schraube + 1 Dübel) Benötigt werden 6 Satz.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

KAGERA

MADE IN GERMANY

Solider Fahrradparker mit Anschließmöglichkeit
als Hoch- und Tiefstellung lieferbar.
Hochstellung mit Fixierbügel.
Grundrahmen aus Rundrohr 48 mm,
Radhalterung aus 16 mm Rundstahl.
Länge 925 mm, Breite 270 mm,
Höhe über Flur bei Tiefstellung 470 mm,
bei Hochstellung 720 mm.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung
nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl matt gestrahlt oder elektropoliert.
Sicherheit: Bequeme Anschließmöglichkeit an den Hauptbügel.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.
Befestigungsart: Wahlweise zum Aufdübeln oder Einbetonieren.
Radtypen: Geeignet für alle Radtypen.

		Stahl feuerverzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
Kagera Fahrradparker		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Tiefstellung	Bodenbefestigung	F20300	F20303	F20305
	Erdbefestigung	F20307	F20309	F20311
Hochstellung	Bodenbefestigung	F20301	F20304	F20306
	Erdbefestigung	F20308	F20310	F20312
Zubehör				
Aufpreis RAL I		F20302		
Befestigungsmaterial*		F24999	F50148	F50148

*(1 Schraube + 1 Dübel) Benötigt werden 6 Satz.

Moneta

Made in Germany

Fahrrad-Anlehnparker zum Einbetonieren (Erdbefestigung) und zum Aufdübeln (Bodenbefestigung) lieferbar.
Konstruktion aus 48er Rundrohr.
Länge 1.600 mm, Breite 300 mm, Höhe über Flur 600 mm.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl matt gestrahlt oder elektropoliert.
Sicherheit: Bequeme Anschließmöglichkeit der Räder.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl geschliffen	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
Moneta	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	F60661		F60665	F60663
Erdbefestigung	F60660	F60667	F60666	F60664
Zubehör				
Aufpreis RAL I	F60662			
Befestigungsmaterial*	F24999	F50148	F50148	F50148

*(1 Schraube + 1 Dübel) benötigt werden 8 Satz

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

BARAMA

MADE IN GERMANY

Fahrrad-Doppel-Anlehnparker aus Stahlrohr.
Konstruktion aus 60er und 42er Rundrohr.
Konstruktion komplett verschweißt.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461.
Befestigung: Boden- und Erdbefestigung
Maße: Höhe über Flur ca. 800 mm,
Breite ca. 460 mm, Länge ca. 1.200 mm.
Zubehör: Zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.

Barama	Best.-Nr.
Bodenbefestigung zum Aufdübeln	F12077
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F12075
Zubehör	
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL I	F12079

Zambezi

MADE IN GERMANY

Fahrradparker zum Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern. Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar. Die Bügel sind aus ø48 mm Rundrohr und werden mit den Bodenschienen aus gekanntetem Stahlblech verschraubt. Anlieferung erfolgt zerlegt. Radabstand 700 mm, Höhe 825 mm, Breite ca. 550 mm.

Oberfläche: Konstruktion komplett aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Zusätzliche Pulverbeschichtung bzw. Ausführungen in Edelstahl optional lieferbar.
Befestigungsart: Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung.
Radtypen: Geeignet für alle Radtypen.
Sicherheit: Ermöglicht sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker.
Zubehör: Optional kann der Fahrradparker in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.

Zambezi Fahrradparker		Länge	**Best.-Nr.**
2er (geeignet für 2 bzw. 4 Räder)		1.400 mm	F10200
4er (geeignet für 4 bzw. 8 Räder)*		2.800 mm	F10201
Zubehör			
Aufpreis	RAL I für 2er		F10202
	RAL I für 4er		F01203
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.			F24999

* Bodenschiene geteilt

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Salto

Fahrradparker zum Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern.
Durch die geringe Höhe der Bügel besonders für Kinderräder geeignet.
Die Bügel sind aus Ø 48 mm Rundrohr und werden mit den Bodenschienen aus gekantetem Stahlblech verschraubt.

Material/Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461.
Befestigung: Zum Aufschrauben oder zur mobilen Aufstellung.
Radtypen: Besonders für Kinderräder geeignet, da die Höhe der Anlage nur ca. 500 mm beträgt.
Maße: Höhe ca. 500 mm, Breite ca. 400 mm. Länge ca. 1.000 oder 2.000 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I, Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Anlieferung erfolgt zerlegt.

Salto Fahrradparker		Länge	**Best.-Nr.**
2er (für 2 bzw. 4 Räder)		1.000 mm	F10250
4er (für 4 bzw. 8 Räder)*		2.000 mm	F10251
Zubehör			**Best.-Nr.**
Aufpreis	RAL I für 2er		F10252
	RAL I für 4er		F10253
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.			F24999

* Bodenschiene geteilt

Rhone

Made in Germany

Fahrradparker zum Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern.
Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar. Die Bügel sind aus ø 42 mm Rundrohr und werden mit den Bodenschienen aus gekantetem Stahlblech verschraubt.
Anlieferung erfolgt zerlegt. Radabstand 700 mm, Höhe 825 mm, Breite ca. 550 mm.

Oberfläche: Konstruktion komplett aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Zusätzliche Pulverbeschichtung bzw. Ausführungen in Edelstahl optional lieferbar.
Befestigungsart: Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung.
Radtypen: Geeignet für alle Radtypen.
Sicherheit: Ermöglicht sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker.
Zubehör: Optional kann der Fahrradparker in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.

Rhone Fahrradparker	Länge	**Best.-Nr.**
2er (geeignet für 2 bzw. 4 Räder)	1.400 mm	F10220
4er (geeignet für 4 bzw. 8 Räder)*	2.800 mm	F10221
Zubehör		
Aufpreis RAL I für 2er		F10222
RAL I für 4er		F10223
Befestigungsmaterial (Satz besteht aus Schraube und Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.		F24999

* Bodenschiene geteilt

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Made in Germany

Thur

Fahrradparker zum Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern. Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar. Konstruktion komplett aus Stahl. Zusätzliche Pulverbeschichtung bzw. Ausführungen in Edelstahl optional lieferbar. Die Bügel sind aus 50er Quadratrohr und werden mit den Bodenschienen verschraubt. Anlieferung erfolgt zerlegt. Radabstand 700 mm, Höhe 800 mm, Breite 800 mm.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. **Befestigungsart:** Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung. **Radtypen:** Geeignet für alle Radtypen. **Sicherheit:** Die Konstruktion ermöglicht ein sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker. **Zubehör:** Optional kann der Fahrradparker in RAL I farblich pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.

Thur Fahrradparker		Länge	**Best.-Nr.**
2er (geeignet für 2 bzw. 4 Räder)		1.400 mm	F10210
4er (geeignet für 4 bzw. 8 Räder)*		2.800 mm	F10211
Zubehör			
Aufpreis	RAL I für 2er		F10212
	RAL I für 4er		F10213
Befestigungsmaterial (Satz besteht aus Schraube und Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.			F24999

* Bodenschiene geteilt

Conay

Made in Germany

Fahrradparker zum Anlehnen und sicheren Anschließen von Fahrrädern. Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar. Konstruktion komplett aus Stahl. Zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I optional lieferbar. Bügel aus 60er Flachstahl werden mit den Bodenschienen verschraubt. Anlieferung erfolgt zerlegt. Radabstand 700 mm, Höhe 800 mm, Breite 400 mm.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung.
Radtypen: Geeignet für alle Radtypen.
Sicherheit: Die Konstruktion ermöglicht ein sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker.
Zubehör: Optional kann der Fahrradparker in RAL I farblich pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.

Conay Fahrradparker		Länge	**Best.-Nr.**
2er (geeignet für 2 bzw. 4 Räder)		1.400 mm	F10230
4er (geeignet für 4 bzw. 8 Räder)		2.800 mm	F10231
Zubehör			
Aufpreis	RAL I für 2er		F10232
	RAL I für 4er		F10233
Befestigungsmaterial (Satz besteht aus Schraube und Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.			F24999

* Bodenschiene geteilt

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

MADE IN GERMANY

BITZAL

Fahrradparker zum Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern.
Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar.
Konstruktion komplett aus Stahl.
Zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I optional lieferbar.
Bügel aus 80er Flachstahl, mit Trapez-Bodenschienen verschraubt. Anlieferung erfolgt zerlegt.
Radabstand 700 mm, Höhe ca. 800 mm, Breite ca. 500 mm.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung.
Radtypen: Geeignet für alle Radtypen.
Sicherheit: Die Konstruktion ermöglicht ein sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker.
Zubehör: Optional kann der Fahrradparker in RAL I farblich pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.

Bitzal Fahrradparker	Länge	**Best.-Nr.**
2er (geeignet für 2 bzw. 4 Räder)	1.400 mm	F10205
4er (geeignet für 4 bzw. 8 Räder)*	2.800 mm	F10206
Zubehör		
Aufpreis RAL I für 2er		F10207
RAL I für 4er		F10208
Befestigungsmaterial (Satz besteht aus Schraube und Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.		F24999

* Bodenschiene geteilt

MADE IN GERMANY

DONEZ

Fahrradparker zum Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern.
Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar.
Konstruktion komplett aus Stahl.
Zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I optional lieferbar.
Bügel aus 60er Flachstahl, mit Bodenschienen verschraubt.
Anlieferung erfolgt zerlegt.
Radabstand 700 mm, Höhe 600 mm, Breite 800 mm.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung.
Radtypen: Geeignet für alle Radtypen.
Sicherheit: Die Konstruktion ermöglicht ein sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker.
Zubehör: Optional kann der Fahrradparker in RAL I farblich pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.

Donez Fahrradparker	Länge	**Best.-Nr.**
2er (geeignet für 2 bzw. 4 Räder)	1.400 mm	F10240
4er (geeignet für 4 bzw. 8 Räder)*	2.800 mm	F10241
Zubehör		
Aufpreis RAL I für 2er		F10242
RAL I für 4er		F10243
Befestigungsmaterial (Satz besteht aus Schraube und Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.		F24999

* Bodenschiene geteilt

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

BWA ANLEHNBÜGEL

Anspruchsvoller Anlehnbügel aus Stahlrohr und Laserteilen mit Endstopfen aus Edelstahl.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt, Edelstahl elektropoliert.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren), Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: ø 48 mm;
Höhe: 800 mm über Flur.
Breite: 1.126 mm, Abstand der Senkrechtstützen ca. 760 mm (Achsmaß).
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.

BWA bausystem®
Urheberrecht und Marke geschützt. Auszeichnung Design Preis Schweiz.
Urheber: Matthias Bräm (CH), Markus Wassmer (DE)

	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl elektropoliert
BWA Anlehner	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung zum Aufdübeln	F73301	F73305
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F73300	F73304
Zubehör		
Aufpreis RAL I	F73303	

MADE IN GERMANY

Deutsches Geschmacksmuster angemeldet

DUERO

Fahrrad-Anlehnparker in modernem Design, geeignet für bis zu 2 Fahrräder.
Komplett aus einer 8 mm starken Stahlplatte gelasert und feuerverzinkt.
Höhe über Flur ca. 900 mm, Breite 200 mm.
Ideal auch als Werbeträger.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Zum Einbetonieren.
Radtypen: Geeignet für alle Radtypen.
Sicherheit: Zum bequemen Anschließen Ihres Rades.
Zubehör: Optional mit zusätzlicher farblicher Beschichtung in RAL I.
Fahrradparkplatz-Aufkleber optional lieferbar.

Duero Fahrradparker	**Best.-Nr.**
Anlehnparker zum Einbetonieren	F10320
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL I	F10321
Runde Aufkleber je Paar „Fahrradparkplatz“	F10322

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Marapa

Fahrrad-Anlehnparker
mit Anschließmöglichkeit des Rades.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461.
Material: Quadratrohr 80 x 80 mm,
Flachstahl 80 x 8 mm.
Befestigung: Bodenbefestigung
(zum Aufschrauben mittels Bodenplatte
150 x 150 x 5 mm, 4 Bohrungen).
Erdbefestigung (zum Einbetonieren).
Maße: Höhe über Flur ca. 1.000 mm.
Sicherheit: Anschließmöglichkeit des Fahrrades
Radtypen: Für alle gängigen Radtypen geeignet.
Zubehör: Pulverbeschichtung
in RASTI RAL-Gruppe I.

Marapa Fahrrad-Anlehnparker	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung (zum Aufschrauben)	F10060
Erdbefestigung (zum Einbetonieren)	F10061
Zubehör	
Aufpreis Pulverbeschichtung RAL I	F10062
Befestigungsmaterial (1 Schraube + 1 Dübel)*	F24999

*Benötigt werden 4 Satz.

MADE IN GERMANY

Deutsches Geschmacksmuster 406042187

REVUE

Anlehnbügel zum Einbetonieren und Aufschrauben aus Stahl.

Oberfläche: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, zusätzlich pulverbeschichtet in DB 702 (eisenglimmer grau mittel).
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren), Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: Rundrohr ø 48 mm und I-100-Träger.
Höhe: 800 mm über Flur; Obere Breite: 600 mm.
Sonstiges: Andere Farben auf Anfrage.

Revue	Best.-Nr.
Bodenbefestigung zum Aufschrauben	F72901
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F72900
Zubehör	
1 Satz Befestigungsmaterial*	F24999

* Benötigt werden 4 Satz.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Tacanas

Farbiger, auffälliger Anlehnbügel in Y-Form aus 80 x 40 cm Rechteckrohr zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren.

Oberfläche: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in RASTI-RAL I.
Befestigungsart: mit quadratischer Bodenplatte zum Aufdübeln oder Ausführung zum Einbetonieren
Materialstärke: 80 x 40 mm.
Maße: Obere Breite ca. 550 mm.
Höhe: 900 mm über Flur.
Sonstiges: Ausführung aus Edelstahl auf Anfrage.

Tacanas	Best.-Nr.
Bodenbefestigung zum Aufschrauben	F73100
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F73102
Zubehör	
1 Satz Befestigungsmaterial*	F24999

* Benötigt werden 4 Satz.

Navia

Anlehn-/Absperrbügel
aus Rundrohr.

Made
in
Germany

Oberfläche: Feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Erdbefestigung
(zum Einbetonieren),
Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: Standrohr ø 76 mm,
Anlehnsegment ø 48 mm.
Höhe: 1.000 mm über Flur.
Breite: 720 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.

Navia	Best.-Nr.
Bodenbefestigung zum Aufdübeln	F60601
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F60600
Zubehör	
Aufpreis RAL I	F60602
Befestigungsmaterial (je Satz)*	F24999

*1 Schraube M 8 x 100 + 1 Dübel 10 mm.
Benötigt werden 3 Satz.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

KENDEL

Runder Anlehn-/Absperrbügel
in ansprechendem Design aus Flachstahl,
zum Aufdübeln unter Flur.

Material/Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461. Flachstahl 100 x 10 mm.
Befestigungsart: zum Aufschrauben unter Flur (-200 mm)
Maße: Höhe über Flur ca. 900 mm, Breite ca. 1000 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I.

Kendel	Best.-Nr.
Flachstahl 100 x 10 mm	F21000
Zubehör	
Aufpreis RAL I	F21002

Made in Germany

Salza

Schlichter Anlehn-/Absperrbügel
aus Flachstahl, wahlweise zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren.

Oberfläche: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in RAL I, Edelstahl, elektropoliert oder matt gestrahlt.
Befestigung: Wahlweise als Ausführung zum Einbetonieren oder mit quadratischen Bodenplatten zum Aufdübeln.
Materialstärke: 80 x 8 mm. Andere Materialstärke auf Anfrage lieferbar.
Höhe: 800 mm über Flur; Breite: 500 mm. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.
Sonstiges: Andere Maße auf Anfrage lieferbar.

	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
Salza	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	F20700	F20703	F20702
Erdbefestigung	F20704	F20705	F20706
Zubehör	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL I	F20701		
1 Satz Befestigungsmaterial*	F24999	F50148	F50148

* Benötigt werden 8 Satz.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Ulla

Extrem robuster Anlehn- und Absperrbügel aus Flachstahl.

Konstruktion: Gefertigt aus 120x15er Flachstahl.
Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigung: Wahlweise als Ausführung zum Einbetonieren oder mit quadratischen Bodenplatten zum Aufdübeln.
Maße: Höhe 800 mm über Flur, Breite 300 mm.
Zubehör: zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.
Sonstiges: Andere Maße und Materialien auf Anfrage lieferbar.

Ulla	Best.-Nr.
Bodenbefestigung zum Aufdübeln	F12050
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F12051
Zubehör	**Best.-Nr.**
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL I	F12052
1 Satz Befestigungsmaterial*	F24999

* Benötigt werden 8 Satz.

Rio Grande

Schlichter Anlehn- und Absperrbügel aus Rechteckrohr, auf Gehrung verschweißt.

Konstruktion: Gefertigt aus 80 x 40er Rechteckrohr.
Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO 1461.
Befestigung: Wahlweise zum Einbetonieren oder mit quadratischen Bodenplatten zum Aufdübeln. **Maße:** Höhe 800 mm über Flur, Breite 500, 1.000 bzw. 1.500 mm. **Zubehör:** Anschließwinkel (nicht nachrüstbar), zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I.
Sonstiges: Andere Maße und Materialien auf Anfrage lieferbar.

		Breite 500 mm	Breite 1.000 mm	Breite 1.500 mm
Rio Grande		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung zum Aufdübeln		F12030	F12032	F12034
Erdbefestigung zum Einbetonieren		F12031	F12033	F12035
Zubehör		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Aufpreis	Anschließwinkel (pro Paar)	F12036	F12036	F12036
	Pulverbeschichtung in RAL I	F12037	F12038	F12039
1 Satz Befestigungsmaterial*		F24999	F24999	F24999

* Benötigt werden 8 Satz.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

COLONIA

Markanter Anlehn- und Absperrbügel mit Querstrebe, aus Quadratrohr, auf Gehrung verschweißt.

MADE IN GERMANY

Konstruktion: Hauptbügel aus 100er Quadratrohr, Querholm aus 40er Quadratrohr.
Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigung: Wahlweise zum Einbetonieren oder mit quadratischen Bodenplatten zum Aufdübeln.
Maße: Höhe 800 mm, Breite 600 mm.
Zubehör: Zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I optional lieferbar.
Sonstiges: Andere Maße und Materialien auf Anfrage lieferbar.

Colonia	Best.-Nr.
Bodenbefestigung zum Aufdübeln	F12020
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F12021
Zubehör	**Best.-Nr.**
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL I	F12022
1 Satz Befestigungsmaterial*	F24999

* Benötigt werden 8 Satz.

Playas

Schlichter Anlehner aus Quadratrohr in Farbe beschichtet.
Verschiedene Ausführungen stehen zur Auswahl,
u. a. eine herausnehmbare Variante.

Oberfläche: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL I oder Edelstahl elektropoliert oder matt gestrahlt.
Befestigungsart: Wahlweise zum Aufdübeln und zum Einbetonieren lieferbar.
Materialstärke: 60 x 60 mm, Querholm 50 x 50 mm.
Höhe: 800 mm über Flur; Breite: 800 mm.
Sonstiges: Andere Maße auf Anfrage lieferbar.

		Stahl feuerverzinkt + RAL I	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
Playas		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
ohne Querholm	zum Einbetonieren	F80104	F80101	F80100
	zum Aufschrauben	F80105	F80106	F80107
mit Querholm	zum Einbetonieren	F80116	F80113	F80115
	zum Aufschrauben	F80117	F80112	F80114
Zubehör		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
1 Satz Befestigungsmaterial*		F24999	F50148	F50148

* Benötigt werden 8 Satz.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

TAMEGA

MADE IN GERMANY

Farbiger, schlichter Anlehn-/ Absperrbügel aus Rundrohr auf Gehrung verschweißt, wahlweise Ø 48 mm oder 76 mm, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Oberfläche: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL I, Edelstahl elektropoliert oder matt gestrahlt.
Befestigung: Wahlweise zum Einbetonieren oder mit runden Bodenplatten zum Aufdübeln.
Materialstärke: Ø 48 mm oder Ø 76 mm.
Höhe über Flur 800 mm,
Breite: 500 mm bei Ø 48 mm,
800 mm bei Ø 76 mm.

Abbildung zeigt Sonderausführung ohne Pulverbeschichtung

		Stahl feuerverzinkt + RAL I	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
Tamega		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
ø 48 mm	zum Aufdübeln	F70103	F70104	F70105
	zum Einbetonieren	F70102	F70101	F70100
ø 76 mm	zum Aufdübeln	F70107		
	zum Einbetonieren	F70106		
Zubehör		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
1 Satz Befestigungsmaterial*		F24999	F50148	F50148

* Benötigt werden 6 Satz.

Diveria

U-förmiger Anlehn-/Absperrbügel,
1.000 mm über Flur,
aus Rundrohr mit oder ohne Querholm,
in verschiedenen Ausführungen.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461, Edelstahl geschliffen,
elektropoliert oder matt gestrahlt.
Befestigungsart:
Erdbefestigung (zum Einbetonieren),
Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: ø 42, 48 oder 60 mm.
Höhe: 1.000 mm über Flur.
Breite: 265-650 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I,
reflektierende Folienringe (Breite = 80 mm).

	Breite	42er Rohr 265 mm	48er Rohr 270 mm	48er Rohr 350 mm	48er Rohr 500 mm	48er Rohr 650 mm	60er Rohr 440 mm
Diveria zum Aufdübeln		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Stahl feuerverzinkt	ohne Querholm	F08190	F08191	F08192	F70704	F08193	F08195
	mit Querholm	F70700	F70702	F08188	F70706	F09181	F70708
Edelstahl matt gestrahlt	ohne Querholm	F70719	F70723	F70727	F70731	F70735	
	mit Querholm	F70721	F70725	F70729	F70733	F70737	
Edelstahl elektropoliert	ohne Querholm	F50468	F50469	F50470	F70715	F50471	
	mit Querholm	F70711	F70713	F50474	F70717	F50475	
Diveria zum Einbetonieren		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Stahl feuerverzinkt	ohne Querholm	F08180	F08181	F08182	F70705	F08183	F08185
	mit Querholm	F70701	F70703	F08186	F70707	F08187	F70709
Edelstahl geschliffen	ohne Querholm	F50464	F50465	F50466	F70710	F50467	
Edelstahl matt gestrahlt	ohne Querholm	F70720	F70724	F70728	F70732	F70736	
	mit Querholm	F70722	F70726	F70730	F70734	F70738	
Edelstahl elektropoliert	ohne Querholm	F50460	F50461	F50462	F70716	F50463	
	mit Querholm	F70712	F70714	F50472	F70718	F50473	
Zubehör		**Best.-Nr.**					
Aufpreis RAL I		F73217					
Reflexfolie rot, 80 mm	per Stück	Z10014					
Reflexfolie weiß, 80 mm	per Stück	Z10013					
Klebefolie schwarz, 80 mm	per Stück	Z10015					
1 Satz Befestigungsmaterial verzinkt *		F24999					
1 Satz Befestigungsmaterial Edelstahl *		F50148					

* Benötigt werden 6 Satz.

DIVERIA CLASSIC

U-förmiger Anlehn-/Absperrbügel
aus ø 48er Rundrohr, 800 mm über Flur,
ohne Querholm,in verschiedenen Ausführungen.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Edelstahl geschliffen.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren).
Materialstärke: 48 mm; **Höhe:** 800 mm über Flur.
Breite: 350 und 500 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.

	Breite 350 mm	Breite 500 mm
Diveria classic	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Stahl feuerverzinkt	F24954	F24950
Edelstahl geschliffen	F24955	F24952
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL I	F73218	
Reflexfolie siehe Modell „Diveria“		

RENAICO

Schilderanlage aus Rundrohr ø 48 mm.
Schild aus Alu-Verbundmaterial.
Inkl. beidseitigem Standarddruck P für Fahrräder.
Andere Drucke als Zubehör lieferbar

Oberfl äche: Stahl feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL.
Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben), Erdbefestigung (zum Einbetonieren).
Maße: Höhe über Flur 1.000 mm, Breite 500 mm.
Schild: Werbefläche aus 4mm starkem Alu-Verbundmaterial, ø 390 mm, inkl. zweiseitigem P-Fahrrad Aufdruck.
Andere Beschriftung nach Vorgabe als Zubehör lieferbar.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.
Bedruckung des Schildes nach Vorgabe.

Renaico	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung (zum Aufdübeln)	W10750
Erdbefestigung (zum Einbetonieren)	W10751
Zubehör	**Best.-Nr.**
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL I	W10752
Aufpreis zweiseitiger Digitaldruck nach Vorgabe	W10753

MADE IN GERMANY

SANTANA

Anlehn-/Absperrbügel aus Rundrohr
mit oder ohne Querholm
in verschiedenen Ausführungen.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Edelstahl geschliffen, elektropoliert, matt gestrahlt.
Befestigungsart:
Erdbefestigung (zum Einbetonieren), Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: ø 42, 48 und 60 mm.
Höhe: 800 mm über Flur, Gesamthöhe bei Erdbefestigung 1.500 mm.
Breite: 500 bis 3.000 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I, Anschließringe, Bodenhülsen, Reflexringe.

			500 mm	700 mm	800 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Santana Anlehnbügel aus 42er Rundrohr			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
zum Aufdübeln	Stahl feuerverzinkt	ohne Querholm	F70908	F08010	F08012	F08210	F08212	F70910	F08214	F08216	F08218
		mit Querholm	F70909	F08011	F08013	F08211	F08213	F70911	F08215	F08217	F08219
	Edelstahl matt gestrahlt	ohne Querholm	F70977	F70979	F70981	F70983	F70985	F70987	F70989		
		mit Querholm	F70978	F70980	F70982	F70984	F70986	F70988	F70990		
	Edelstahl elektropoliert	ohne Querholm	F71083	F71085	F50220	F50221	F71089	F50222	F71092		
		mit Querholm	F71084	F71086	F50410	F50411	F71090	F50412	F71093		
zum Einbetonieren	Stahl feuerverzinkt	ohne Querholm	F70900	F70902	F70904	F08200	F08202	F70906	F08204	F08206	F08208
		mit Querholm	F70901	F70903	F70905	F08201	F08203	F70907	F08205	F08207	F08209
	Edelstahl geschliffen	ohne Querholm	F70940	F70941	F50201	F50203	F70942	F50205	F50207		
	Edelstahl matt gestrahlt	ohne Querholm	F70959	F70961	F70963	F70965	F70967	F70969	F70971		
		mit Querholm	F70960	F70962	F70964	F70966	F70968	F70970	F70972		
	Edelstahl elektropoliert	ohne Querholm	F71067	F71069	F50211	F50213	F71073	F71075	F71077		
		mit Querholm	F71068	F71070	F50401	F50403	F71074	F71076	F71078		
Santana Anlehnbügel aus 48er Rundrohr											
zum Aufdübeln	Stahl feuerverzinkt	ohne Querholm	F70908	F08010	F08012	F08210	F08212	F70910	F08214	F08216	F08218
		mit Querholm	F70909	F08011	F08013	F08211	F08213	F70911	F08215	F08217	F08219
	Edelstahl matt gestrahlt	ohne Querholm	F70977	F70979	F70981	F70983	F70985	F70987	F70989		
		mit Querholm	F70978	F70980	F70982	F70984	F70986	F70988	F70990		
	Edelstahl elektropoliert	ohne Querholm	F71083	F71085	F50220	F50221	F71089	F50222	F71092		
		mit Querholm	F71084	F71086	F50410	F50411	F71090	F50412	F71093		
zum Einbetonieren	Stahl feuerverzinkt	ohne Querholm	F70900	F70902	F70904	F08200	F08202	F70906	F08204	F08206	F08208
		mit Querholm	F70901	F70903	F70905	F08201	F08203	F70907	F08205	F08207	F08209
	Edelstahl geschliffen	ohne Querholm	F70940	F70941	F50201	F50203	F70942	F50205	F50207		
	Edelstahl matt gestrahlt	ohne Querholm	F70959	F70961	F70963	F70965	F70967	F70969	F70971		
		mit Querholm	F70960	F70962	F70964	F70966	F70968	F70970	F70972		
	Edelstahl elektropoliert	ohne Querholm	F71067	F71069	F50211	F50213	F71073	F71075	F71077		
		mit Querholm	F71068	F71070	F50401	F50403	F71074	F71076	F71078		
Santana Anlehnbügel aus 60er Rundrohr											
Stahl feuerverzinkt	zum Aufdübeln	ohne Querholm			F70936	F08270	F08272	F70938	F08274	F08276	F08278
		mit Querholm			F70937	F08271	F08273	F70939	F08275	F08277	F08279
	zum Einbetonieren	ohne Querholm			F70928	F08260	F08262	F70930	F08264	F08266	F08268
		mit Querholm			F70929	F08261	F08263	F70931	F08265	F08267	F08269
Zubehör											
Anschließringe (nur Ausführung Stahl feuerverzinkt) pro Paar					F08280						
Aufpreis RAL I je kg Produktgewicht					F73215						
Reflexringe siehe Model „Diveria“											
1 Satz Befestigungsmaterial		verzinkt *			F24999						
		Edelstahl *			F50148						

* Benötigt werden 6 Satz.

Nossob

Anlehn-/Absperrbügel mit einer Werbefläche aus einem Alu-Verbundmaterial. Dies Modell eignet sich für viele Einsatzorte. Er lässt sich sehr gut mit den Anlehnbügeln aus der Serie Santana und Zamora kombinieren.

Material/Oberfläche: Rundrohr Ø 48 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Das Schild ist aus einem Alu-Verbundmaterial.
Radtypen: für alle gängigen Radtypen geeignet.
Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben), Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder herausnehmbar aus mitgelieferten Bodenhülsen.
Maße: Höhe über Flur ca. 800 mm, Gesamthöhe bei Erdbefestigung (zum Einbetonieren) ca. 1500 mm. Schilderhöhe ca. 500 mm. Breite (Länge) des Bügels bitte der Tabelle entnehmen.
Zubehör: Pulverbeschichtung, FullColour-Druck.
Sonstiges: Andere Ausführungen auf Anfrage.

Breite	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Nossob	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung (zum Aufschrauben)	F80200	F80201	F80202	F80203
Erdbefestigung (zum Einbetonieren	F80204	F80205	F80206	F80207
Herausnehmbar mit mitgelieferte Bodenhülsen	F80208	F80209	F80210	F80211
Zubehör				
Pulverbeschichtung in RAL I (pro Kilogramm Produktgewicht)	F80212	F80212	F80212	F80212
FullColour Druck einseitig	F80213	F80213	F80213	F80213
FullColour Druck beidseitig*	F80214	F80214	F80214	F80214

*Laschen einseitig sichtbar

Cauto

Bodenhülse aus Gusseisen zum Einbetonieren. Rohr einsetzen, Klemmring mittels Gewindering festziehen, fertig!

Lieferbar für Rohrdurchmesser ø 48 und ø 60 mm. Länge ca. 300 mm. Verschlussdeckel als Zubehör lieferbar.

Cauto	**Best.-Nr.**
Bodenhülse ø 48 mm	F31000
Bodenhülse ø 60 mm	F31001
Zubehör	**Best.-Nr.**
Deckel ø 48 mm	F31002
Deckel ø 60 mm	F31003

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

		Breite	500 mm	700 mm	800 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Zamora Anlehnbügel aus 42er Rundrohr			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Stahl feuerverzinkt	ohne Querholm		F71200	F08000	F08002	ϟ F24900	F71202	F71204	F71206	F71208	F71210
	mit Querholm		F71201	F08001	F08003	ϟ F24901	F71203	F71205	F71207	F71209	F71211
Edelstahl geschliffen	ohne Querholm		F71242	F71243	F50200	ϟ F24910	F71244	F50204	F50206		
Edelstahl matt gestrahlt	ohne Querholm		F71261	F71263	F71265	F71267	F71269	F71271	F71273		
	mit Querholm		F71262	F71264	F71266	F71268	F71270	F71272	F71274		
Edelstahl elektropoliert	ohne Querholm		F71315	F71317	F71319	F71320	F71321	F71323	F71324		
	mit Querholm		F71316	F71318	F50400	F50402	F71322	F50404	F71325		
Zamora Anlehnbügel aus 48er Rundrohr											
Stahl feuerverzinkt	ohne Querholm		F71212	F08020	F08022	F08024	F71214	F71216	F71218	F71220	F71222
	mit Querholm		F71213	F08021	F08023	F08025	F71215	F71217	F71219	F71221	F71223
Edelstahl geschliffen	ohne Querholm		F71247	F71248	F50230	F50232	F71249	F50234	F50236		
Edelstahl matt gestrahlt	ohne Querholm		F71279	F71281	F71283	F71285	F71287	F71289	F71291		
	mit Querholm		F71280	F71282	F71284	F71286	F71288	F71290	F71292		
Edelstahl elektropoliert	ohne Querholm		F71330	F71332	F71334	F71335	F71336	F71338	F71339		
	mit Querholm		F71331	F71333	F50420	F50422	F71337	F50424	F71340		
Zamora Anlehnbügel aus 60er Rundrohr											
Stahl feuerverzinkt	ohne Querholm				F71228	F71230	F71232	F71234	F71236	F71238	F71240
	mit Querholm				F71229	F71231	F71233	F71235	F71237	F71239	F71241

Zubehör		**Best.-Nr.**
Aufpreis RAL I je kg Produktgewicht		F73216
Bodenhülse	ø 48er je Stück	Z10000
	ø 60er je Stück	Z10012
weiteres Zubehör siehe Modell „Santana“		

ZAMORA

Anlehn-/Absperrbügel zum Einbetonieren aus Rundrohr mit oder ohne Querholm in verschiedenen Ausführungen.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Edelstahl geschliffen, elektropoliert, matt gestrahlt.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren).
Materialstärke: ø 42, 48 und 60 mm.
Höhe: 800 mm über Flur, Gesamthöhe ca. 1.100 mm.
Maße: 500 bis 3.000 mm Breite.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.
Sonstiges: Sondermaße, Bodenhülsen, Anschließringe, Folienringe.

MADE IN GERMANY

LIBON

Solider Anlehn-/Abweisbügel
aus Rundrohr.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Edelstahl elektropoliert, matt gestrahlt oder geschliffen (nur bei Erdbefestigung).
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren), Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: ø 42 mm.
Höhe: 890 mm über Flur.
Breite: 500 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.

	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl geschliffen	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
Libon	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	F05098		F50454	F50452
Erdbefestigung	F05096	F50451	F50453	F50450
Zubehör				
Pulverbeschichtung in RAL I	F50455			
Reflexfolie siehe Modell „Diveria“				
1 Satz Befestigungsmaterial *	F24999	F50148	F50148	F50148

*Benötigt werden 6 Satz.

ELVITA

Anlehn-/Absperrbügel aus Stahl,
ideal zum Anschließen von Fahrrädern.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Edelstahl elektropoliert oder matt gestrahlt.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren), Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: ø 42 mm. Höhe: 800 mm über Flur. Breite: 725 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I, Anschließringe.

	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl geschliffen	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
Elvita	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	F60304		F60342	F60344
Erdbefestigung	F60303	F60340	F60341	F60343
Zubehör	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Pulverbeschichtung in RAL I	F60305			
Reflexfolie siehe Modell „Diveria“				
1 Satz Befestigungsmaterial *	F24999	F50148	F50148	F50148

*Benötigt werden 6 Satz.

MADE IN GERMANY

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

MADE IN GERMANY

ATILLA

Anlehn-/Absperrbügel aus Stahl,
ideal zum Anschließen von Fahrrädern.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Edelstahl elektropoliert oder matt gestrahlt.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren), Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: ø 42 mm.
Höhe: 800 mm über Flur.
Breite: 1.000 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I, Anschließringe.

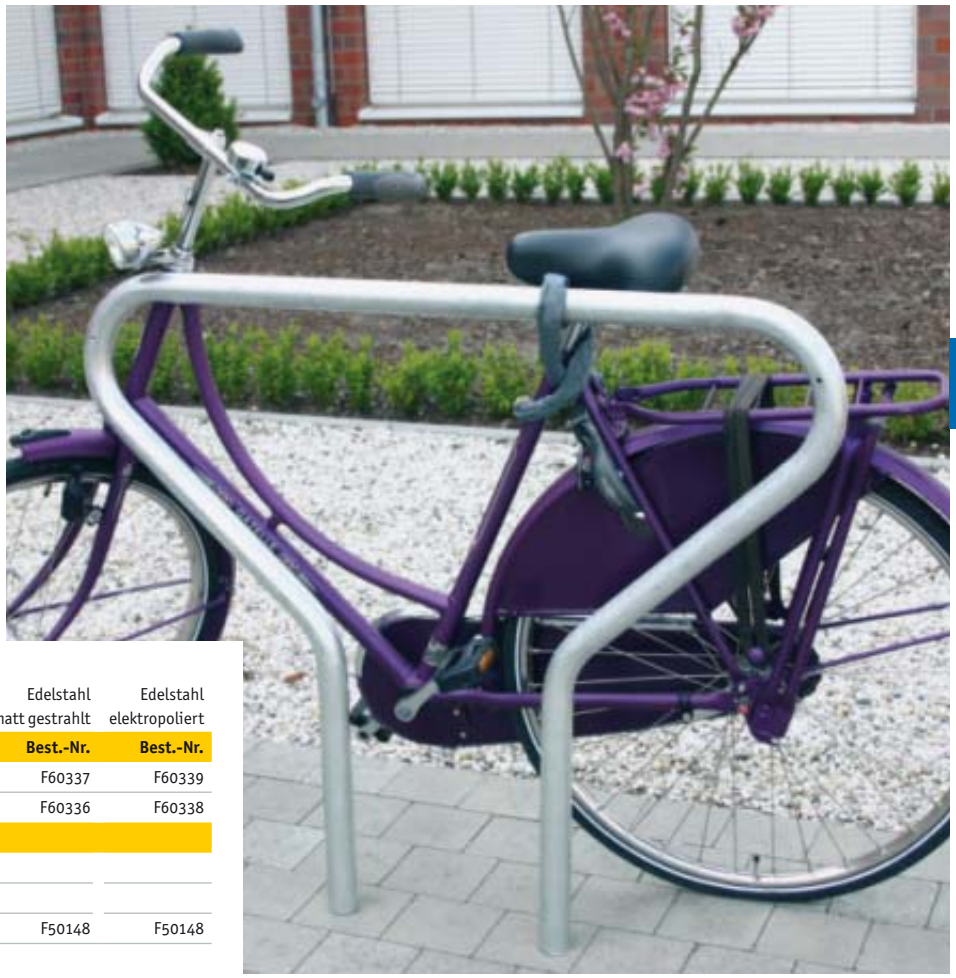

	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl geschliffen	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
Atilla	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	F60322		F60337	F60339
Erdbefestigung	F60321	F60334	F60336	F60338
Zubehör				
Pulverbeschichtung in RAL I	F60333			
Reflexfolie siehe Modell „Diveria“				
1 Satz Befestigungsmaterial *	F24999	F50148	F50148	F50148

*Benötigt werden 6 Satz.

KALASA

MADE IN GERMANY

Anlehn-/Abweisbügel
aus Stahl mit Querholm;
Abschluss der Senkrechtpfosten
mit schwarzer PVC-Kappe.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren), Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: ø 42 mm.
Höhe: 800 mm über Flur;
Breite: 1.000 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.

Kalasa	Best.-Nr.
Bodenbefestigung zum Aufdübeln	F72101
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F72100
Zubehör	**Best.-Nr.**
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL I	F72102
Reflexfolie siehe Modell „Diveria“	
1 Satz Befestigungsmaterial *	F24999

*Benötigt werden 6 Satz.

Turia

Made in Germany

Fahrrad- und
Anlehnparker aus Stahl.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren), Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: ø 42 mm.
Höhe: 800 mm über Flur. Breite: 1.200 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.

Turia	Best.-Nr.
Bodenbefestigung zum Aufdübeln	F60641
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F60640
Zubehör	**Best.-Nr.**
Pulverbeschichtung in RAL I	F60642
1 Satz Befestigungsmaterial *	F24999

*Benötigt werden 6 Satz.

Salor

Made in Germany

Fahrrad-Anlehner aus Stahl.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart:
Erdbefestigung (zum Einbetonieren), Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: ø 48 mm.
Höhe: 800 mm über Flur. Breite: 1.400 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.

Salor	Best.-Nr.
Bodenbefestigung zum Aufdübeln	F60621
Erdbefestigung zum Einbetonieren	F60620
Zubehör	**Best.-Nr.**
Pulverbeschichtung in RAL I	F60622
1 Satz Befestigungsmaterial *	F24999

*Benötigt werden 6 Satz.

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

MADE IN GERMANY

LOBA

Auffälliger, spitz zulaufender Absperrbügel aus Rundrohr.

Oberfläche: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, optional zusätzlich pulverbeschichtet.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren), Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).
Materialstärke: ø 60 mm.
Höhe: 800 mm über Flur; Breite: 420 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.

	Stahl feuerverzinkt
Loba	**Best.-Nr.**
Bodenbefestigung	F20802
Erdbefestigung	F20803
Zubehör	**Best.-Nr.**
Pulverbeschichtung in RAL I	F20810
Reflexfolie siehe Modell „Diveria“	
1 Satz Befestigungsmaterial *	F24999

*Benötigt werden 6 Satz.

TEES

MADE IN GERMANY

Absperrbügel aus Stahl, besonders für den Baumschutz geeignet.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Edelstahl geschliffen, matt gestrahlt oder elektropoliert.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren oder Einschlagen).
Materialstärke: ø 48 oder ø 60 mm.
Maße: Höhe: 800 mm über Flur.
Breite: 750 mm.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I.

	Stahl feuer-verzinkt	Edelstahl geschliffen	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektro-poliert
Tees	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
aus 48 mm Rundrohr	F70800	F70804	F70805	F70806
aus 60 mm Rundrohr	F70801			
Zubehör				
Pulverbeschichtung in RAL I für ø 48	F70802			
Pulverbeschichtung in RAL I für ø 60	F70803			